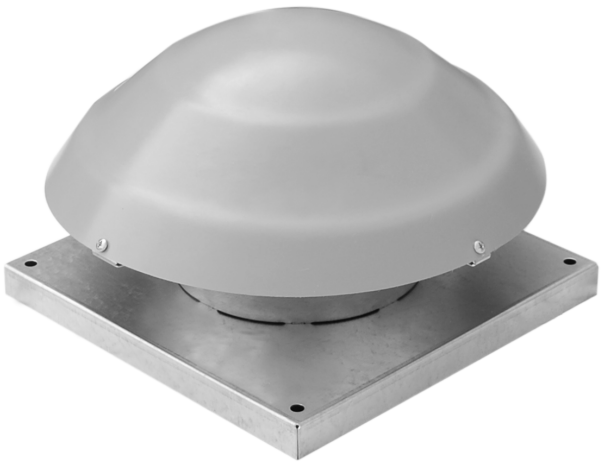


Wentylatory dachowe WDJ/WDJV

Wentylatory dachowe służą do usuwania powietrza z hal produkcyjnych, magazynów, pawilonów handlowych, sklepów, biur, budynków jednorodzinnych itp. Usuwane zużyte powietrze może być zanieczyszczone pyłami w granicach dopuszczalnych przepisami ze względu na ochronę środowiska.

Opis produktu

Wentylatory są wykonywane: z poziomym wypływem powietrza typ WDJ oraz z pionowym wypływem powietrza typ WDJV. Typoszereg wentylatorów dachowych dla każdego typu zawiera 4 wielkości. Wentylatory składają się z:

- wysokosprawnego wirnika promieniowego z tworzywa z silnikiem AC (asynchronicznym) lub EC (elektronicznie komutowanym) umieszczonym wewnątrz wirnika;
- płyty nośnej wykonanej: z blachy stalowej ocynkowanej dla typu WDJ lub z laminatu dla typu WDJV;
- pokrywy wykonanej z tworzywa dla WDJ lub osłony wykonanej z laminatu dla WDJV.

Wentylatory są przystosowane do zamocowania na podstawach uniwersalnych PU.


Warunki pracy

Wentylatory są dostarczane z silnikami jednofazowymi Dopuszczalna temperatura usuwanego powietrza wynosi 50ºC dla silników AC i 60ºC dla silników EC.


JUWENT
ul. Lubelska 31, 08-500 Ryki
+48 81 883 56 00
info@juwent.com.pl

WDJ-17,5

WYMIARY:

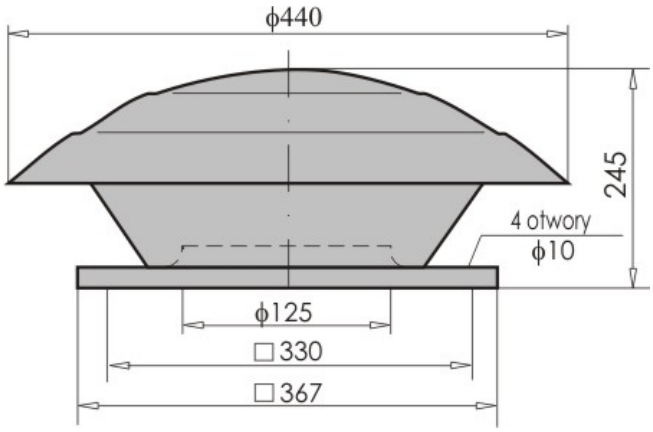

CHARAKTERYSTYKA:

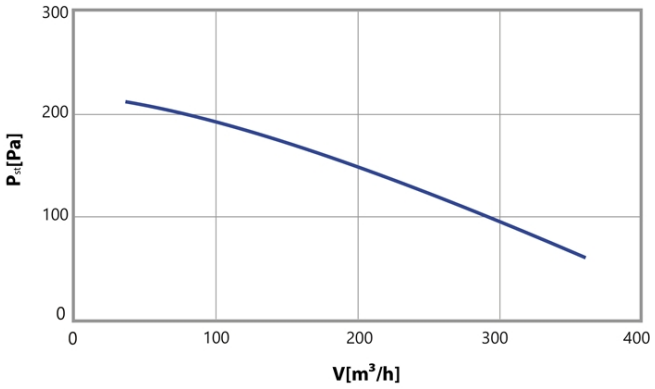


Silnik jednofazowy	
Typ silnika	M2S052-CA
Napięcie [V]	~230
Moc silnika [kW]	0,053
Prąd [A]	0,33
Obroty [min-1]	2350


JUWENT
ul. Lubelska 31, 08-500 Ryki
+48 81 883 56 00
info@juwent.com.pl

WDJ-17,5-EC

WYMIARY:

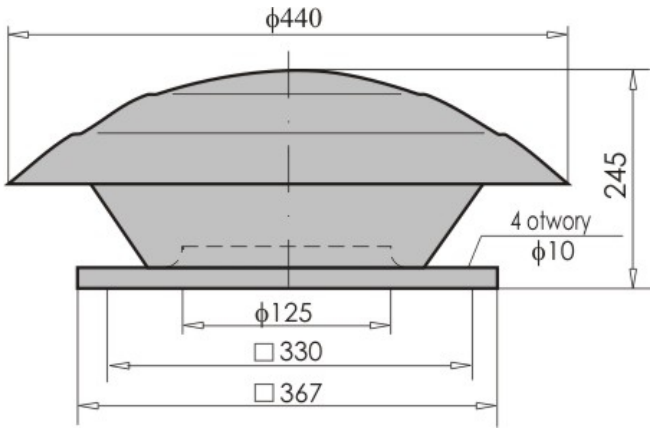

CHARAKTERYSTYKA:

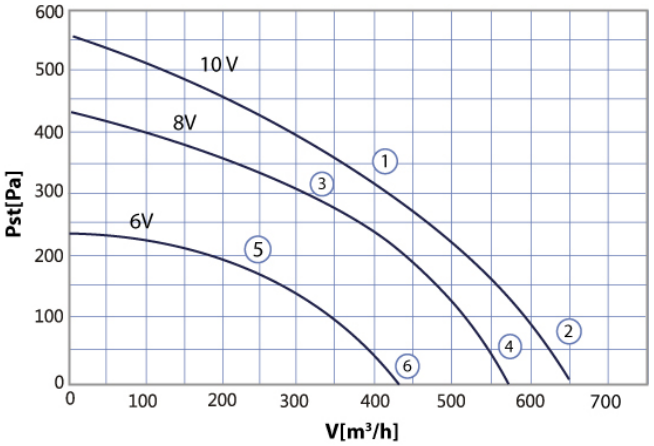


Silnik jednofazowy EC	
Typ silnika	EC072/25E3G01-B175/24P1-01
Napięcie [V]	1~230
Moc silnika [kW]	0,057
Prąd [A]	0,6
Obroty [min-1]	4070


JUWENT
ul. Lubelska 31, 08-500 Ryki
+48 81 883 56 00
info@juwent.com.pl

WDJ-19

WYMIARY:

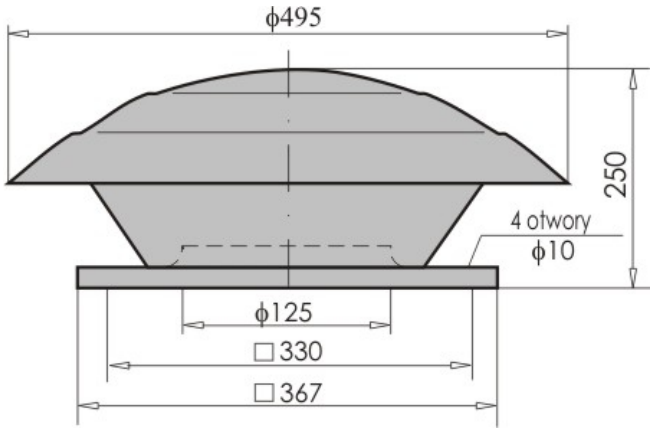

CHARAKTERYSTYKA:

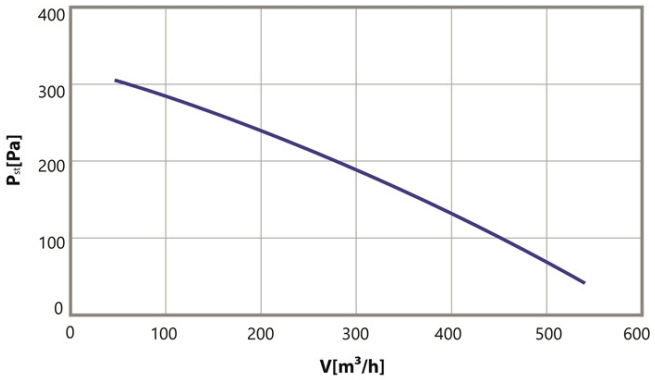


Silnik jednofazowy	
Typ silnika	M2E068-BF
Napięcie [V]	~230
Moc silnika [kW]	0,058
Prąd [A]	0,26
Obroty [min-1]	2500


JUWENT
ul. Lubelska 31, 08-500 Ryki
+48 81 883 56 00
info@juwent.com.pl

WDJ-19-EC

WYMIARY:

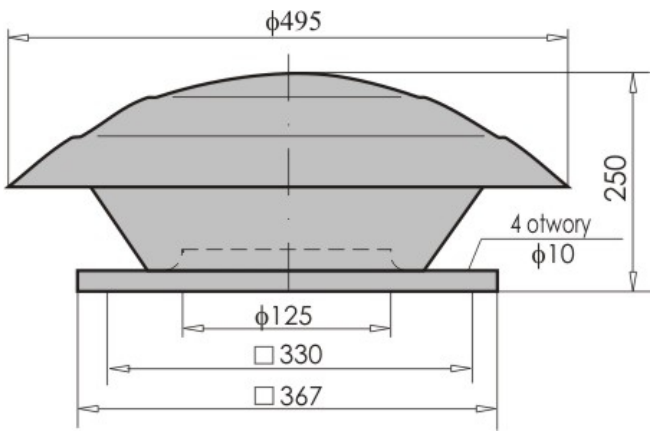

CHARAKTERYSTYKA:

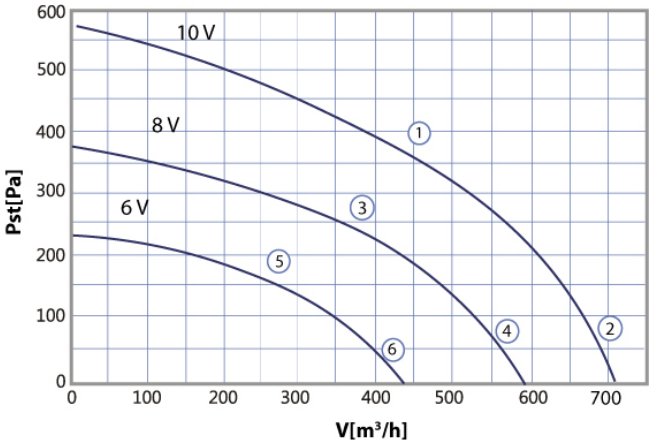


Silnik jednofazowy EC	
Typ silnika	EC072/25E3G01-B190/40P1-04
Napięcie [V]	1~230
Moc silnika [kW]	0,080
Prąd [A]	0,7
Obroty [min-1]	3480


JUWENT
ul. Lubelska 31, 08-500 Ryki
+48 81 883 56 00
info@juwent.com.pl

WDJ-22

WYMIARY:

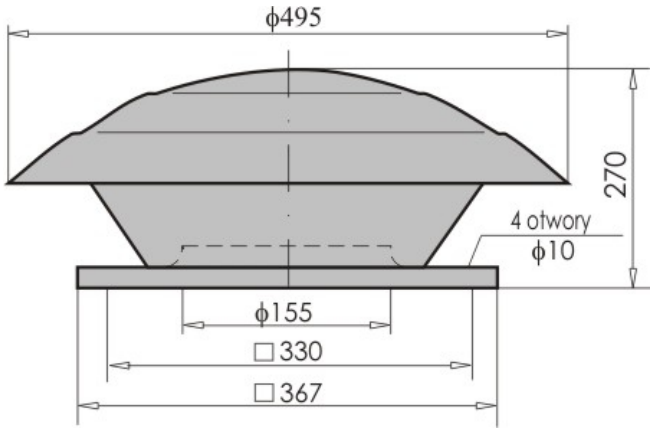

CHARAKTERYSTYKA:

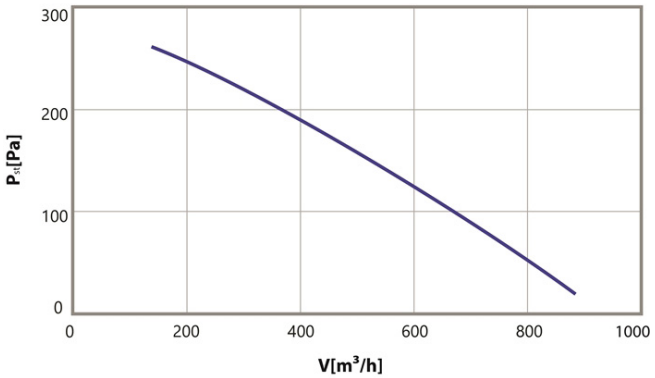


Silnik jednofazowy	
Typ silnika	M2E068-BF
Napięcie [V]	~230
Moc silnika [kW]	0,088
Prąd [A]	0,39
Obroty [min-1]	2100


JUWENT
ul. Lubelska 31, 08-500 Ryki
+48 81 883 56 00
info@juwent.com.pl

WDJ-22-EC

WYMIARY:

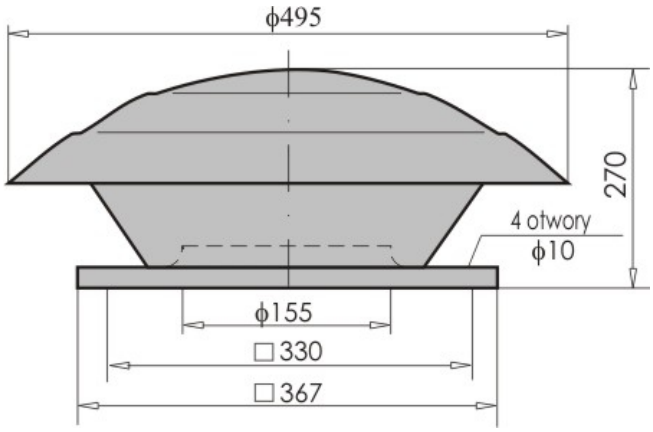

CHARAKTERYSTYKA:

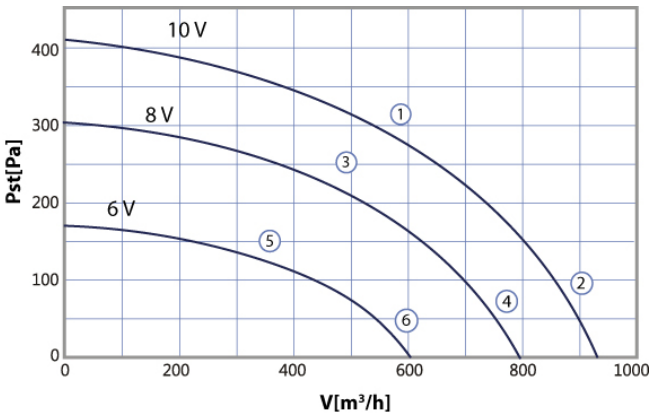


Silnik jednofazowy EC	
Typ silnika	EC072/25E3601 B220/44P1-01
Napięcie [V]	~230
Moc silnika [kW]	0,049
Prąd [A]	0,54
Obroty [min-1]	2700


JUWENT
ul. Lubelska 31, 08-500 Ryki
+48 81 883 56 00
info@juwent.com.pl

WDJ-22,5

WYMIARY:

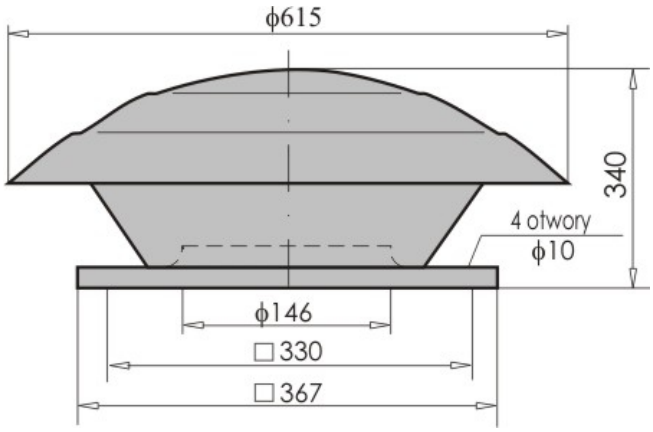

CHARAKTERYSTYKA:

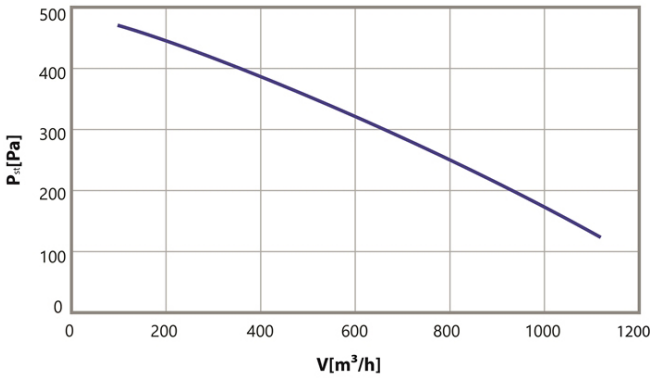


Silnik jednofazowy	
Typ silnika	M2E068-DF
Napięcie [V]	~230
Moc silnika [kW]	0,160
Prąd [A]	0,7
Obroty [min-1]	2600


JUWENT
ul. Lubelska 31, 08-500 Ryki
+48 81 883 56 00
info@juwent.com.pl

WDJ-22,5-EC

WYMIARY:

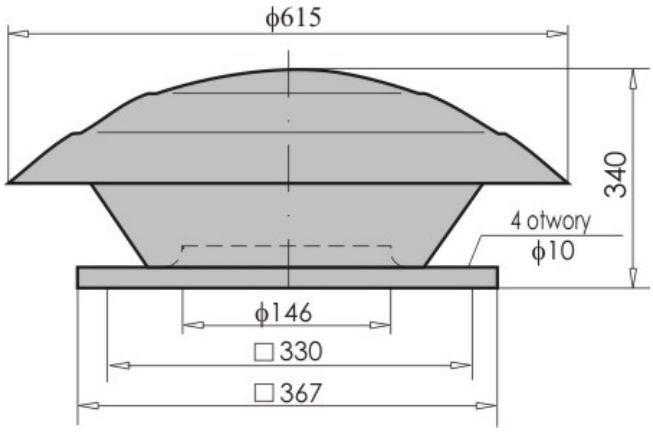

CHARAKTERYSTYKA:

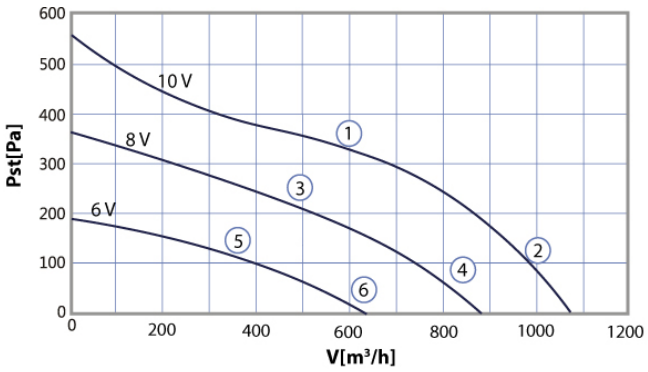


Silnik jednofazowy EC	
Typ silnika	FEC092/25E3601 B225/62P1-01
Napięcie [V]	~230
Moc silnika [kW]	0,095
Prąd [A]	1,07
Obroty [min-1]	3010


JUWENT
ul. Lubelska 31, 08-500 Ryki
+48 81 883 56 00
info@juwent.com.pl

WDJV-17,5

WYMIARY:

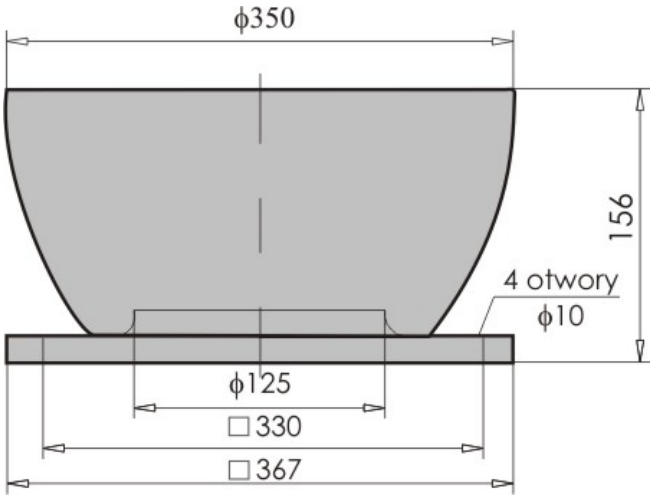

CHARAKTERYSTYKA:

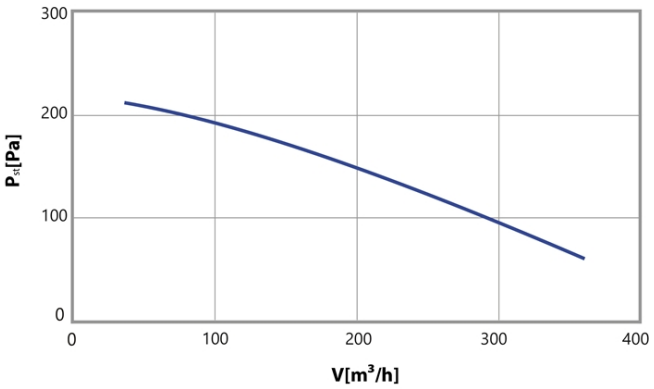


Silnik jednofazowy	
Typ silnika	M2S052-CA
Napięcie [V]	~230
Moc silnika [kW]	0,053
Prąd [A]	0,33
Obroty [min-1]	2350


JUWENT
ul. Lubelska 31, 08-500 Ryki
+48 81 883 56 00
info@juwent.com.pl

WDJV-17,5-EC

WYMIARY:

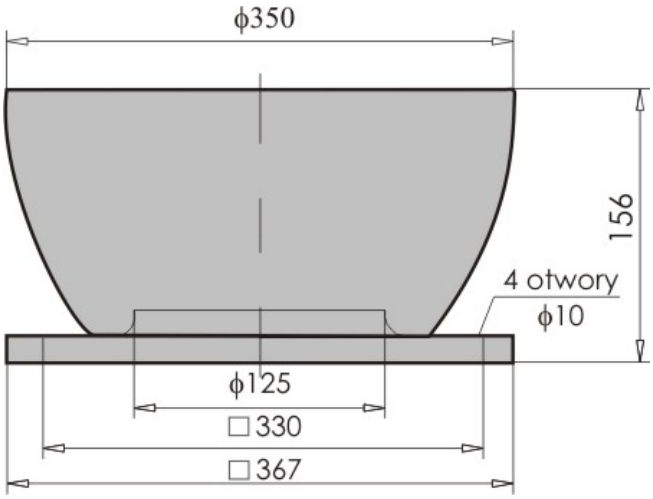

CHARAKTERYSTYKA:

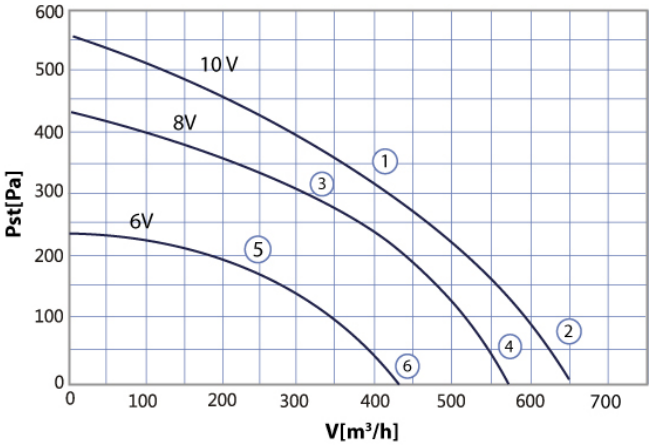


Silnik jednofazowy EC	
Typ silnika	EC072/25E3G01-B175/24P1-01
Napięcie [V]	~230
Moc silnika [kW]	0,057
Prąd [A]	0,6
Obroty [min-1]	4070


JUWENT
ul. Lubelska 31, 08-500 Ryki
+48 81 883 56 00
info@juwent.com.pl

WDJV-19

WYMIARY:

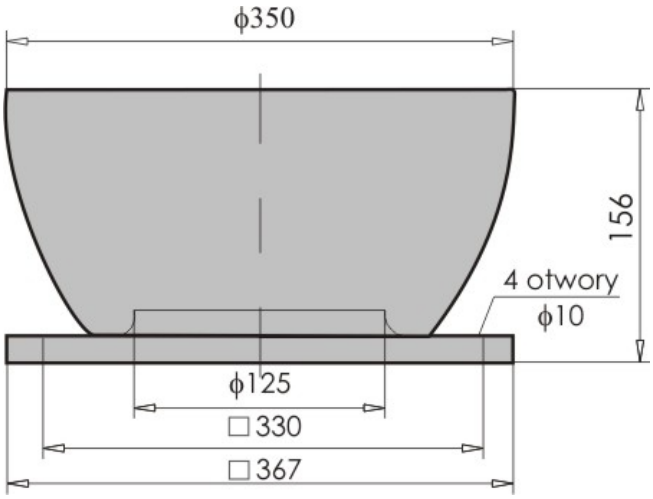

CHARAKTERYSTYKA:

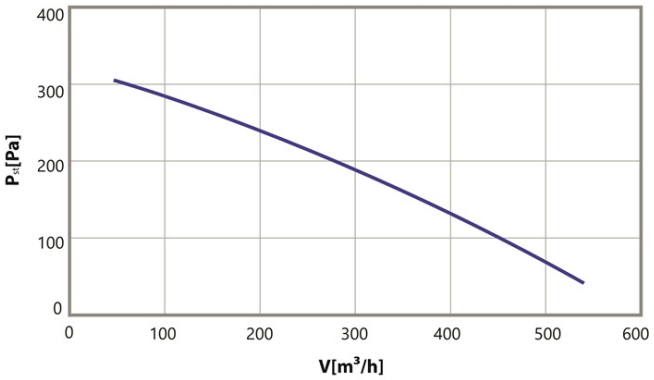


Silnik jednofazowy	
Typ silnika	M2E068-BF
Napięcie [V]	~230
Moc silnika [kW]	0,058
Prąd [A]	0,26
Obroty [min-1]	2500


JUWENT
ul. Lubelska 31, 08-500 Ryki
+48 81 883 56 00
info@juwent.com.pl

WDJV-19-EC

WYMIARY:

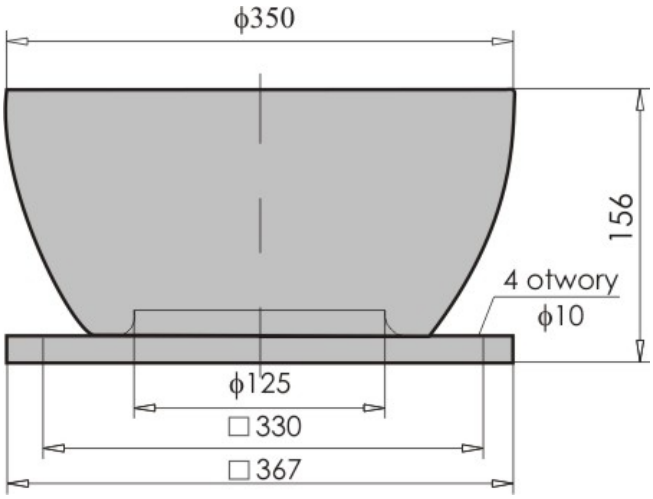

CHARAKTERYSTYKA:

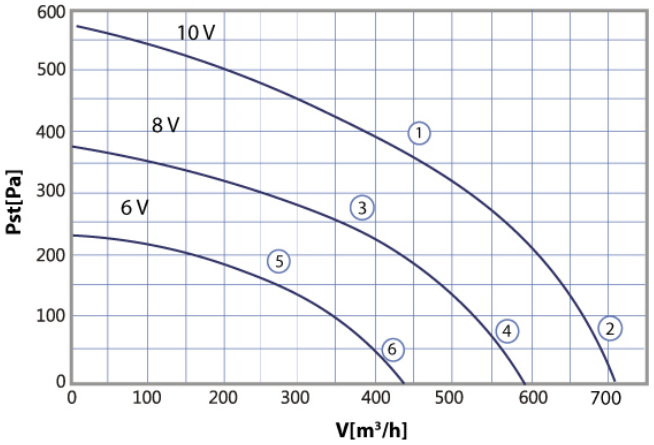


Silnik jednofazowy EC	
Typ silnika	EC072/25E3G01-B190/40P1-04
Napięcie [V]	~230
Moc silnika [kW]	0,080
Prąd [A]	0,7
Obroty [min-1]	3480


JUWENT
ul. Lubelska 31, 08-500 Ryki
+48 81 883 56 00
info@juwent.com.pl

WDJV-22

WYMIARY:

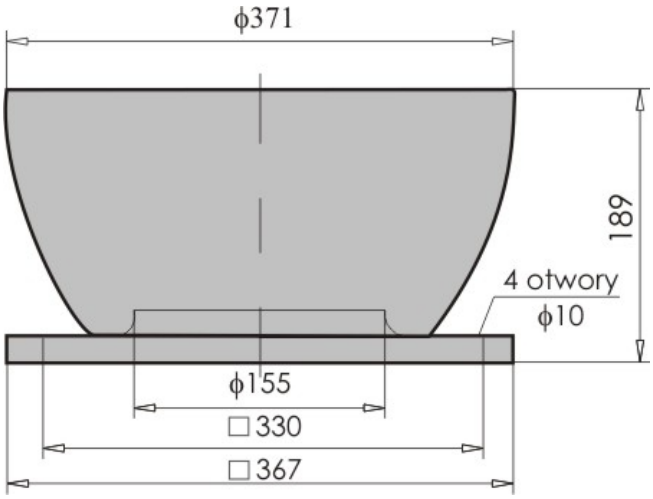

CHARAKTERYSTYKA:

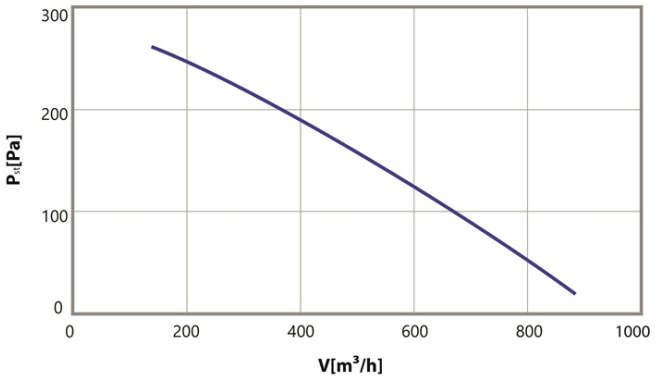


Silnik jednofazowy	
Typ silnika	M2E068-BF
Napięcie [V]	~230
Moc silnika [kW]	0,088
Prąd [A]	0,39
Obroty [min-1]	2100


JUWENT
ul. Lubelska 31, 08-500 Ryki
+48 81 883 56 00
info@juwent.com.pl

WDJV-22-EC

WYMIARY:

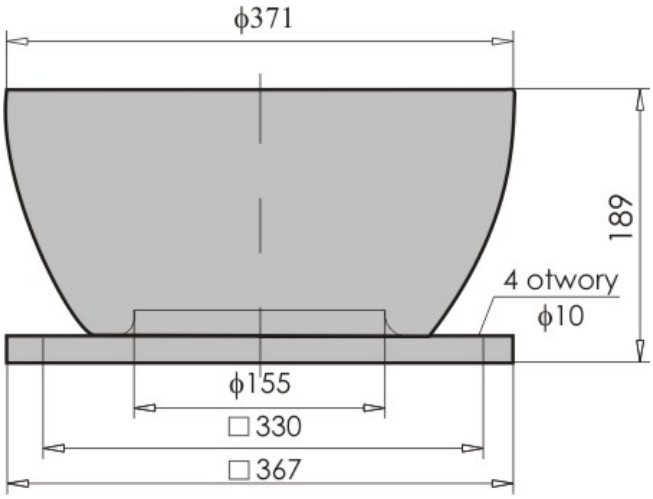

CHARAKTERYSTYKA:

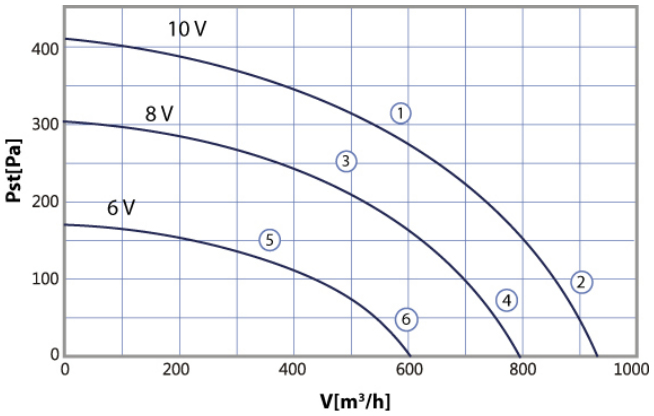


Silnik jednofazowy EC	
Typ silnika	EC072/25E3601 B220/44P1-01
Napięcie [V]	~230
Moc silnika [kW]	0,049
Prąd [A]	0,54
Obroty [min-1]	2700


JUWENT
ul. Lubelska 31, 08-500 Ryki
+48 81 883 56 00
info@juwent.com.pl

WDJV-22,5

WYMIARY:

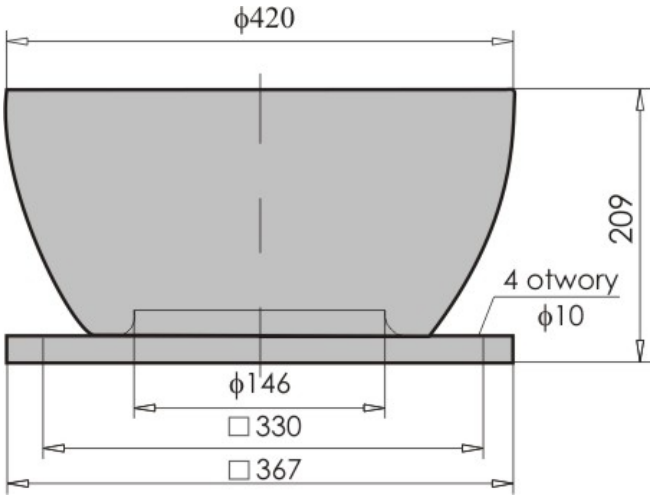

CHARAKTERYSTYKA:

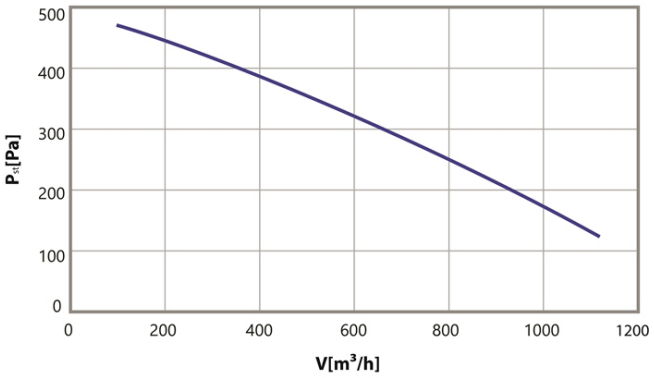


Silnik jednofazowy	
Typ silnika	M2E068-DF
Napięcie [V]	~230
Moc silnika [kW]	0,160
Prąd [A]	0,7
Obroty [min-1]	2600


JUWENT
ul. Lubelska 31, 08-500 Ryki
+48 81 883 56 00
info@juwent.com.pl

WDJV-22,5-EC

WYMIARY:

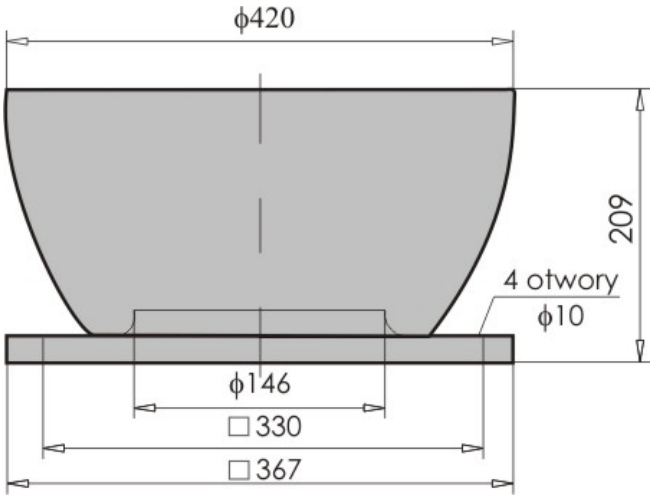

CHARAKTERYSTYKA:

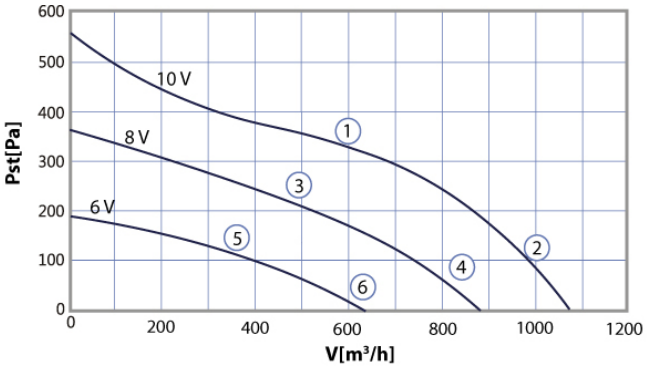

Silnik jednofazowy EC	
Typ silnika	FEC092/25E3601 B225/62P1-01
Napięcie [V]	1~230
Moc silnika [kW]	0,095
Prąd [A]	1,07
Obroty [min-1]	3010

JUWENT
ul. Lubelska 31, 08-500 Ryki
+48 81 883 56 00
info@juwent.com.pl