



## Wentylatory dachowe WDJ/WDJV

Wentylatory dachowe służą do usuwania powietrza z hal produkcyjnych, magazynów, pawilonów handlowych, sklepów, biur, budynków jednorodzinnych itp. Usuwane zużyte powietrze może być zanieczyszczone pyłami w granicach dopuszczalnych przepisami ze względu na ochronę środowiska.

### Opis produktu

Wentylatory są wykonywane: z poziomym wypływem powietrza typ WDJ oraz z pionowym wypływem powietrza typ WDJV. Typoszereg wentylatorów dachowych dla każdego typu zawiera 4 wielkości. Wentylatory składają się z:

- wysokosprawnego wirnika promieniowego z tworzywa z silnikiem AC (asynchronicznym) lub EC (elektronicznie komutowanym) umieszczonym wewnątrz wirnika;
- płyty nośnej wykonanej: z blachy stalowej ocynkowanej dla typu WDJ lub z laminatu dla typu WDJV;
- pokrywy wykonanej z tworzywa dla WDJ lub osłony wykonanej z laminatu dla WDJV.

Wentylatory są przystosowane do zamocowania na podstawach uniwersalnych PU.

### Warunki pracy


Wentylatory są dostarczane z silnikami jednofazowymi. Dopuszczalna temperatura usuwanego powietrza wynosi 50°C dla silników AC i 60°C dla silników EC.

## WDJ-17,5

### WYMIARY:




### CHARAKTERYSTYKA:

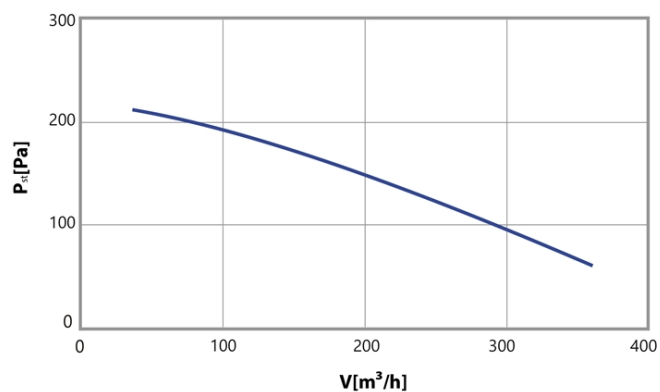


Silnik jednofazowy	
Typ silnika	M2S052-CA
Napięcie [V]	~230
Moc silnika [kW]	0,053
Prąd [A]	0,33
Obroty [min-1]	2350

## WDJ-17,5-EC

### WYMIARY:

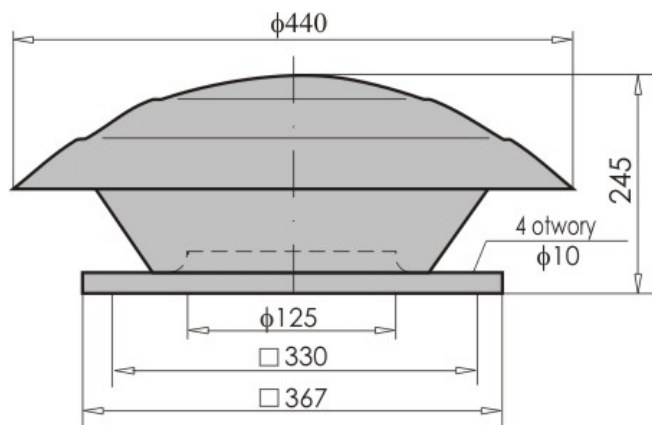


### CHARAKTERYSTYKA:

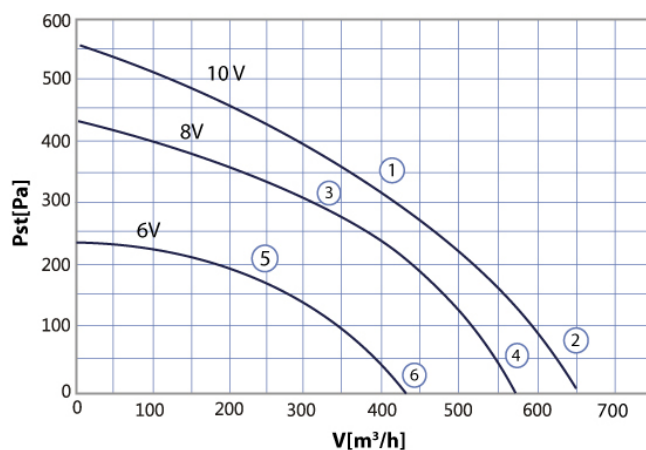


Silnik jednofazowy EC	
Typ silnika	EC072/25E3G01-B175/24P1-01
Napięcie [V]	1~230
Moc silnika [kW]	0,057
Prąd [A]	0,6
Obroty [min-1]	4070

## WDJ-19

### WYMIARY:

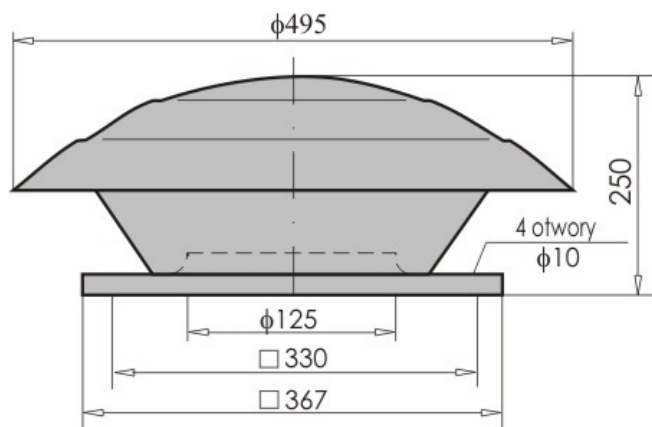


### CHARAKTERYSTYKA:

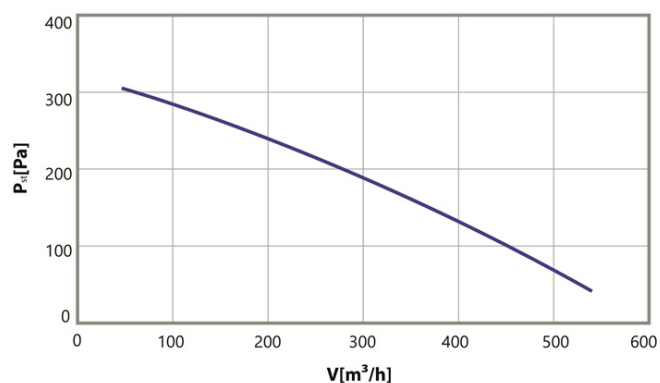


Silnik jednofazowy	
Typ silnika	M2E068-BF
Napięcie [V]	~230
Moc silnika [kW]	0,058
Prąd [A]	0,26
Obroty [min-1]	2500

## WDJ-19-EC

### WYMIARY:

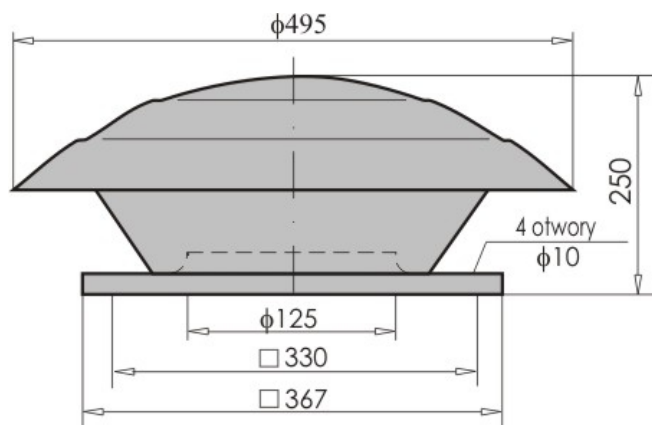


### CHARAKTERYSTYKA:

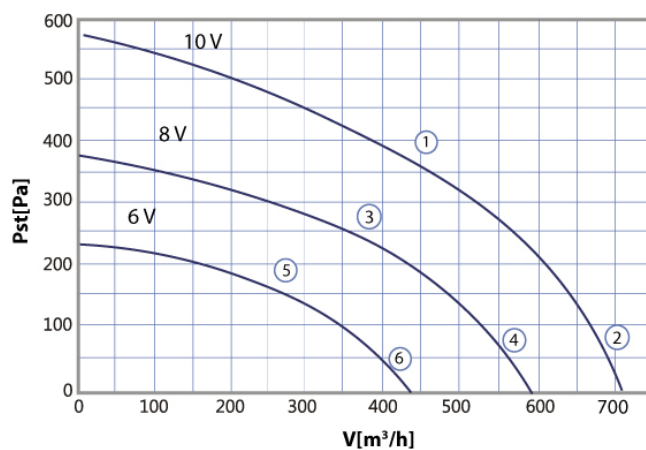


Silnik jednofazowy EC	
Typ silnika	EC072/25E3G01-B190/40P1-04
Napięcie [V]	1~230
Moc silnika [kW]	0,080
Prąd [A]	0,7
Obroty [min-1]	3480

## WDJ-22

### WYMIARY:

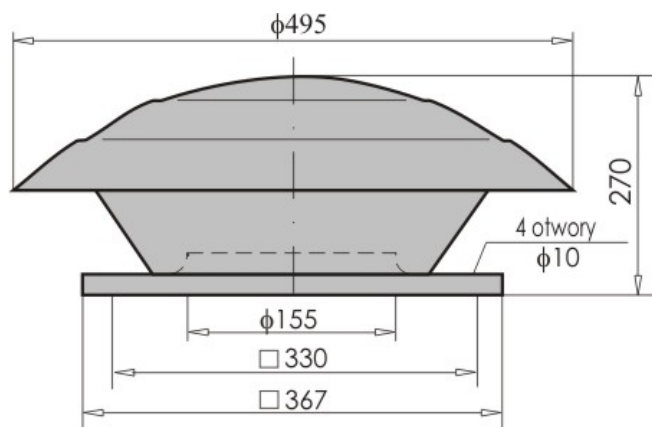


### CHARAKTERYSTYKA:

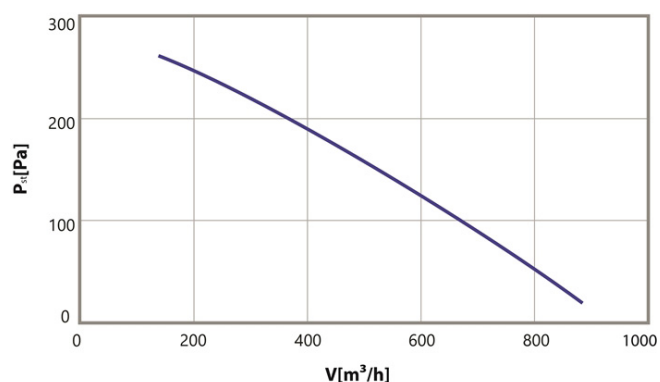


Silnik jednofazowy	
Typ silnika	M2E068-BF
Napięcie [V]	~230
Moc silnika [kW]	0,088
Prąd [A]	0,39
Obroty [min-1]	2100

## WDJ-22-EC

### WYMIARY:

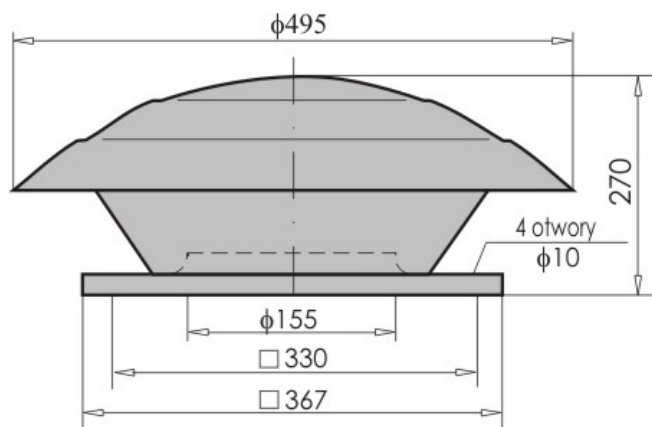


### CHARAKTERYSTYKA:

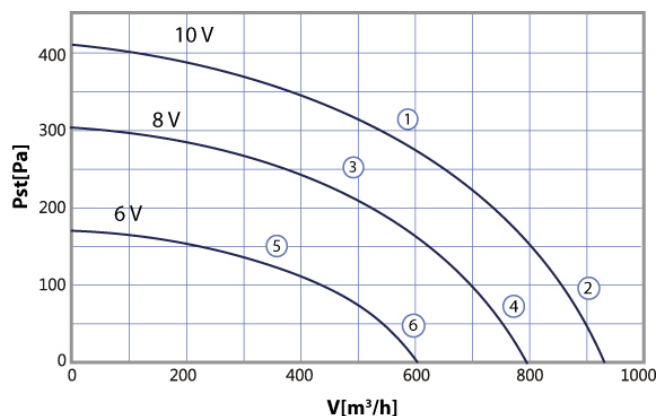


Silnik jednofazowy EC	
Typ silnika	EC072/25E3601 B220/44P1-01
Napięcie [V]	~230
Moc silnika [kW]	0,049
Prąd [A]	0,54
Obroty [min-1]	2700

## WDJ-22,5

### WYMIARY:

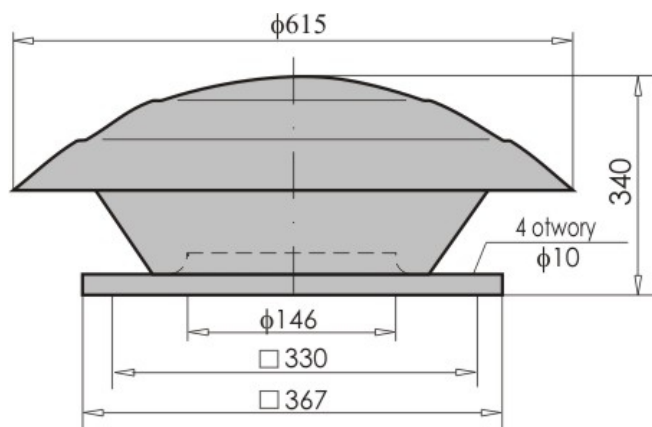

### CHARAKTERYSTYKA:

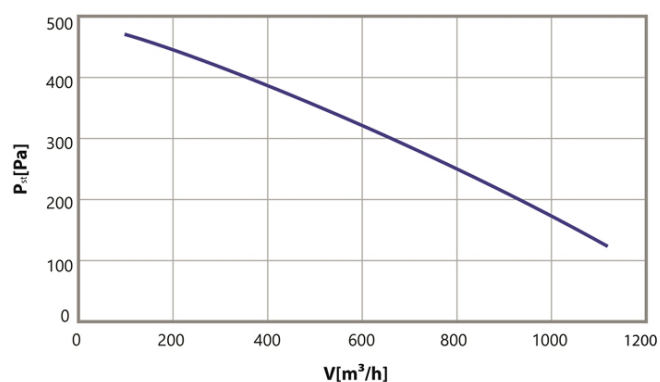


Silnik jednofazowy	
Typ silnika	M2E068-DF
Napięcie [V]	~230
Moc silnika [kW]	0,160
Prąd [A]	0,7
Obroty [min-1]	2600




## WDJ-22,5-EC

### WYMIARY:

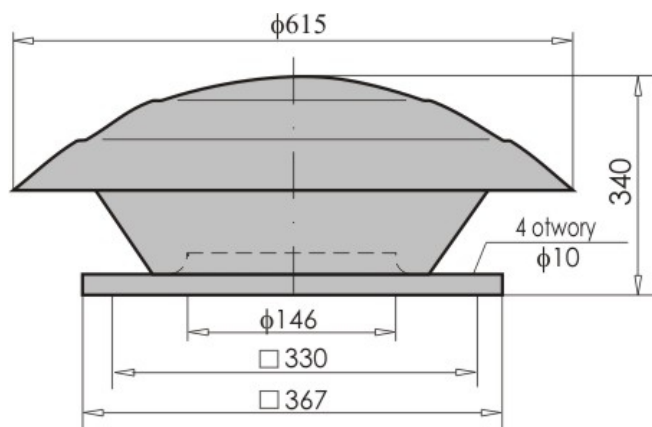


### CHARAKTERYSTYKA:

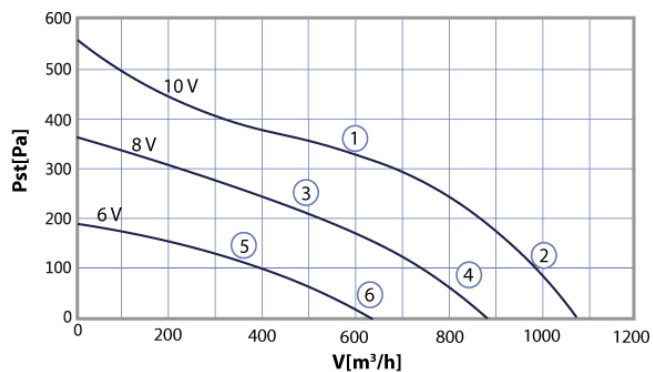


Silnik jednofazowy EC	
Typ silnika	FEC092/25E3601 B225/62P1-01
Napięcie [V]	~230
Moc silnika [kW]	0,095
Prąd [A]	1,07
Obroty [min-1]	3010

## WDJV-17,5

### WYMIARY:

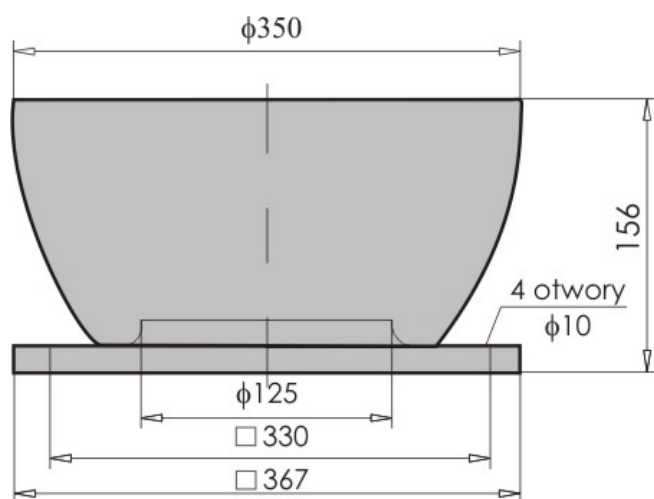


### CHARAKTERYSTYKA:

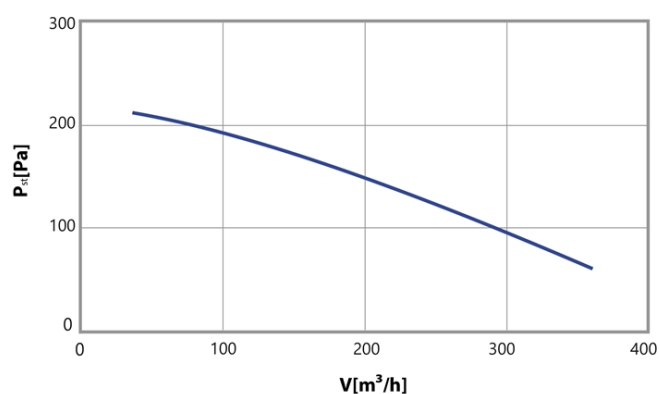


Silnik jednofazowy	
Typ silnika	M2S052-CA
Napięcie [V]	~230
Moc silnika [kW]	0,053
Prąd [A]	0,33
Obroty [min-1]	2350

## WDJV-17,5-EC

### WYMIARY:

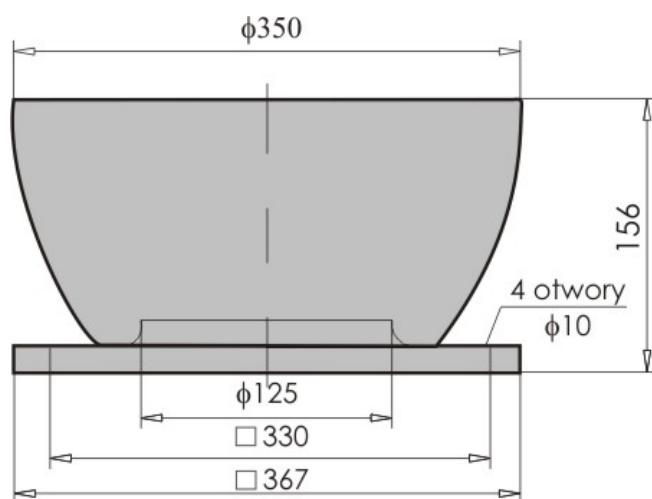


### CHARAKTERYSTYKA:

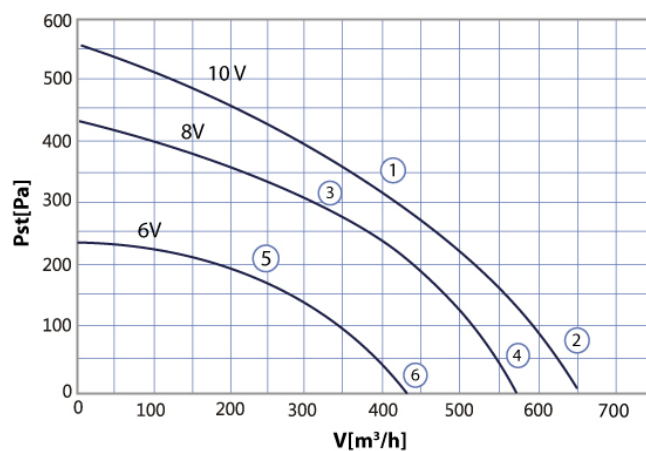


Silnik jednofazowy EC	
Typ silnika	EC072/25E3G01-B175/24P1-01
Napięcie [V]	~230
Moc silnika [kW]	0,057
Prąd [A]	0,6
Obroty [min-1]	4070

## WDJV-19

### WYMIARY:

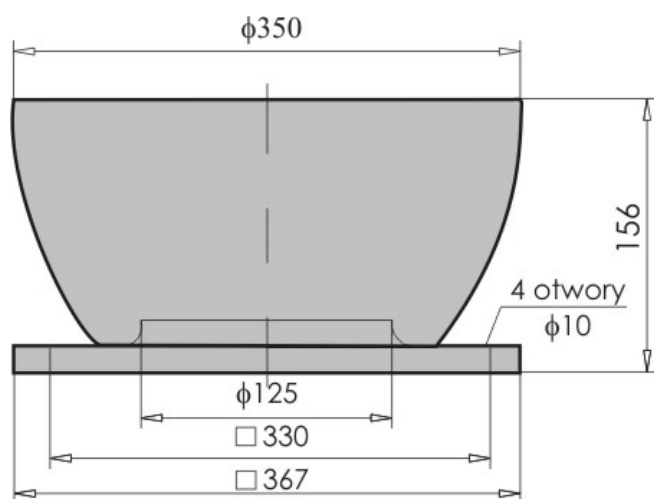


### CHARAKTERYSTYKA:

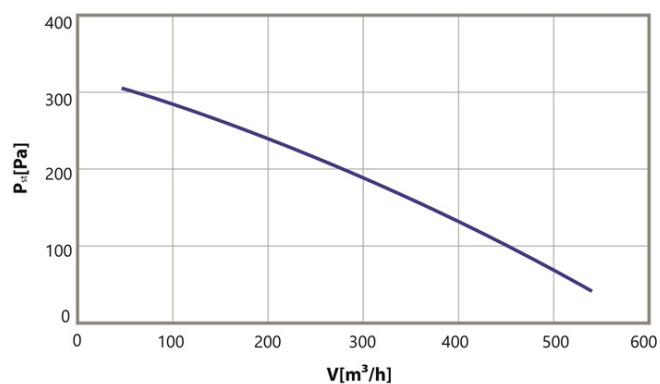


Silnik jednofazowy	
Typ silnika	M2E068-BF
Napięcie [V]	~230
Moc silnika [kW]	0,058
Prąd [A]	0,26
Obroty [min-1]	2500

## WDJV-19-EC

### WYMIARY:

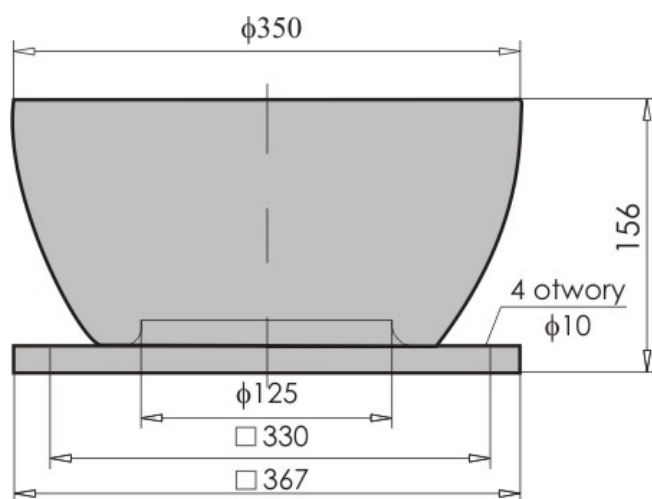


### CHARAKTERYSTYKA:

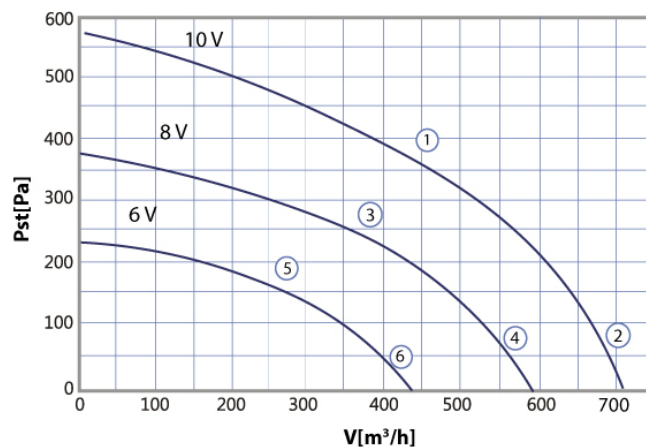


Silnik jednofazowy EC	
Typ silnika	EC072/25E3G01-B190/40P1-04
Napięcie [V]	~230
Moc silnika [kW]	0,080
Prąd [A]	0,7
Obroty [min-1]	3480

## WDJV-22

### WYMIARY:

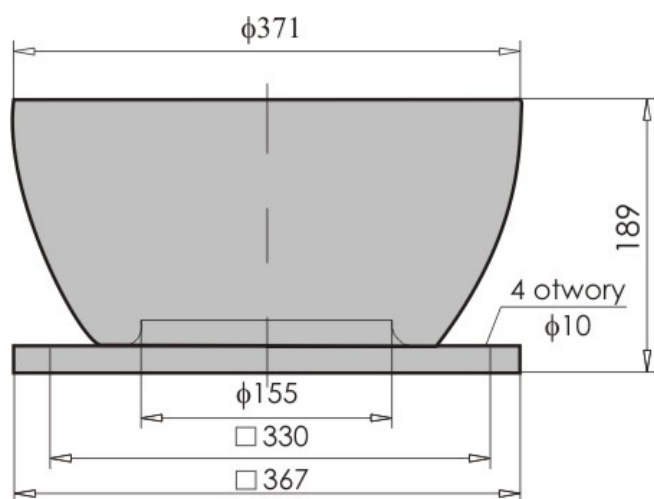


### CHARAKTERYSTYKA:

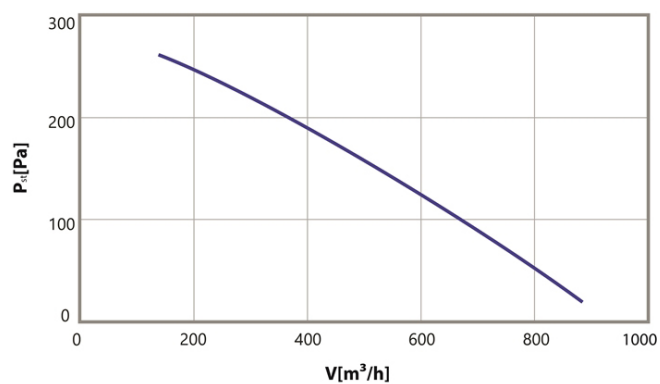


Silnik jednofazowy	
Typ silnika	M2E068-BF
Napięcie [V]	~230
Moc silnika [kW]	0,088
Prąd [A]	0,39
Obroty [min-1]	2100

## WDJV-22-EC

### WYMIARY:

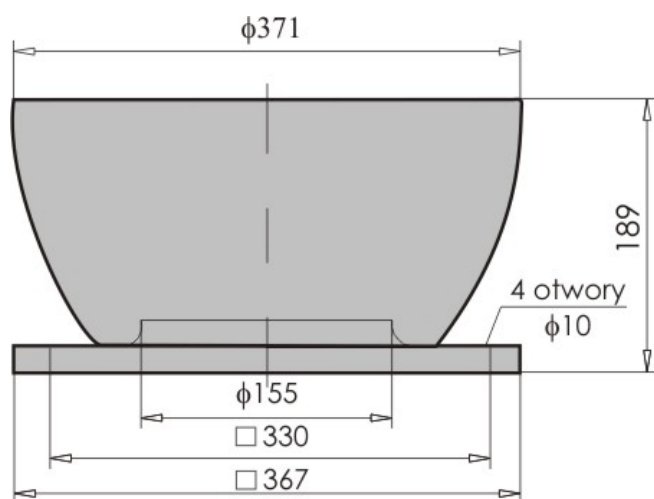


### CHARAKTERYSTYKA:

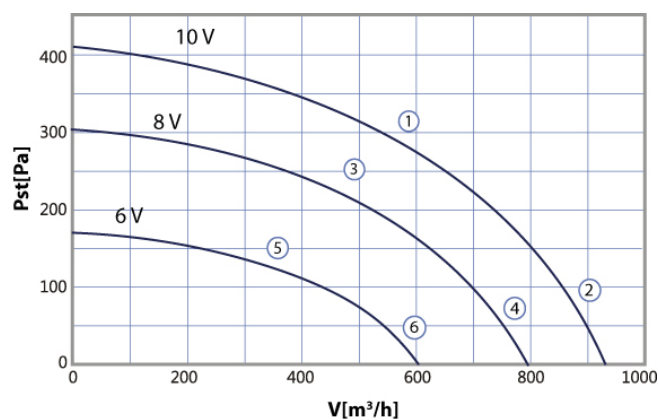


Silnik jednofazowy EC	
Typ silnika	EC072/25E3601 B220/44P1-01
Napięcie [V]	~230
Moc silnika [kW]	0,049
Prąd [A]	0,54
Obroty [min-1]	2700

## WDJV-22,5

### WYMIARY:

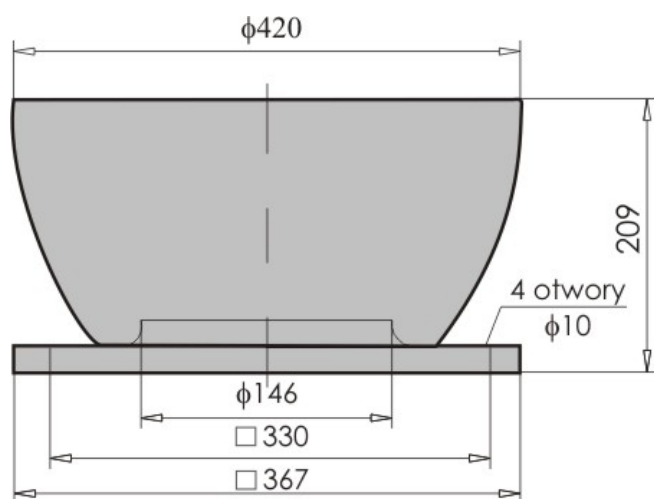

### CHARAKTERYSTYKA:

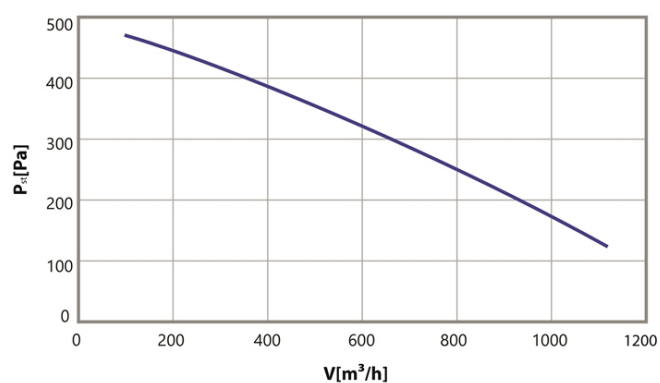


Silnik jednofazowy	
Typ silnika	M2E068-DF
Napięcie [V]	~230
Moc silnika [kW]	0,160
Prąd [A]	0,7
Obroty [min-1]	2600




## WDJV-22,5-EC

### WYMIARY:

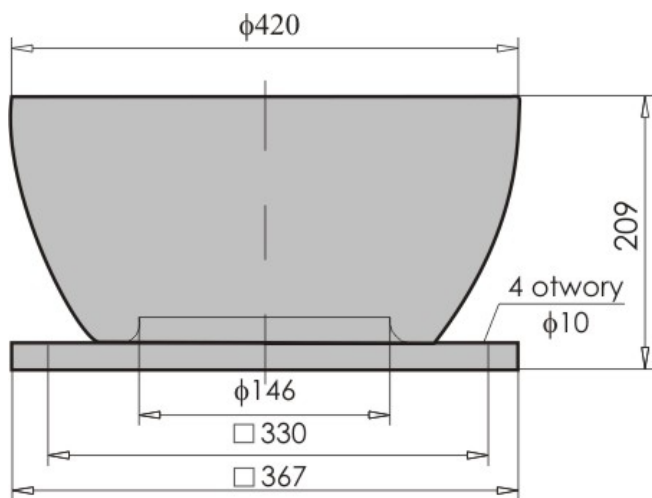

### CHARAKTERYSTYKA:

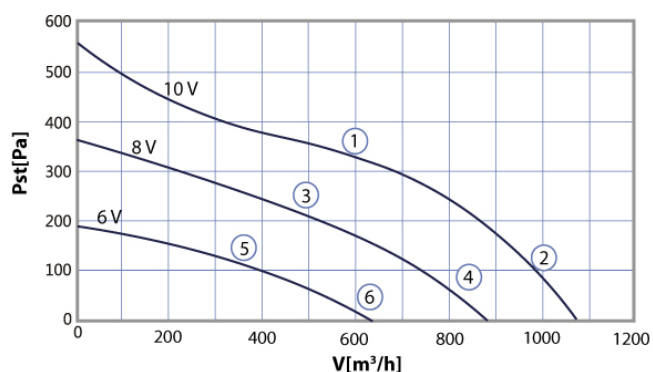

Silnik jednofazowy EC	
Typ silnika	FEC092/25E3601 B225/62P1-01
Napięcie [V]	1~230
Moc silnika [kW]	0,095
Prąd [A]	1,07
Obroty [min-1]	3010