



## Wentylatory gastronomiczne WG i WGT

Wentylatory gastronomiczne są przeznaczone do pracy w instalacjach mechanicznej wentylacji kuchni przez wykonanie:

- z trwałych, zabezpieczonych przed korozją materiałów;
- ułatwienia w dostępie do wnętrza wentylatorów dla utrzymania czystości
- i przystosowanie do pracy w podwyższonych temperaturach powietrza przetłaczanego i powietrza otaczającego silnik.

### OPIS

#### Opis produktu


Wentylatory gastronomiczne wykonywane są w dwóch typoszeręgach różniących się przystosowaniem do wysokości temperatury przetłaczanego powietrza i rodzajem zastosowanych silników elektrycznych. W wentylatorach WG z silnikami EC (elektronicznie komutowanymi) maksymalne temperatury przetłaczanego powietrza wynoszą od 45 do 60°C, natomiast w wentylatorach WGT z silnikami AC (asynchronicznymi) do 120°C. Wentylatory gastronomiczne składają się z:

- wysokosprawnego wirnika promieniowego z łopatkami odgiętymi do tyłu,
- silnika elektrycznego EC (elektronicznie komutowanego) albo AC (asynchronicznego) wykonanych w klasie izolacji F albo H i klasie szczelności IP54,
- oraz obudowy, wykonanej z ocynkowanej blachy stalowej z izolacją termiczną i akustyczną z wełny mineralnej - z otwieraną przednią ścianką dla łatwego dostępu do wnętrza wentylatora i stanowiącą jednocześnie zamocowanie zespołu silnik-wirnik.


Wentylatory gastronomiczne posiadają możliwość regulacji prędkości obrotowej wirników dla przystosowania ich warunków użytkowania do doraźnych potrzeb instalacji wentylacyjnej w kuchni. W wentylatorach WG z silnikami EC realizujemy regulację bezstopniową 10V napięciem sterującym. a w wentylatorach WGT z silnikami AC regulację również bezstopniową przemiennikiem częstotliwości. W dolnej ścianie obudowy wentylatorów znajduje się króciec  $\frac{3}{4}$ " dla odpływu kondensatu.

## WG-35,5

### WYMIARY:

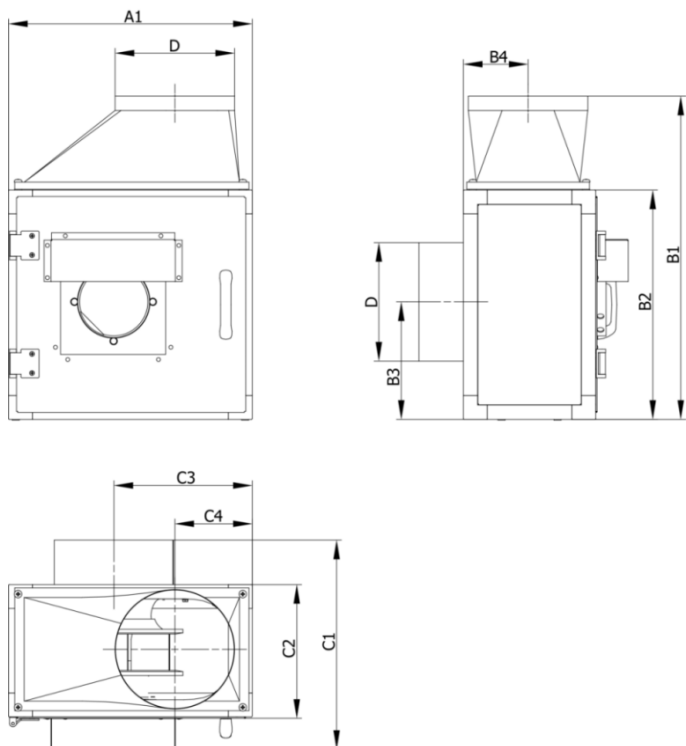

### CHARAKTERYSTYKA:

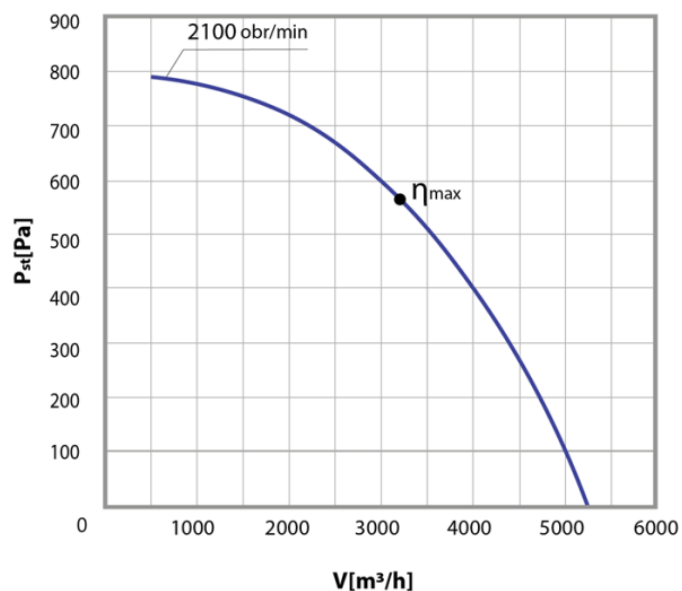

Wymiary [mm]

D	A1	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	Temp. otoczenia [°C]	Masa [Kg]
355	690	940	645	383	169	492	334	393	213	od -20 do +45	60

Wirnik i silnik EC

Wirnik i silnik EC		
Wirnik promieniowy	35 wysokosprawny	
Silnik	klasa izolacji F, klasa szczelności IP54, EC z regulacją 10V	
Zasilanie [V]/[Hz]	1~230/50	
Moc silnika [kW]	1,35	
Prąd [A]	4,9 – 6,8	
Prędkość obrotowa [obr/min]	Maksymalna	Zalecana
	2400	2100
Temperatura medium [°C]	+45	
Temperatura otoczenia [°C]	od -20 do +45	
Moc akustyczna LWA w punkcie ηmax		
od strony wlotu powietrza [dBA]	73	
przez obudowę do otoczenia [dBA]	66	

Ciśnienie akustyczne LpA w kuchni dla: A=100 [m2]; Q=2; z odległości 3m	54 [dBA]
--	----------

\*Charakterystyki wentylatorów WG, zmierzone przy ciężarze właściwym powietrza  $1,2 \text{ kg/m}^3$  i temperaturze  $+20^\circ\text{C}$ .