



## Osiowe wentylatory dachowe OWD

Osiowe wentylatory dachowe służą do usuwania powietrza z hal produkcyjnych, magazynów, pawilonów handlowych itp. Usuwane zużyte powietrze może być zanieczyszczone oparami i gazami korodującymi oraz zanieczyszczone pyłami w granicach dopuszczalnych przepisami ze względu na ochronę środowiska.

### OPIS

#### Opis produktu

Wentylatory składają się z:

- wirnika wykonanego z tworzywa;
- silnika elektrycznego;
- wykonanych z laminatu: płyty nośnej, korpusu i pokrywy.


Pokrywy wentylatorów wielkości 31 i 35 wykonane są z aluminium. Wentylatory przystosowane są do zamocowania na podstawach uniwersalnych PU i na podstawach uniwersalnych tłumiących PUT dostosowanych do wymiarów płyty nośnej.

#### Warunki pracy

Wentylatory przeznaczone są do bezpośredniego usuwania powietrza z pod stropu lub przez tłumik akustyczny. Wentylatory dostarczane są z silnikami trójfazowymi o obrotach  $720 \pm 1\ 440$  obr/min. Dopuszczalna temperatura usuwanego powietrza wynosi  $50^{\circ}\text{C}$ .

## OWD-35

### WYMIARY:

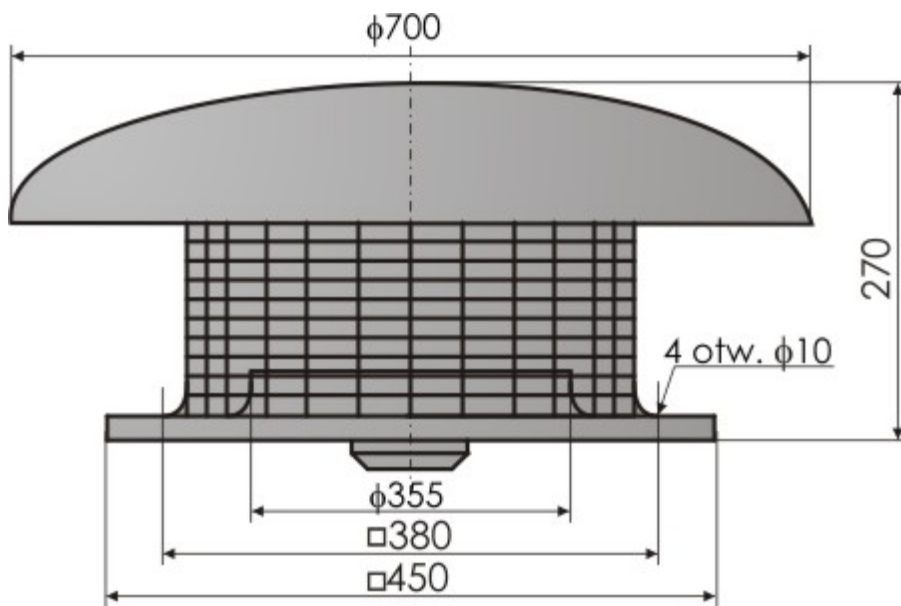

#### Silnik trójfazowy

Typ wentylatora	FE035-4DQ.0C.3
Napięcie [V]	400
Moc silnika [kW]	0,34
Prąd [A]	0,34
Obroty [min-1]	1440
Wydajność powietrza [m3/h]	2900