



Wentylatory dachowe WD

Wentylatory dachowe służą do usuwania powietrza z hal produkcyjnych, magazynów, pawilonów handlowych itp. Przeznaczone do stosowania w warunkach szczególnych, gdzie powietrze zawiera czynniki toksyczne lub silnie żrące. Wentylatory można także stosować na wymiany wentylatorów tego typu wcześniej pracujących w instalacjach wentylacyjnych lub wykorzystując podzespoły jako części zamienne. Usuwane zużyte powietrze może być zanieczyszczone oparami i gazami korodującymi oraz zanieczyszczone pyłami w granicach dopuszczalnych przepisami ze względu na ochronę środowiska.

OPIS

Opis produktu

Wentylatory składają się z:

- wysokosprawnego wirnika promieniowego wykonanego ze stali;
- silnika elektrycznego;
- oraz wykonanych z laminatu: płyty nośnej, korpusu i pokrywy.


Wentylatory są przystosowane do zamocowania na podstawach dachowych z możliwością zastosowania tłumików akustycznych pod wentylatorami.

Warunki pracy


Dopuszczalna temperatura usuwanego powietrza wynosi 50°C.

WD-31,5-TD

WYMIARY:

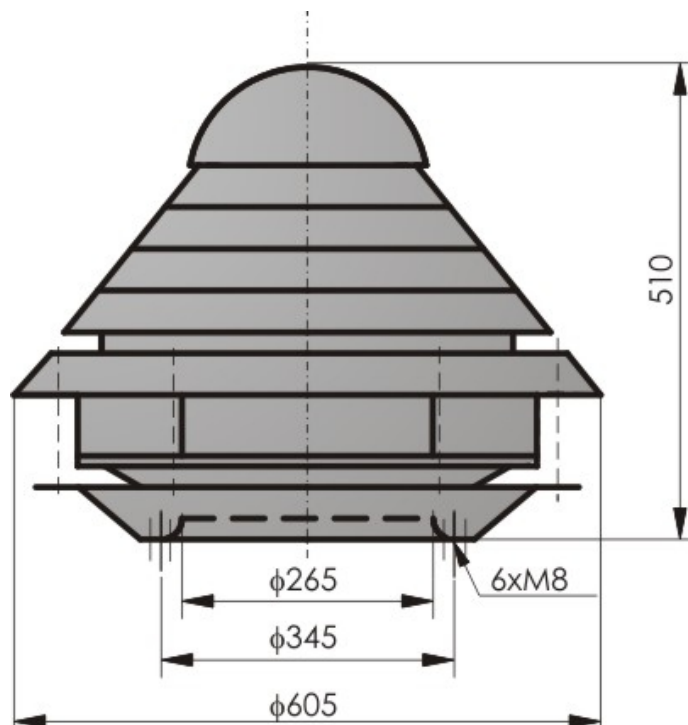

CHARAKTERYSTYKA:

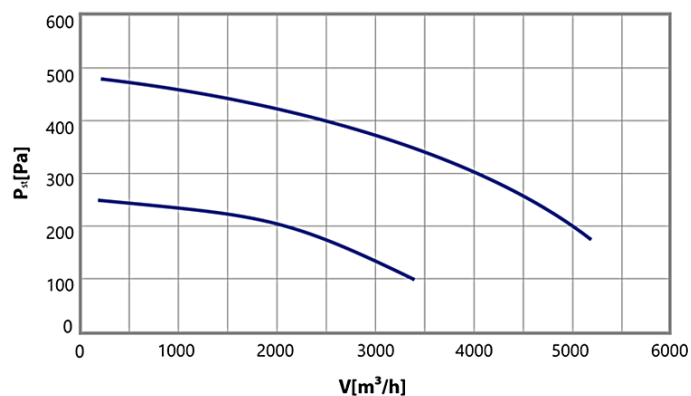

Silnik trójfazowy dwubiegowy

Typ silnika	SKh80-6/4A	
Napięcie [V]	400	
Bieg	Niski	Wysoki
Moc silnika [kW]	0,12	0,37
Prąd [A]	0,9	1,4
Obroty [min-1]	960	1390