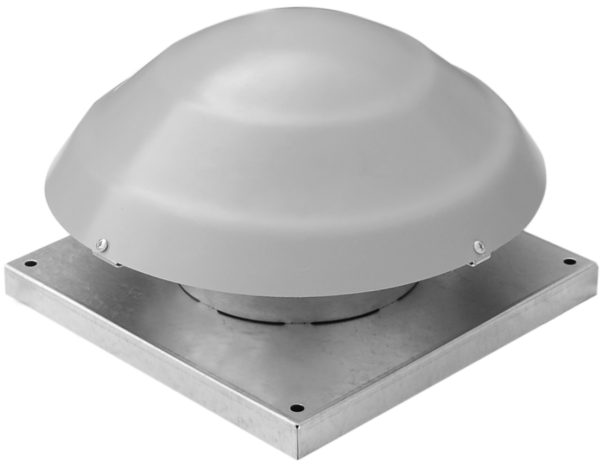


Wentylatory dachowe WDJ/WDJV

Wentylatory dachowe służą do usuwania powietrza z hal produkcyjnych, magazynów, pawilonów handlowych, sklepów, biur, budynków jednorodzinnych itp. Usuwane zużyte powietrze może być zanieczyszczone pyłami w granicach dopuszczalnych przepisami ze względu na ochronę środowiska.

OPIS

Opis produktu

Wentylatory są wykonywane: z poziomym wypływem powietrza typ WDJ oraz z pionowym wypływem powietrza typ WDJV. Typoszereg wentylatorów dachowych dla każdego typu zawiera 4 wielkości. Wentylatory składają się z:

- wysokosprawnego wirnika promieniowego z tworzywa z silnikiem AC (asynchronicznym) lub EC (elektronicznie komutowanym) umieszczonym wewnątrz wirnika;
- płyty nośnej wykonanej: z blachy stalowej ocynkowanej dla typu WDJ lub z laminatu dla typu WDJV;
- pokrywy wykonanej z tworzywa dla WDJ lub osłony wykonanej z laminatu dla WDJV.

Wentylatory są przystosowane do zamocowania na podstawach uniwersalnych PU.


Warunki pracy

Wentylatory są dostarczane z silnikami jednofazowymi Dopuszczalna temperatura usuwanego powietrza wynosi 50ºC dla silników AC i 60ºC dla silników EC.


JUWENT
ul. Lubelska 31, 08-500 Ryki
+48 81 883 56 00
info@juwent.com.pl

WDJV-17,5

WYMIARY:

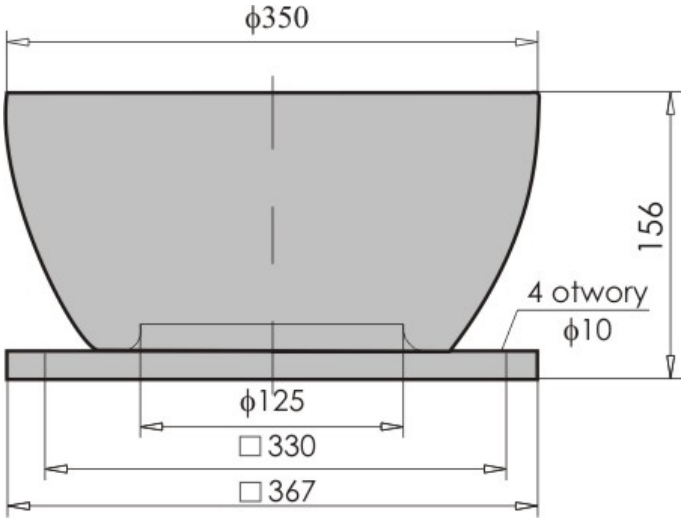

CHARAKTERYSTYKA:

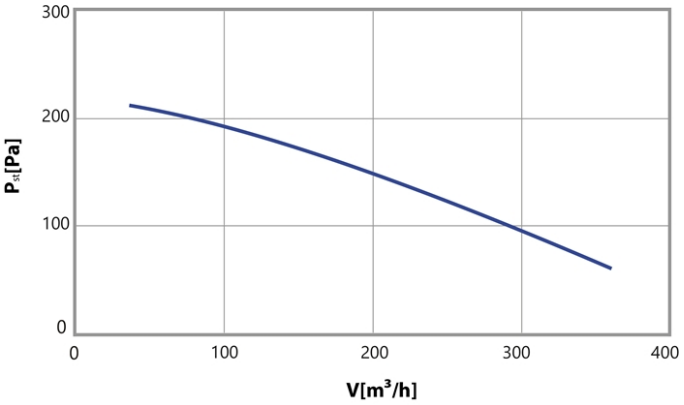

Silnik jednofazowy	
Typ silnika	M2S052-CA
Napięcie [V]	~230
Moc silnika [kW]	0,053
Prąd [A]	0,33
Obroty [min-1]	2350

JUWENT
ul. Lubelska 31, 08-500 Ryki
+48 81 883 56 00
info@juwent.com.pl