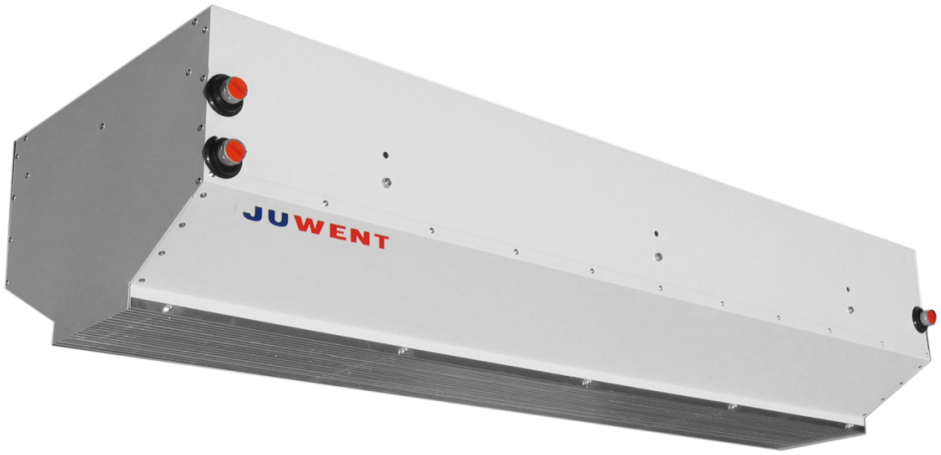

Kurtyny powietrzne KP/BB ECONOMIC

Typoszereg kurtyn o dwóch strumieniach powietrza „zimnym'' i „ciepłym". Zalety kurtyny:

- wysoka skuteczność działania;
- niższe koszty eksploatacji;
- mniejsze moce cieplne nagrzewnic;
- niższa głośność pracy kurtyn;

Kurtyny powietrzne służą do ochrony przed napływem powietrza zewnętrznego w bramach, otworach budowlanych, w drzwiach w halach zakładów przemysłowych, magazynach, pawilonach handlowych itp. Kurtyny przystosowane są do czerpania powietrza z wewnątrz pomieszczenia. Przeznaczone są do stosowania w bramach o wysokości 2,5÷6m. Możliwe jest umieszczanie kurtyn obok siebie, tak aby łączna ich długość była zbliżona do szerokości drzwi/bramy.

OPIS

OPIS PRODUKTU

Strumień powietrza w kurtynach **został podzielony na dwa strumienie „zimny" i „ciepły"**. **Strumień „zimny" (ok. 1/3 całkowitej ilości powietrza) przepływa obok nagrzewnicy i wypływa z większą prędkością częścią szczeliny nawiewnej a strumień „ciepły" (ok. 2/3 całkowitej ilości powietrza) przepływa przez nagrzewnicę i wypływa pozostałą częścią szczelny nawiewnej.** Strumienie powietrza nie mieszają się wewnątrz obudowy kurtyny Kurtyny składają się z:

- obudowy z blachy ocynkowanej (z możliwością malowania) ze szczeliną nawiewną na całej długości i przegrodą odgraniczającą strumienie powietrza;
- nagrzewnicy wodnej miedziano-aluminiowej;
- wentylatorów osiowych w ilości 2, 3 lub 4.

Kurtyny wykonywane są **w dwóch wariantach A i B** w każdym po trzy wielkości. Każda wielkość kurtyny wykonywana jest w kilku długościach. Wariant B wykonania kurtyn o zwiększonym rozstawieniu wentylatorów i z mniejszą ilością powietrza przeznaczony jest dla łagodniejszych warunków pracy kurtyn.

WARUNKI PRACY

Kurtyny umożliwiają uzyskanie przy podłodze prędkości powietrza w granicach 2,5 do 6 m/s. Nagrzewnice wodne zasilane są wodą o temperaturze 150°C lub niższej i ciśnieniu do 1,5MPa. Istnieje możliwość rozszerzenia regulacji wydajności powietrza kurtyn do 5-ciu stopni przez zastosowanie dodatkowego regulatora prędkości obrotowej wentylatorów.

ul. Lubelska 31, 08-500 Ryki
+48 81 883 56 00
info@juwent.com.pl

KP/BB ECONOMIC-A-2-130

WYMIARY:

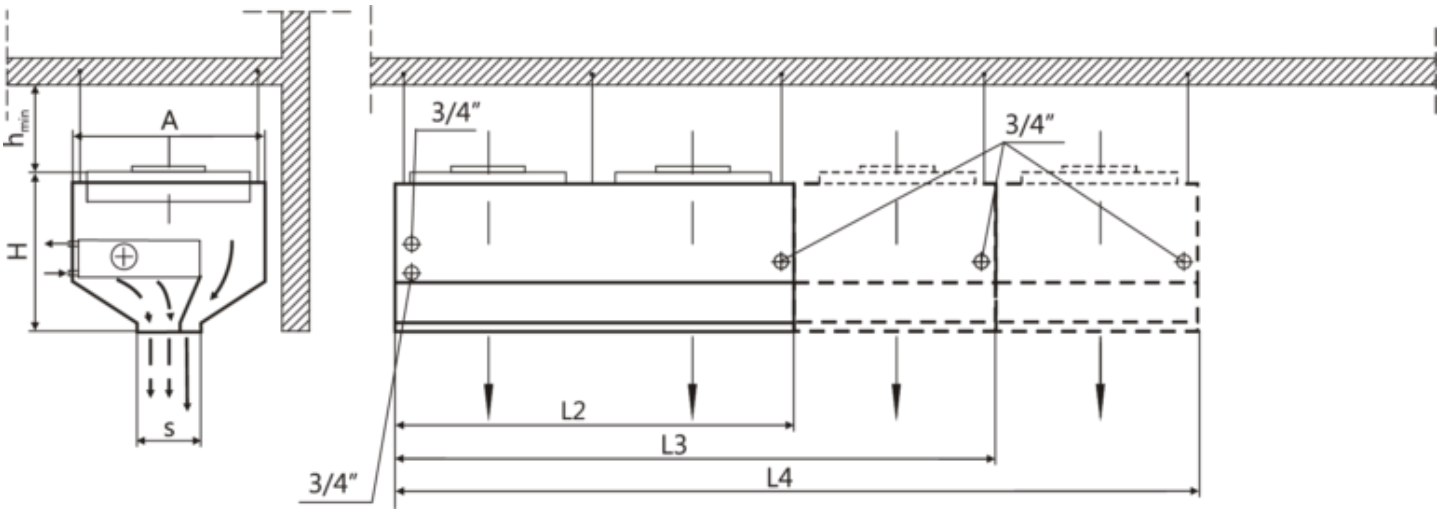

Wielkość kurtyny	Ilość wentylatorów	A [cm]	H [cm]	S [cm]	L2 [cm]	$h_{min.}$ [cm]	Masa [kg]
KP/BB ECONOMIC-A-2-130	2	65	45	21	130	34	87

Parametry pojedynczego wentylatora w kurtynie			
Ilość wentylatorów	2		
Napięcie [V]	230	400Δ	400*
Moc silnika [kW]	0,61	0,54	0,38
Prąd [A]	2,8	1,05	0,68
Obroty [min-1]	1310	1360	1030

Moce cieplne kurtyny z nagrzewnicą wodną	
Wydatek powietrza [m^3/h]	11 000

Moc cieplna [kW], temperatura powietrza wypływającego [^{0}C] oraz opory przepływu wody [kPa]				
Parametry wody [^{0}C]	Temp. powietrza napływ. [^{0}C]	kW	^{0}C	kPa
90/70	5	37,9	19	1,6
	10	34,5	23	1,4
	15	31,2	27	1,1
80/60	5	31,4	17	1,3
	10	28,2	21	1,1
	15	25,0	25	1,0
70/50	5	25,1	14	1,1
	10	22,1	18	1,0
	15	19,1	22	0,9

JUWENT
ul. Lubelska 31, 08-500 Ryki
+48 81 883 56 00
info@juwent.com.pl

60/40	5	19,2	12	1,0
	10	16,4	16	0,9
	15	13,6	20	0,7

Głośność pracy kurtyny [dB(A)]	
Głośność z odległości 5m	66

JUWENT
ul. Lubelska 31, 08-500 Ryki
+48 81 883 56 00
info@juwent.com.pl