



## Воздушные завесы SILVER

Завесы SILVER характеризуются оригинальным дизайном, вписывающимся в отделку современных интерьеров разных объектов, а также высокой производительностью и низким уровнем шума. Длины завес SILVER соответствуют стандартным размерам входных дверей. Воздушные завесы SILVER предотвращают от появления сквозняков в дверях или других строительных проёмах. Применяются на таких объектах как: - торговые площади и супермаркеты; - рестораны и бары; - общественные здания; - гостинцы и банки; - больницы, аптеки; - магазины и т.п. Воздушные завесы SILVER всасывают и подогревают воздух, поступающий изнутри помещения. Могут также применяться без подогрева воздуха в качестве так называемых "холодных" завес. Завесы применяются в дверях и строительных проёмах высотой: - до 2,5 м для SILVER-1; - до 3,0 м для SILVER-2; - до 3,5 м для SILVER-3. При большей ширине ворот можно применять несколько завес в один ряд.

### ОПИСАНИЕ

#### КОНСТРУКЦИЯ



В конструкцию завесы входят: - корпус изготовленный из листовой стали, окрашенной порошковой краской, с приточной щелью по всей длине завесы и боковыми стенками из пластика; - водяной или электрический воздухонагреватель; - центробежные двусторонне всасывающие вентиляторы в количестве 2, 3, 4 и 5. Модельный ряд завес SILVER состоит из трех типоразмеров, каждый типоразмер производится в трех вариантах длины. Завесы устанавливают под потолком помещения или над дверью с помощью 4, 6 или 8 монтажных шпилек, закручиваемых в верхнюю часть корпуса. Завесы также могут быть установлены на стене при использовании консолей, прикрепляемых к задней стенке корпуса. В комплект завесы с электронагревателем входит термостат, предохраняющий от превышения температуры воздуха, а следовательно от перегрева электронагревателя.

#### УСЛОВИЯ РАБОТЫ

В водяных медно-алюминиевых воздухонагревателях в качестве теплоносителя применяется вода максимальной температурой 150°C и максимальным рабочим давлением 1,5МПа. Питание электронагревателей в завесах SILVER - трёхфазное с напряжением 400В.

## SILVER-1-105-W

### РАЗМЕРЫ:

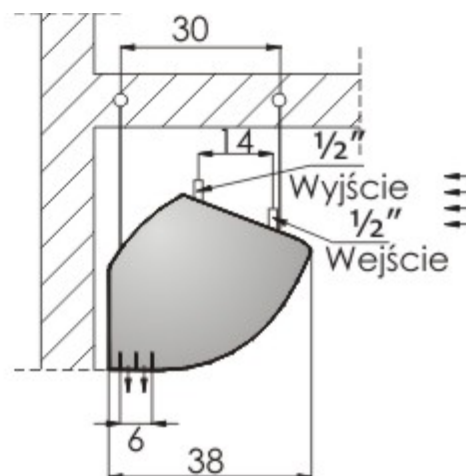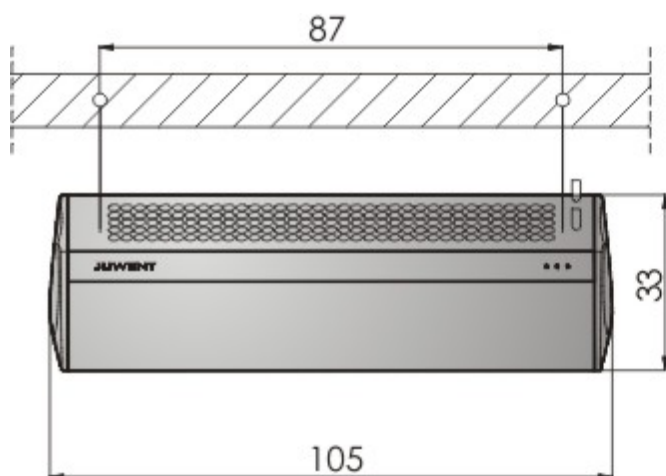

Параметры вентилятора	
Количество вентиляторов	2
Напряжение, В	230
Мощность двигателя, кВт	0,16
Ток, А	0,7
Скорость вращения, обор./мин.	1270

Воздухопроизводительность и тепловые мощности завес с водяным нагревателем				
Расход воздуха, м3/ч			1500	
Тепловая мощность (кВт), температура воздуха на выходе (ОС) и гидравлическое сопротивление (кПа)				
Параметры воды,ОС	Температура воздуха на входе, ОС	кВт	°С	кПа
90/70	5	13,7	31	4,6
	10	12,5	34	3,8
	15	11,3	37	3,1
80/60	5	11,4	26	3,2
	10	10,3	29	2,6
	15	9,1	33	2,0
70/50	5	9,2	22	2,1
	10	8,1	25	1,6
	15	7,1	28	1,2

<b>60/40</b>	<b>5</b>	<b>7,1</b>	<b>18</b>	<b>1,2</b>
	<b>10</b>	<b>6,1</b>	<b>21</b>	<b>0,9</b>
	<b>15</b>	<b>5,1</b>	<b>25</b>	<b>0,8</b>

<b>Громкость работы завес, дБ(А)</b>	
<b>на расстоянии 1м</b>	<b>64</b>
<b>на расстоянии 3м</b>	<b>60</b>
<b>Масса завесы, кг</b>	
<b>Масса, кг</b>	<b>34</b>