



## Крышные вентиляторы WD

Крышные вентиляторы WD применяются для вытяжки воздуха из цехов, складов, торговых павильонов и т.п. Удаляемый воздух может содержать испарения, пыль и коррозионные газы в пределах, допустимых нормами охраны окружающей среды.

### ОПИСАНИЕ

#### КОНСТРУКЦИЯ


Модельный ряд крышных вентиляторов состоит из 5 типоразмеров. В конструкцию вентилятора входят: - высокопроизводительное центробежное рабочее колесо, изготовленное из стали; - электродвигатель; а также выполненные из стеклопластика-полиэстера: - опорная плита; - корпус; - крышка. Вентиляторы устанавливаются на кровле при помощи крышных коробов или крышных оснований.

#### УСЛОВИЯ РАБОТЫ


Температура вытяжного воздуха не должна превышать 50°C.

## WD-25-J

### РАЗМЕРЫ:

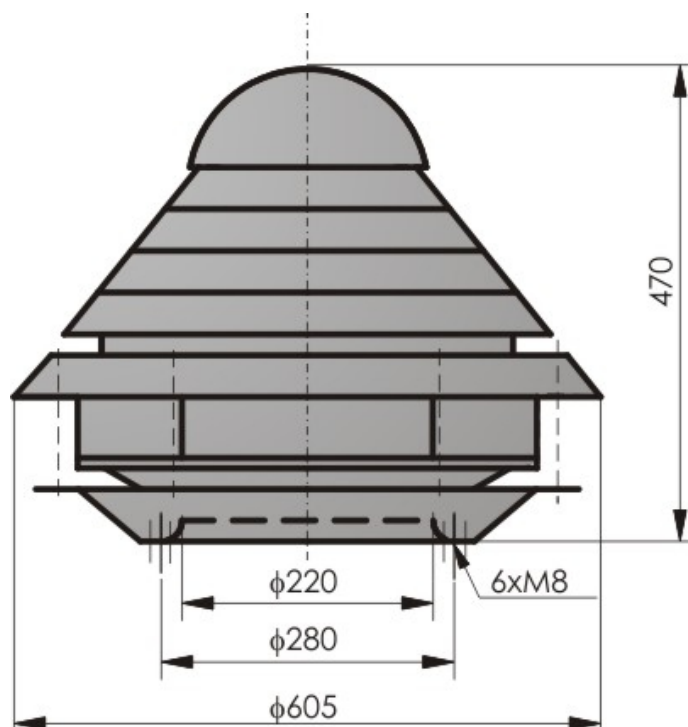

### ХАРАКТЕРИСТИКА:

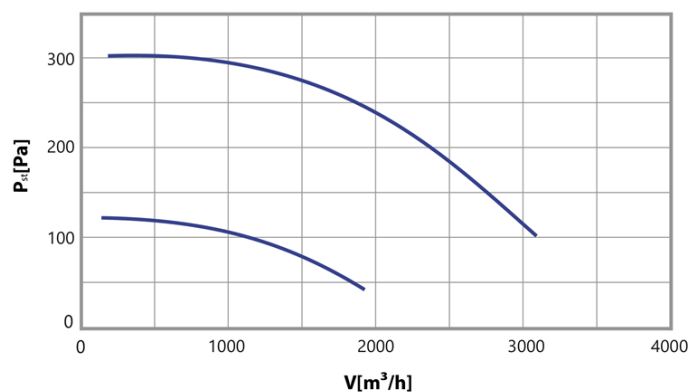

| Однофазный электродвигатель   |           |           |
|-------------------------------|-----------|-----------|
| Тип                           | SSKh71-4A | SSKh71-6A |
| Напряжение, В                 | 230       | 230       |
| Мощность двигателя, кВт       | 0,18      | 0,12      |
| Ток, А                        | 1,4       | 1,2       |
| Скорость вращения, обор./мин. | 1420      | 900       |