



Крышные вентиляторы WD

Крышные вентиляторы WD применяются для вытяжки воздуха из цехов, складов, торговых павильонов и т.п. Удаляемый воздух может содержать испарения, пыль и коррозионные газы в пределах, допустимых нормами охраны окружающей среды.

ОПИСАНИЕ

КОНСТРУКЦИЯ


Модельный ряд крышных вентиляторов состоит из 5 типоразмеров. В конструкцию вентилятора входят: - высокопроизводительное центробежное рабочее колесо, изготовленное из стали; - электродвигатель; а также выполненные из стеклопластика-полиэстера: - опорная плита; - корпус; - крышка. Вентиляторы устанавливаются на кровле при помощи крышных коробов или крышных оснований.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ


Температура вытяжного воздуха не должна превышать 50°C.

WD-25-TD

РАЗМЕРЫ:

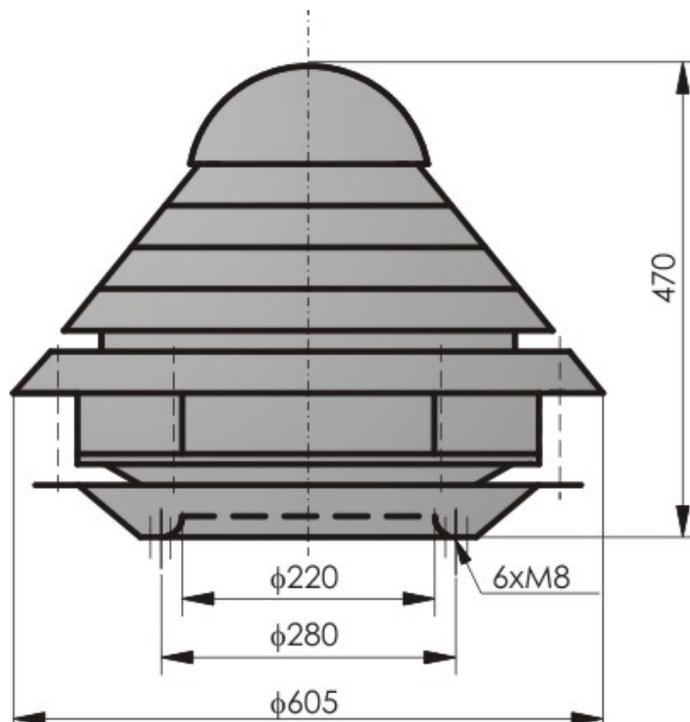

ХАРАКТЕРИСТИКА:

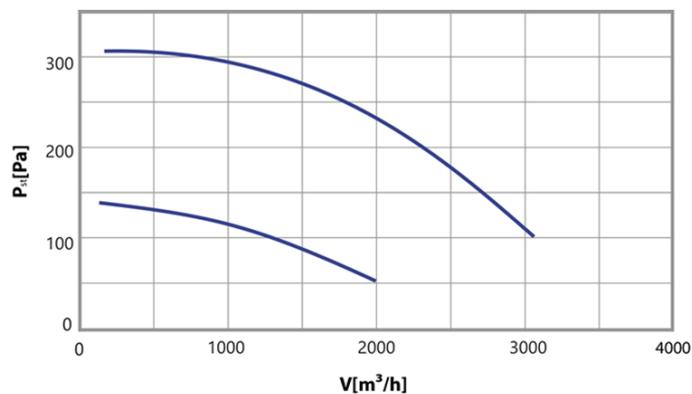

трехфазные двухскоростные двигатели

трехфазные двухскоростные двигатели		
Тип	SKh71-6/4A	
Напряжение, В	400	
Скорост	1	2
Мощность двигателя, кВт	0,06	0,18
Ток, А	0,5	1,1
Скорость вращения, обор./мин.	940	1400