



## Крышные вентиляторы WD

Крышные вентиляторы WD применяются для вытяжки воздуха из цехов, складов, торговых павильонов и т.п. Удаляемый воздух может содержать испарения, пыль и коррозионные газы в пределах, допустимых нормами охраны окружающей среды.

### ОПИСАНИЕ

#### КОНСТРУКЦИЯ


Модельный ряд крышных вентиляторов состоит из 5 типоразмеров. В конструкцию вентилятора входят: - высокопроизводительное центробежное рабочее колесо, изготовленное из стали; - электродвигатель; а также выполненные из стеклопластика-полиэстера: - опорная плита; - корпус; - крышка. Вентиляторы устанавливаются на кровле при помощи крышных коробов или крышных оснований.

#### УСЛОВИЯ РАБОТЫ


Температура вытяжного воздуха не должна превышать 50°C.

## WD-40-J

### РАЗМЕРЫ:

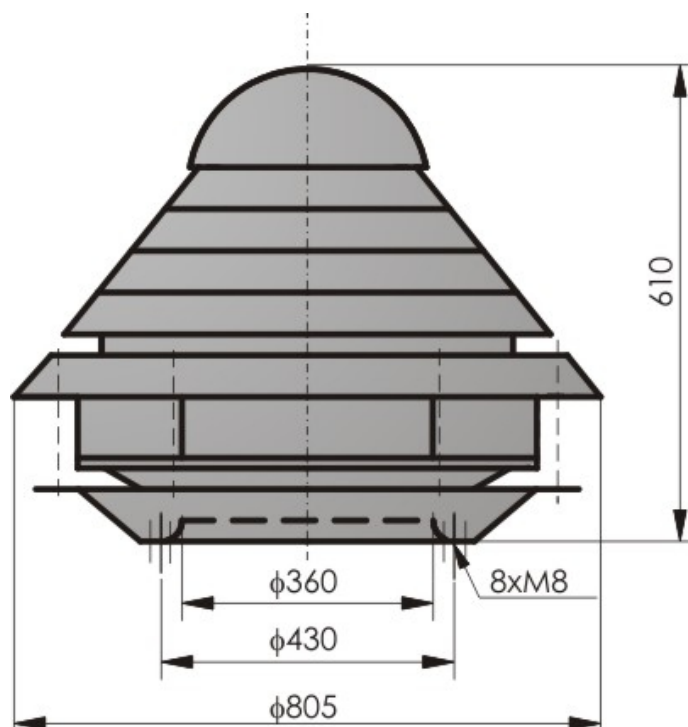

### ХАРАКТЕРИСТИКА:

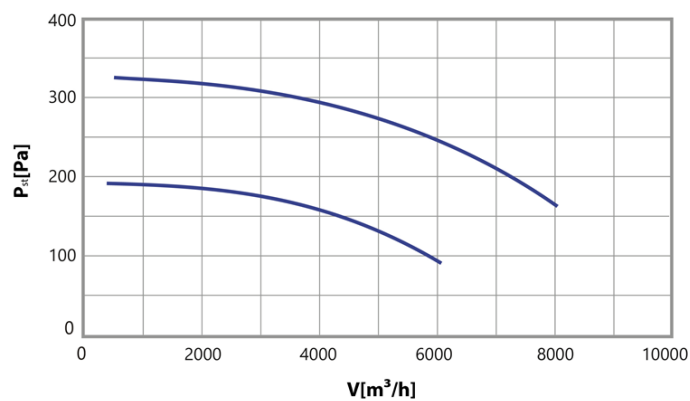

| Однофазный электродвигатель   |            |           |
|-------------------------------|------------|-----------|
| Тип                           | SSKhR90-6L | SSKh80-8B |
| Напряжение, В                 | 230        | 230       |
| Мощность двигателя, кВт       | 0,75       | 0,18      |
| Ток, А                        | 5,3        | 1,95      |
| Скорость вращения, обор./мин. | 900        | 700       |