



## Крышные вентиляторы WD

Крышные вентиляторы WD применяются для вытяжки воздуха из цехов, складов, торговых павильонов и т.п. Удаляемый воздух может содержать испарения, пыль и коррозионные газы в пределах, допустимых нормами охраны окружающей среды.

### ОПИСАНИЕ

#### КОНСТРУКЦИЯ


Модельный ряд крышных вентиляторов состоит из 5 типоразмеров. В конструкцию вентилятора входят: - высокопроизводительное центробежное рабочее колесо, изготовленное из стали; - электродвигатель; а также выполненные из стеклопластика-полиэстера: - опорная плита; - корпус; - крышка. Вентиляторы устанавливаются на кровле при помощи крышных коробов или крышных оснований.

#### УСЛОВИЯ РАБОТЫ


Температура вытяжного воздуха не должна превышать 50°C.

## WD-40-T

### РАЗМЕРЫ:

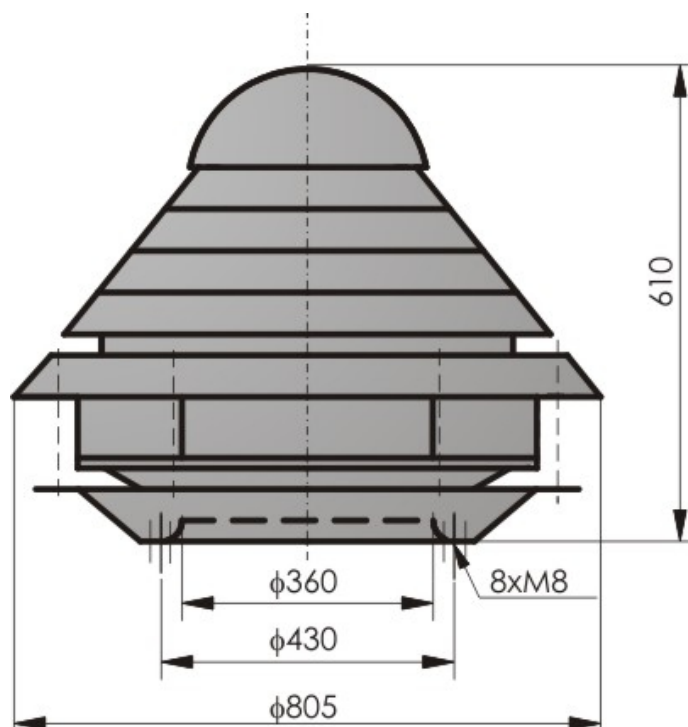

### ХАРАКТЕРИСТИКА:

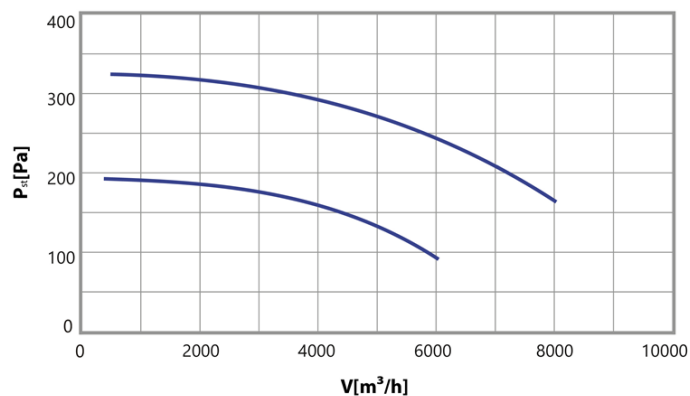

#### трехфазные двухскоростные двигатели

Тип	SKh80X-6C	SKh80X-8D
Напряжение, В	400	400
Мощность двигателя, кВт	0,75	0,55
Ток, А	2,3	2,4
Скорость вращения, обор./мин.	900	700