




Centrale kompaktowe OPTIMAX-RGS

OPTIMAX-RGS to typoszereg **energooszczędnych central kompaktowych** wyposażony w najnowsze rozwiązania w zakresie techniki ciepłej i wentylacyjnej. **Wysokosprawne wymienniki przeciwprądowe** pozwalają na odzysk energii ciepłej z powietrza usuwanego ze **sprawnością do 90%**. Jednocześnie zastosowane **wentylatory o najwyższej klasie sprawności z silnikami EC** zapewniają minimalny pobór energii elektrycznej. Izolację termiczną obudowy stanowią panele o **grubości 50 mm wypełnione wełną mineralną** co zapewnia niskie straty ciepła do otoczenia i jednocześnie stanowi bardzo dobrą barierę akustyczną pracujących wentylatorów. Urządzenia są wyposażone w pionowe wyloty powietrza dzięki czemu można je umieścić nawet w ciasnych pomieszczeniach lub wnękach.

OPTIMAX-RGS-60

WYMIARY:

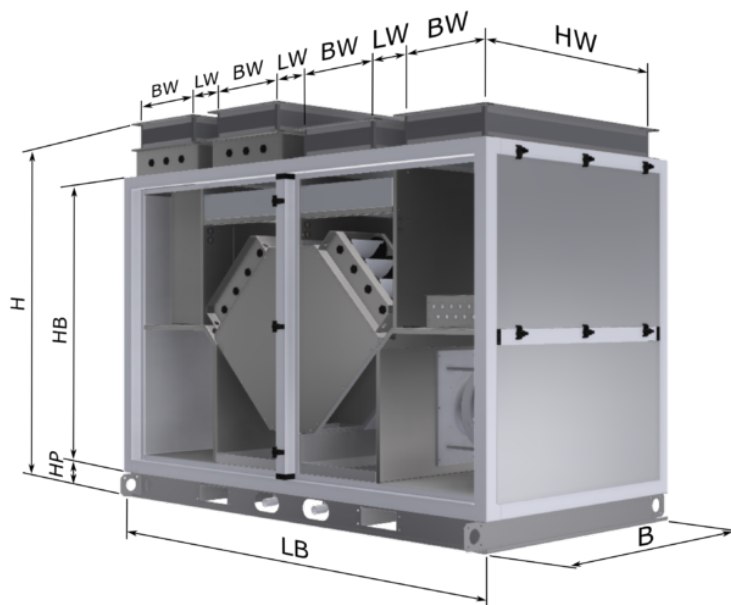

| Wymiary | | | | | | | | |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|--------------|
| B [mm] | HB [mm] | LB [mm] | BW [mm] | HW [mm] | LW [mm] | HP [mm] | H [mm] | Masa [kg] |
| 1400 | 1500 | 2350 | 450 | 1300 | 150 | 120 | 1830 | 696 |

Wykonanie standardowe może zostać zmodyfikowane po uzgodnieniu z Działem Konstrukcyjnym firmy Juwent w zakresie stosowanych materiałów. Zakres zmian musi być zatwierdzony na etapie przygotowywania oferty techniczno - handlowej.