




## Centrale kompaktowe OPTIMAX-CROSS

**OPTIMAX-CROSS** to typoszereg **energooszczędnych central kompaktowych** wyposażony w najnowsze rozwiązania w zakresie techniki ciepłej i wentylacyjnej. Do konfiguracji centrali dostępne są sekcje: bazowa, chłodnicy wodnej/freonowej, tłumika, filtra dokładnego. **Wysokosprawne wymienniki przeciwprądowe** pozwalają na odzysk energii ciepłej z powietrza usuwanego ze **sprawnością do 90%**. Jednocześnie zastosowane **wentylatory o najwyższej klasie sprawności z silnikami EC** zapewniają minimalny pobór energii elektrycznej. Izolację termiczną obudowy stanowią panele o **grubości 50 mm wypełnione wełną mineralną** co zapewnia niskie straty ciepła do otoczenia i jednocześnie stanowi bardzo dobrą barierę akustyczną pracujących wentylatorów. Centrale OPTIMAX-CROSS posiadają **zabudowaną w centrali skrzynkę zasilająco-sterującą oraz są w pełni okablowane**.

## OPTIMAX-CROSS-07

### WYMIARY:

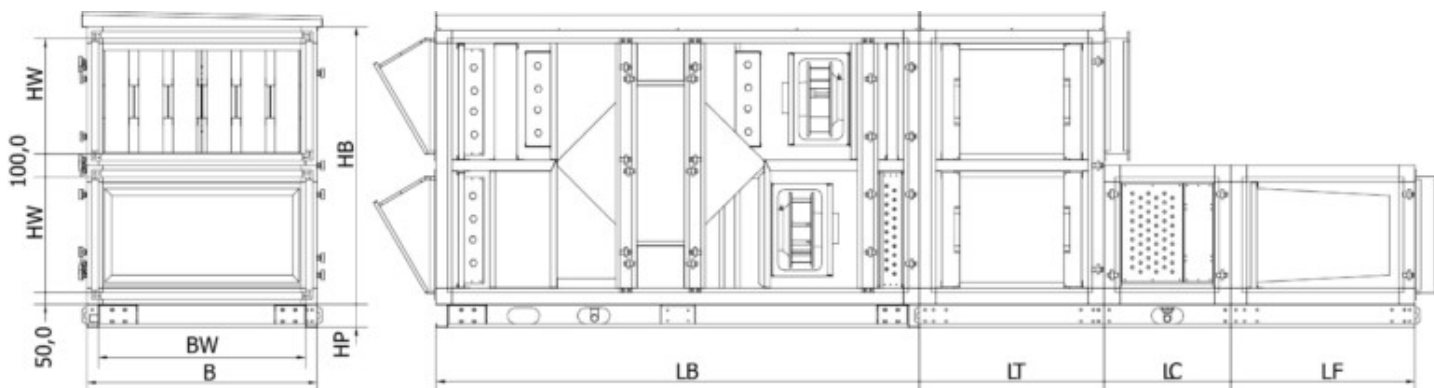

**Wymiary**

<b>B</b> <b>[mm]</b>	<b>H</b> <b>[mm]</b>	<b>LB</b> <b>[mm]</b>	<b>BW</b> <b>[mm]</b>	<b>HW</b> <b>[mm]</b>	<b>LC</b> <b>[mm]</b>	<b>HP</b> <b>[mm]</b>	<b>LT</b> <b>[mm]</b>
700	900	1550	600	300	550	100	800

Wykonanie standardowe może zostać zmodyfikowane po uzgodnieniu z Działem Konstrukcyjnym firmy Juwent w zakresie stosowanych materiałów. Zakres zmian musi być zatwierdzony na etapie przygotowywania oferty techniczno - handlowej.