


## Centrale podwieszane CP i CP-COMPACT

Centrale podwieszane CP i CP-COMPACT oparte są na konstrukcji samonośnej. Dostępne są **16 wielkości** central o wydajności od **250 do 8 500 m<sup>3</sup>/h** przeznaczone do obróbki powietrza w zakresie: filtrowania, grzania, chłodzenia, nawilżania. Możliwość zastosowania recyrkulacji lub odzysku ciepła na wymienniku **przeciwprądowym, obrotowym lub glikolowym**. Przeznaczone głównie do zabudowy w strefie podsufitowej. Jako opcja dostępna jest również możliwość montażu na ścianie, w przestrzeni między stropowej lub na wypoziomowanym fundamencie. Centrale dostępne są w wykonaniu **standardowym, higienicznym, basenowym lub specjalnym**.

## CP-COMPACT-3

### WYMIARY:

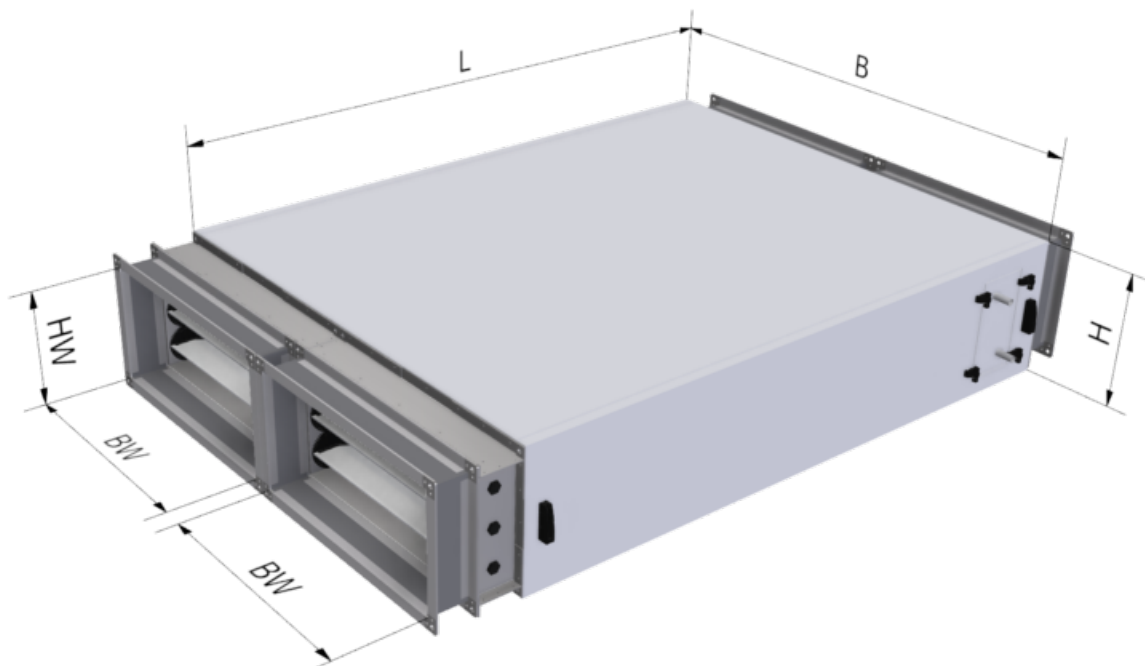

**Wymiary central CP-COMPACT z wentylatorem EC**

<b>B [mm]</b>	<b>H [mm]</b>	<b>BW [mm]</b>	<b>HW [mm]</b>	<b>L [mm]</b>	<b>Masa [kg]</b>
1310	380	1250	315	1750	370

**Wymiary central CP-COMPACT z wentylatorem AC**

<b>B [mm]</b>	<b>H [mm]</b>	<b>BW [mm]</b>	<b>HW [mm]</b>	<b>L [mm]</b>	<b>Masa [kg]</b>
1310	380	1250	315	1750	370

Wykonanie standardowe może zostać zmodyfikowane po uzgodnieniu z Działem Konstrukcyjnym firmy Juwent w zakresie stosowanych materiałów. Zakres zmian musi być zatwierdzony na etapie przygotowywania oferty techniczno - handlowej.