




## Centrale podwieszane CP i CP-COMPACT

Centrale podwieszane CP i CP-COMPACT oparte są na konstrukcji samonośnej. Dostępne są **16 wielkości** central o wydajności od **100 do 8 500 m<sup>3</sup>/h** przeznaczone do obróbki powietrza w zakresie: filtrowania, grzania, chłodzenia, nawilżania. Możliwość zastosowania recyrkulacji lub odzysku ciepła na wymienniku przeciwprądowym lub glikolowym. Przeznaczone głównie do zabudowy w strefie podsufitowej. Jako opcja dostępna jest również możliwość montażu na ścianie, w przestrzeni między stropowej lub na wypoziomowanym fundamencie. Centrale dostępne są w wykonaniu **standardowym, higienicznym, basenowym lub specjalnym**.

## CP-COMPACT-3

### WYMIARY:

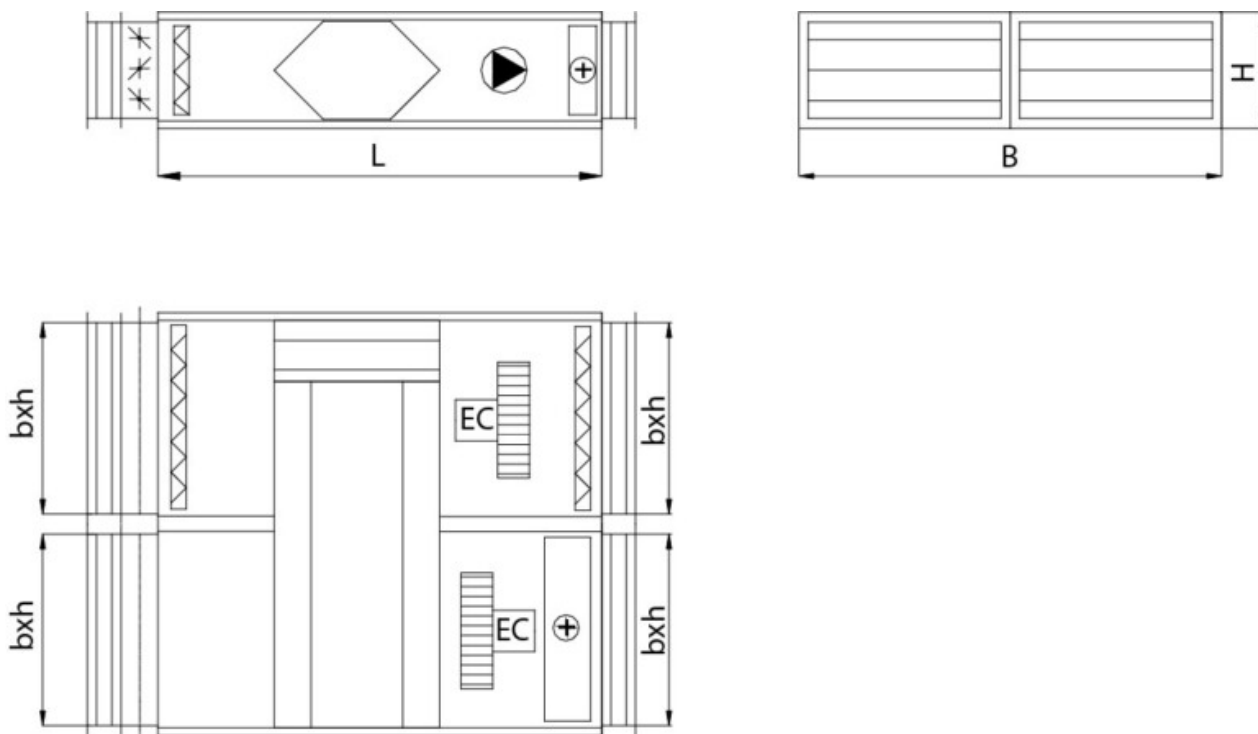

Wymiary central	
Szerokość [mm]	Wysokość [mm]
1090	470

Wymiary CPW kompaktowe z wentylatorem EC				
B [mm]	L [mm]	H [mm]	bxh [mm]	Masa [kg]
2180	1850	470	1030×410	340

Wymiary CPW kompaktowe z wentylatorem AC				
B [mm]	L [mm]	H [mm]	bxh [mm]	Masa [kg]
-	-	-	-	-

Wykonanie standardowe może zostać zmodyfikowane po uzgodnieniu z Działem Konstrukcyjnym firmy Juwent w zakresie stosowanych materiałów. Zakres zmian musi być zatwierdzony na etapie przygotowywania oferty techniczno - handlowej.