




## Centrale sekcyjne CM

### OPIS

Centrale sekcyjne **CM** są urządzeniami umożliwiającymi **wszechstronną obróbkę powietrza w instalacjach klimatyzacyjnych i wentylacyjnych**. Dostępne są **3 wielkości** central o wydajności od **34.000 do 135.000m<sup>3</sup>/h** przeznaczone do obróbki powietrza w zakresie: **filtrowania, grzania, chłodzenia, nawilżania**. Możliwość zastosowania recyrkulacji lub odzysku ciepła na wymienniku glikolowym. Centrale CM mogą występować jedynie jako jednostki szeregowie. Obudowa dostępna jest w wersji wewnętrznej i dachowej. Wersje dachowe mogą być dodatkowo wyposażone w czerpnię, wyrzutnię oraz dach. Centrale te można posadzić na wypoziomowanej wylewce lub konstrukcji stalowej. Dostępne są w wykonaniu **standardowym, higienicznym, higienicznym do pomieszczeń klasy S1, basenowym lub specjalnym**.

## CM-240

### WYMIARY:

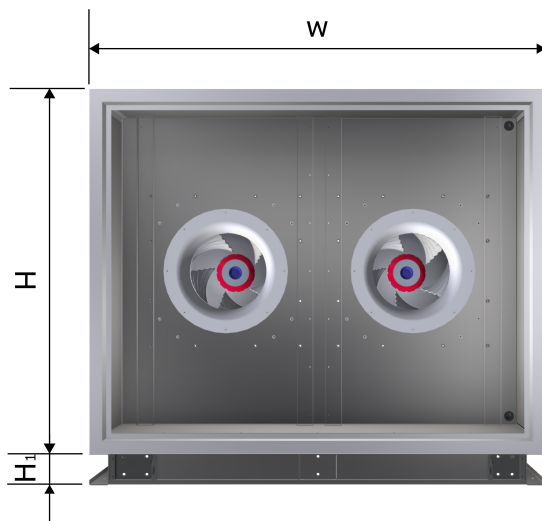

| Wymiary central     |                    |                     |
|---------------------|--------------------|---------------------|
| Szerokość<br>W [mm] | Wysokość<br>H [mm] | Wysokość<br>H1 [mm] |
| 4200                | 2800               | 160                 |

Wykonanie standardowe może zostać zmodyfikowane po uzgodnieniu z Działem Konstrukcyjnym firmy Juwent w zakresie stosowanych materiałów. Zakres zmian musi być zatwierdzony na etapie przygotowywania oferty techniczno - handlowej.