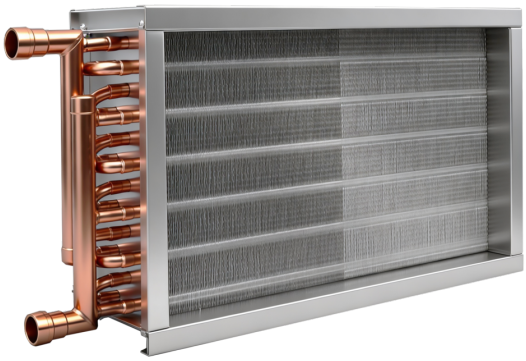


Nagrzewnica kanałowa wodna NWK

PRZEZNACZENIE I BUDOWA Nagrzewnica wodna kanałowa przeznaczona jest do montażu w instalacjach kanałowych. Obudowa wykonana jest z blach ocynkowanych z kołnierzami. Wymiennik ciepła stanowi pakiet grzewczy z rur miedzianych z lamelkami aluminiowymi. Parametry wody grzewczej 90/70^{o}C, lub 80/60^{o}C. Połączenia do instalacji wodnej z gwintem wewnętrznym. **MONTAŻ** Nagrzewnice zaleca się montować w instalacji za wentylatorem w kierunku przepływu powietrza. W przypadku zabudowy przed wentylatorem, temperatura powietrza nie powinna przekraczać 40^{o}C. **CZYSZCZENIE** Ze względu na ochronę lamel wymiennika przed zabrudzeniem, wymagane jest stosowanie kanałowego filtra powietrza. **OSPRZĘT** Do współpracy z nagrzewnicą zaleca się stosowanie czujnika przeciw zamarzaniu.

JUWENT

ul. Lubelska 31, 08-500 Ryki
+48 81 883 56 00
info@juwent.com.pl