




## Centrale kompaktowe OPTIMAX-CROSS

**OPTIMAX-CROSS** to typoszereg **energooszczędnych central kompaktowych** wyposażony w najnowsze rozwiązania w zakresie techniki ciepłej i wentylacyjnej. Do konfiguracji centrali dostępne są sekcje: bazowa, chłodnicy wodnej/freonowej, tłumika, filtra dokładnego. **Wysokosprawne wymienniki przeciwprądowe** pozwalają na odzysk energii ciepłej z powietrza usuwanego ze **sprawnością do 90%**. Jednocześnie zastosowane **wentylatory o najwyższej klasie sprawności z silnikami EC** zapewniają minimalny pobór energii elektrycznej. Izolację termiczną obudowy stanowią panele **o grubości 50 mm wypełnione wełną mineralną** co zapewnia niskie straty ciepła do otoczenia i jednocześnie stanowi bardzo dobrą barierę akustyczną pracujących wentylatorów. Centrale OPTIMAX-CROSS posiadają **zabudowaną w centrali skrzynkę zasilająco-sterującą oraz są w pełni okablowane.**

## OPTIMAX-CROSS-05

### WYMIARY:

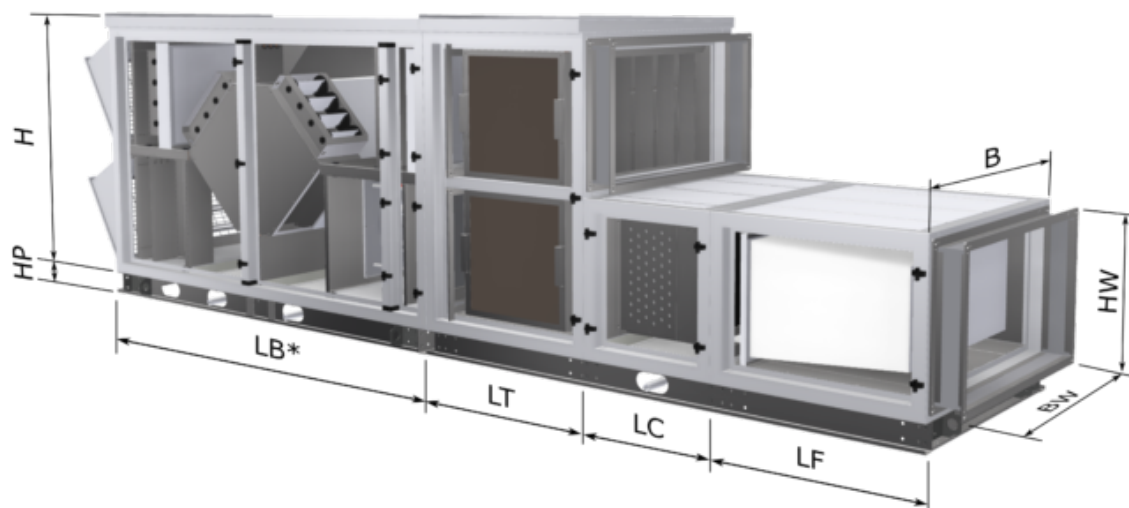

Wymiary									
B [mm]	H [mm]	LB [mm]	LB* [mm]	BW [mm]	HW [mm]	LC [mm]	HP [mm]	LT [mm]	LF [mm]
600	800	1550	1850	500	300	550	100	800	800


LB\* dotyczy sekcji bazowej z chłodnicą rewersyjną.

Wykonanie standardowe może zostać zmodyfikowane po uzgodnieniu z Działem Konstrukcyjnym firmy Juwent w zakresie stosowanych materiałów.

Zakres zmian musi być zatwierdzony na etapie przygotowywania oferty techniczno - handlowej.

## OPTIMAX-CROSS-07

### WYMIARY:

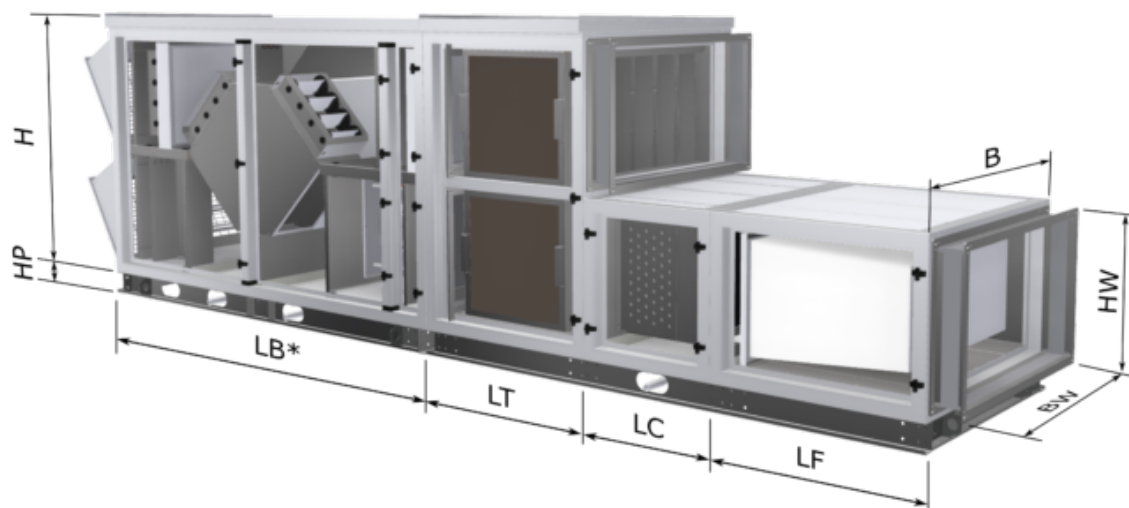

Wymiary									
B [mm]	H [mm]	LB [mm]	LB* [mm]	BW [mm]	HW [mm]	LC [mm]	HP [mm]	LT [mm]	LF [mm]
700	900	1550	1850	600	300	550	100	800	800


LB\* dotyczy sekcji bazowej z chłodnicą rewersyjną.

Wykonanie standardowe może zostać zmodyfikowane po uzgodnieniu z Działem Konstrukcyjnym firmy Juwent w zakresie stosowanych materiałów.

Zakres zmian musi być zatwierdzony na etapie przygotowywania oferty techniczno - handlowej.

## OPTIMAX-CROSS-10

### WYMIARY:

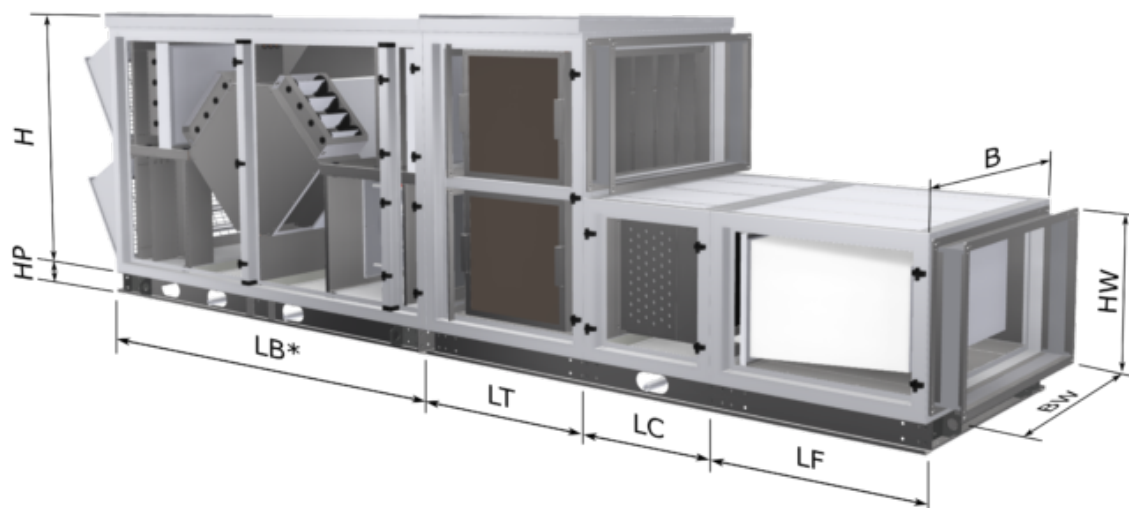

Wymiary									
B [mm]	H [mm]	LB [mm]	LB* [mm]	BW [mm]	HW [mm]	LC [mm]	HP [mm]	LT [mm]	LF [mm]
800	1000	1700	2200	700	400	550	100	800	800


LB\* dotyczy sekcji bazowej z chłodnicą rewersyjną.

Wykonanie standardowe może zostać zmodyfikowane po uzgodnieniu z Działem Konstrukcyjnym firmy Juwent w zakresie stosowanych materiałów.

Zakres zmian musi być zatwierdzony na etapie przygotowywania oferty techniczno - handlowej.

## OPTIMAX-CROSS-25

### WYMIARY:

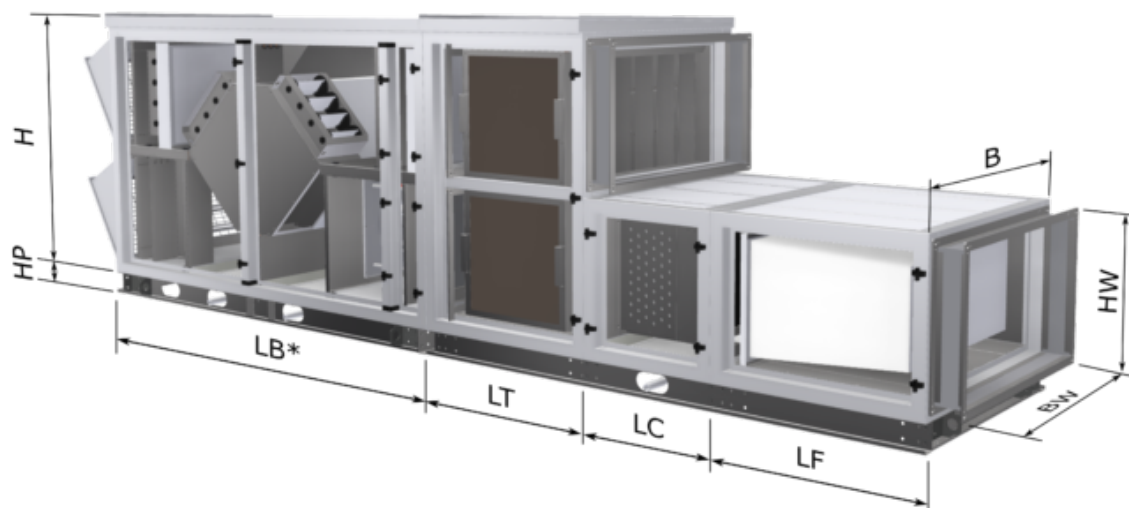

Wymiary									
B [mm]	H [mm]	LB [mm]	LB* [mm]	BW [mm]	HW [mm]	LC [mm]	HP [mm]	LT [mm]	LF [mm]
1000	1200	2100	2400	900	500	550	100	800	800


LB\* dotyczy sekcji bazowej z chłodnicą rewersyjną.

Wykonanie standardowe może zostać zmodyfikowane po uzgodnieniu z Działem Konstrukcyjnym firmy Juwent w zakresie stosowanych materiałów.

Zakres zmian musi być zatwierdzony na etapie przygotowywania oferty techniczno - handlowej.

## OPTIMAX-CROSS-40

### WYMIARY:

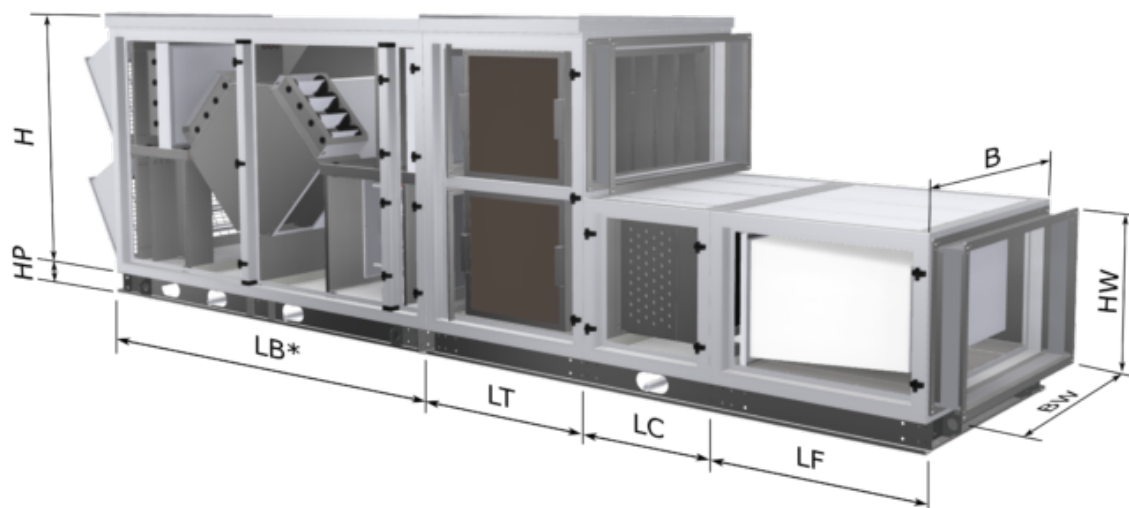

Wymiary									
B [mm]	H [mm]	LB [mm]	LB* [mm]	BW [mm]	HW [mm]	LC [mm]	HP [mm]	LT [mm]	LF [mm]
1200	1400	2250	2550	1100	600	550	100	800	800


LB\* dotyczy sekcji bazowej z chłodnicą rewersyjną.

Wykonanie standardowe może zostać zmodyfikowane po uzgodnieniu z Działem Konstrukcyjnym firmy Juwent w zakresie stosowanych materiałów.

Zakres zmian musi być zatwierdzony na etapie przygotowywania oferty techniczno - handlowej.

## OPTIMAX-CROSS-60

### WYMIARY:

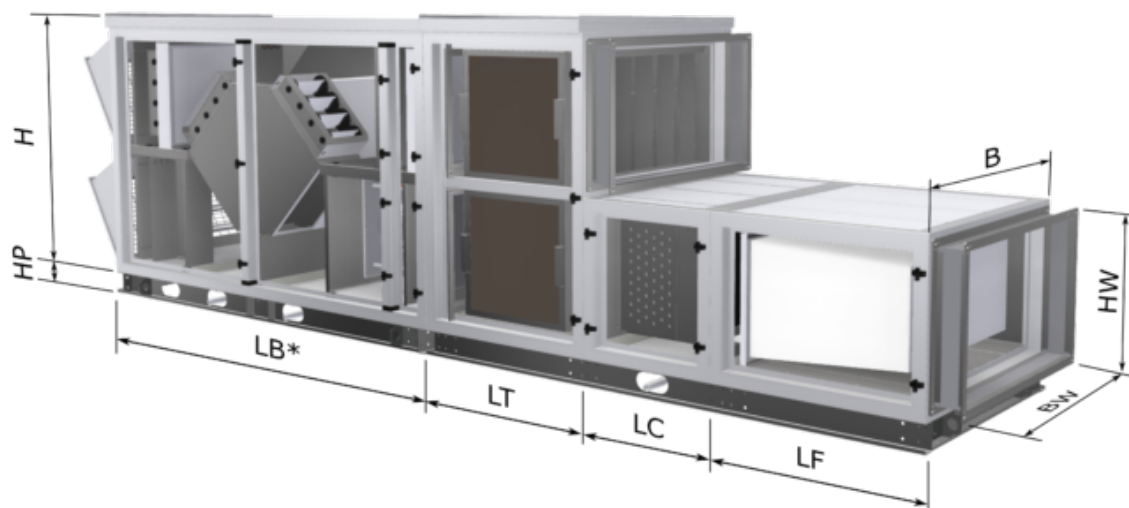

Wymiary									
B [mm]	H [mm]	LB [mm]	LB* [mm]	BW [mm]	HW [mm]	LC [mm]	HP [mm]	LT [mm]	LF [mm]
1400	1600	2400	2650	1300	700	550	100	800	800


LB\* dotyczy sekcji bazowej z chłodnicą rewersyjną.

Wykonanie standardowe może zostać zmodyfikowane po uzgodnieniu z Działem Konstrukcyjnym firmy Juwent w zakresie stosowanych materiałów.

Zakres zmian musi być zatwierdzony na etapie przygotowywania oferty techniczno - handlowej.

## OPTIMAX-CROSS-80

### WYMIARY:

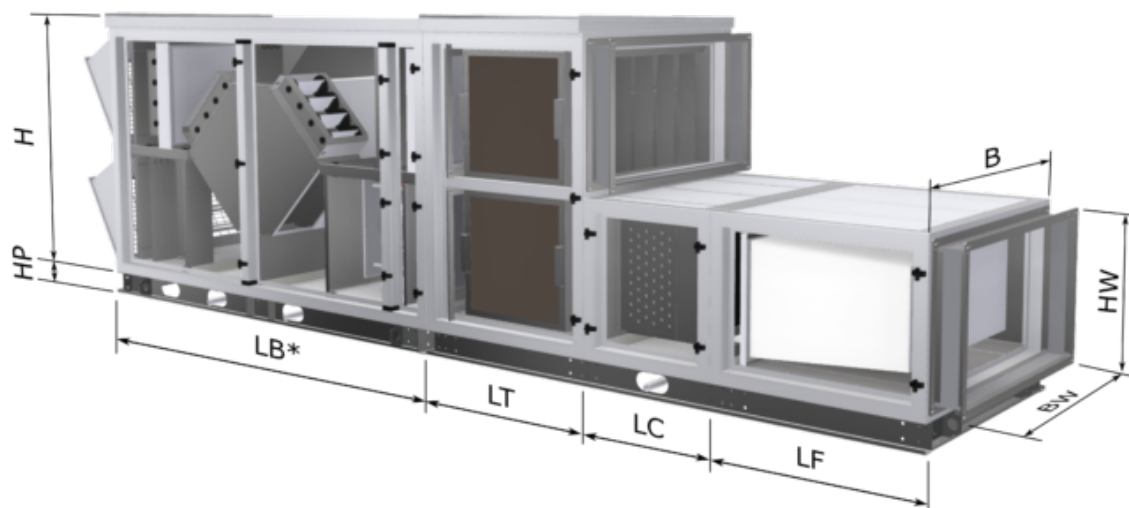

Wymiary									
B [mm]	H [mm]	LB [mm]	LB* [mm]	BW [mm]	HW [mm]	LC [mm]	HP [mm]	LT [mm]	LF [mm]
1700	1600	2450	2700	1600	700	550	100	800	800

LB\* dotyczy sekcji bazowej z chłodnicą rewersyjną.


Wykonanie standardowe może zostać zmodyfikowane po uzgodnieniu z Działem Konstrukcyjnym firmy Juwent w zakresie stosowanych materiałów.

Zakres zmian musi być zatwierdzony na etapie przygotowywania oferty techniczno - handlowej.



## OPTIMAX-CROSS-90

### WYMIARY:

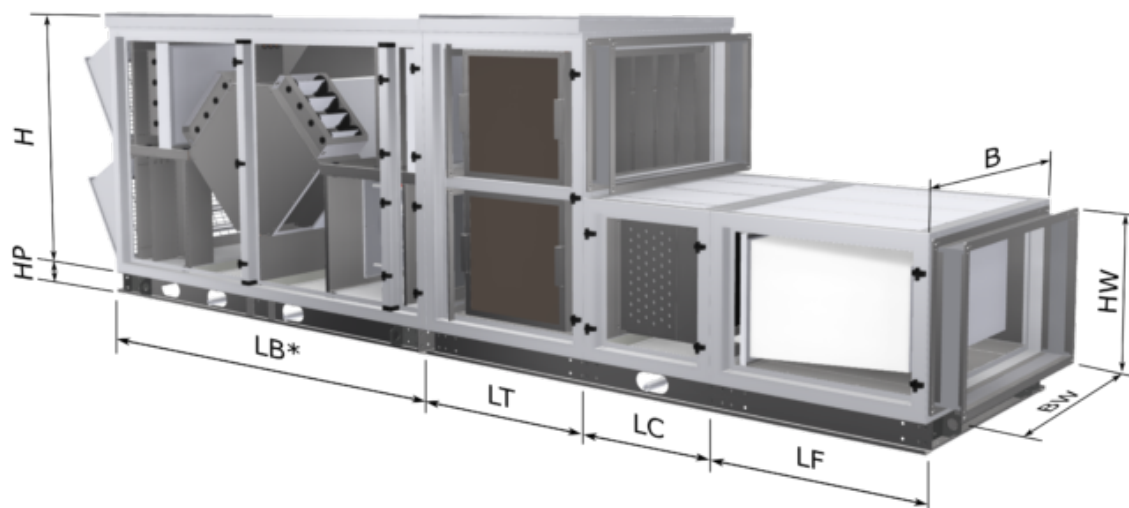

Wymiary									
B [mm]	H [mm]	LB [mm]	LB* [mm]	BW [mm]	HW [mm]	LC [mm]	HP [mm]	LT [mm]	LF [mm]
1700	1900	2900	3150	1500	850	550	100	800	800

LB\* dotyczy sekcji bazowej z chłodnicą rewersyjną.

Wykonanie standardowe może zostać zmodyfikowane po uzgodnieniu z Działem Konstrukcyjnym firmy Juwent w zakresie stosowanych materiałów.

Zakres zmian musi być zatwierdzony na etapie przygotowywania oferty techniczno - handlowej.