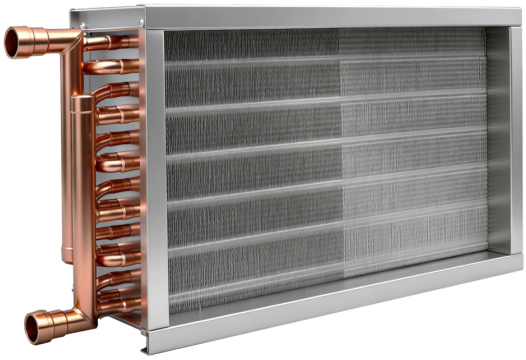


Канальные водяные воздухонагреватели NWK

ПРИМЕНЕНИЕ И КОНСТРУКЦИЯ Канальный водяной воздухонагреватель NWK предназначен для монтажа в канальных системах вентиляции. Нагреватель размещен в корпусе из оцинкованной листовой стали с фланцами. Теплообменник изготовлен из медных трубок и алюминиевых пластин. Параметры теплоносителя 90/70 0C или 80/60 0C. Патрубки для подключения к системе отопления имеют внутреннюю резьбу. МОНТАЖ Рекомендуется монтаж нагревателя за вентилятором по ходу движения воздуха. В случае монтажа нагревателя перед вентилятором температура воздуха не должна превышать 40^{o}C. Для защиты оребрения теплообменника от загрязнения, в канальной вентсистеме следует установить канальный воздушный фильтр. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Для защиты нагревателя применяется термостат против замерзания теплоносителя. ПОДБОР НАГРЕВАТЕЛЯ Для подбора мощности нагревателя и расчета температуры воздуха за нагревателем воспользуйтесь нижеуказанными диаграммами и таблицей.

JUWENT

ul. Lubelska 31, 08-500 Ryki
+48 502 087 841, +48 664 465 243
export@juwent.com.pl