



Воздушные завесы SILVER

Завесы SILVER характеризуются оригинальным дизайном, вписывающимся в отделку современных интерьеров разных объектов, а также высокой производительностью и низким уровнем шума. Длины завес SILVER соответствуют стандартным размерам входных дверей. Воздушные завесы SILVER предотвращают от появления сквозняков в дверях или других строительных проёмах. Применяются на таких объектах как: - торговые площади и супермаркеты; - рестораны и бары; - общественные здания; - гостинцы и банки; - больницы, аптеки; - магазины и т.п. Воздушные завесы SILVER всасывают и подогревают воздух, поступающий изнутри помещения. Могут также применяться без подогрева воздуха в качестве так называемых "холодных" завес. Завесы применяются в дверях и строительных проёмах высотой: - до 2,5 м для SILVER-1; - до 3,0 м для SILVER-2; - до 3,5 м для SILVER-3. При большей ширине ворот можно применять несколько завес в один ряд.

КОНСТРУКЦИЯ

В конструкцию завесы входят: - корпус изготовленный из листовой стали, окрашенной порошковой краской, с приточной щелью по всей длине завесы и боковыми стенками из пластика; - водяной или электрический воздушонагреватель; - центробежные двусторонне всасывающие вентиляторы в количестве 2, 3, 4 и 5. Модельный ряд завес SILVER состоит из трех типоразмеров, каждый типоразмер производится в трех вариантах длины. Завесы устанавливают под потолком помещения или над дверью с помощью 4, 6 или 8 монтажных шпилек, закручиваемых в верхнюю часть корпуса. Завесы также могут быть установлены на стене при использовании консолей, прикрепляемых к задней стенке корпуса. В комплект завесы с электронагревателем входит термостат, предохраняющий от превышения температуры воздуха, а следовательно от перегрева электронагревателя.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ

В водяных медно-алюминиевых воздушонагревателях в качестве теплоносителя применяется вода максимальной температурой 150°C и максимальным рабочим давлением 1,5МПа. Питание электронагревателей в завесах SILVER - трёхфазное с напряжением 400В.

SILVER-1-105-W

РАЗМЕРЫ:



| Параметры вентилятора | |
|-------------------------------|------|
| Количество вентиляторов | 2 |
| Напряжение, В | 230 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,16 |
| Ток, А | 0,7 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 1270 |

| Воздухопроизводительность и тепловые мощности завес с водяным нагревателем | | | | |
|--|----------------------------------|------|----|-----|
| Расход воздуха, м3/ч | | 1500 | | |
| Тепловая мощность (кВт), температура воздуха на выходе (°C) и гидравлическое сопротивление (кПа) | | | | |
| Параметры воды,°C | Температура воздуха на входе, °C | кВт | °C | kPa |
| 90/70 | 5 | 13,7 | 31 | 4,6 |
| | 10 | 12,5 | 34 | 3,8 |
| | 15 | 11,3 | 37 | 3,1 |
| 80/60 | 5 | 11,4 | 26 | 3,2 |
| | 10 | 10,3 | 29 | 2,6 |
| | 15 | 9,1 | 33 | 2,0 |
| 70/50 | 5 | 9,2 | 22 | 2,1 |
| | 10 | 8,1 | 25 | 1,6 |
| | 15 | 7,1 | 28 | 1,2 |

| | | | | |
|--------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 60/40 | 5 | 7,1 | 18 | 1,2 |
| | 10 | 6,1 | 21 | 0,9 |
| | 15 | 5,1 | 25 | 0,8 |

| Громкость работы завес, дБ(А) | |
|--------------------------------------|-----------|
| на расстоянии 1м | 64 |
| на расстоянии 3м | 60 |
| Масса завесы, кг | |
| Масса, кг | 34 |

SILVER-1-105-E

РАЗМЕРЫ:



| Параметры вентилятора | |
|-------------------------------|------|
| Количество вентиляторов | 2 |
| Напряжение, В | 230 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,16 |
| Ток, А | 0,7 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 1270 |

| Занавес тепловой мощности с электронагревателем | |
|---|------|
| Расход воздуха, м3/ч | 1500 |
| Тепловая мощность (кВт) | 6 |

| Громкость работы завес, дБ(А) | |
|-------------------------------|----|
| на расстоянии 1м | 64 |
| на расстоянии 3м | 60 |
| Масса завесы, кг | |
| Масса, кг | 35 |

SILVER-1-105-Z

РАЗМЕРЫ:




| Параметры вентилятора | |
|-------------------------------|------|
| Количество вентиляторов | 2 |
| Напряжение, В | 230 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,16 |
| Ток, А | 0,7 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 1270 |
| Расход воздуха, м3/ч | 1500 |

| Громкость работы завес, дБ(А) | |
|-------------------------------|----|
| на расстоянии 1м | 64 |
| на расстоянии 3м | 60 |
| Масса завесы, кг | |
| Масса, кг | 31 |

SILVER-1-150-W

РАЗМЕРЫ:

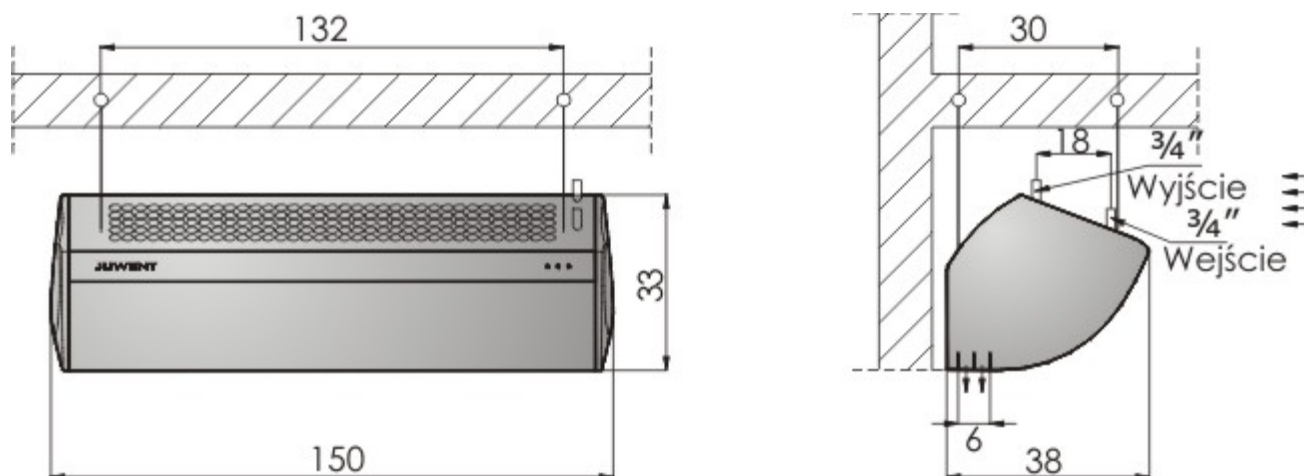

| Параметры вентилятора | |
|-------------------------------|-------|
| Количество вентиляторов | 2 |
| Напряжение, В | 230 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,130 |
| Ток, А | 0,60 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 1270 |


| Воздухопроизводительность и тепловые мощности завес с водяным нагревателем | | | | |
|--|----------------------------------|------|----|-----|
| Расход воздуха, м3/ч | | 2250 | | |
| Тепловая мощность (кВт), температура воздуха на выходе (°C) и гидравлическое сопротивление (кПа) | | | | |
| Параметры воды,°C | Температура воздуха на входе, °C | kW | °C | kPa |
| 90/70 | 5 | 20,6 | 32 | 2,7 |
| | 10 | 19,0 | 34 | 2,2 |
| | 15 | 17,2 | 37 | 1,8 |
| 80/60 | 5 | 17,2 | 27 | 1,8 |
| | 10 | 15,6 | 30 | 1,5 |
| | 15 | 13,9 | 33 | 1,2 |
| 70/50 | 5 | 13,9 | 23 | 1,3 |
| | 10 | 12,3 | 25 | 0,9 |
| | 15 | 10,7 | 29 | 0,7 |

| | | | | |
|--------------|-----------|-------------|-----------|------------|
| 60/40 | 5 | 10,7 | 19 | 0,7 |
| | 10 | 9,2 | 21 | 0,5 |
| | 15 | 7,7 | 25 | 0,4 |

| Громкость работы завес, дБ(А) | |
|--------------------------------------|-----------|
| на расстоянии 1м | 64 |
| на расстоянии 3м | 60 |
| Масса завесы, кг | |
| Масса, кг | 45 |

SILVER-1-150-E

РАЗМЕРЫ:

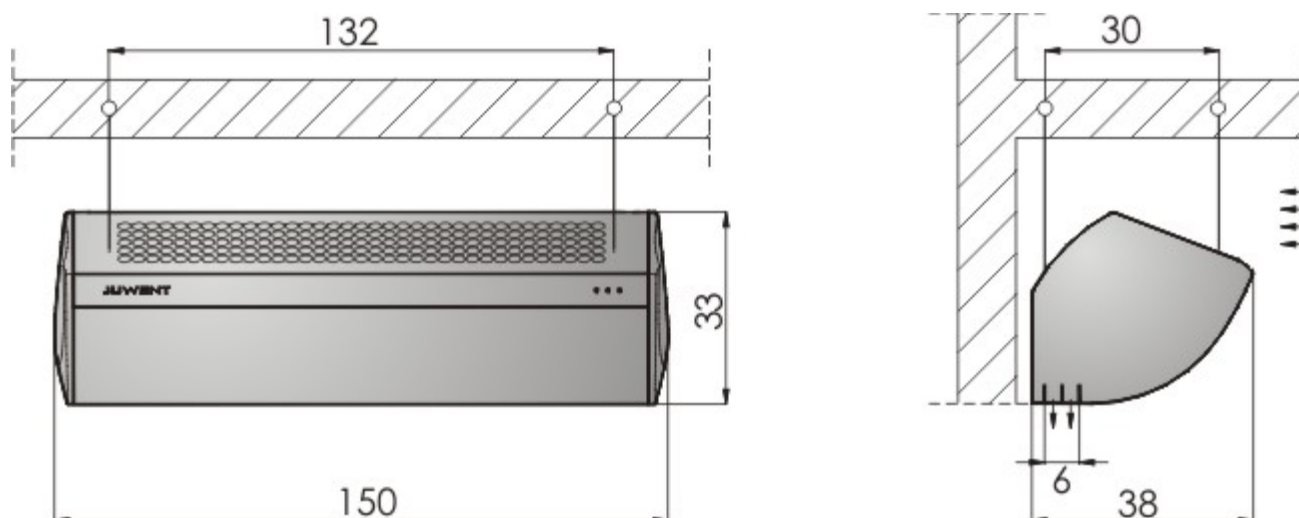

| Параметры вентилятора | |
|-------------------------------|------|
| Количество вентиляторов | 3 |
| Напряжение, В | 230 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,16 |
| Ток, А | 0,7 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 1270 |

| Занавес тепловой мощности с электронагревателем | |
|---|------|
| Тепловая мощность (кВт) | 9 |
| Расход воздуха, м3/ч | 2250 |

| Громкость работы завес, дБ(А) | |
|-------------------------------|----|
| на расстоянии 1м | 64 |
| на расстоянии 3м | 60 |
| Масса завесы, кг | |
| Масса, кг | 45 |

SILVER-1-150-Z

РАЗМЕРЫ:



| Параметры вентилятора | |
|-------------------------------|------|
| Количество вентиляторов | 3 |
| Напряжение, В | 230 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,16 |
| Ток, А | 0,7 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 1270 |
| Расход воздуха, м3/ч | 2250 |

| Громкость работы завес, дБ(А) | |
|-------------------------------|----|
| на расстоянии 1м | 64 |
| на расстоянии 3м | 60 |
| Масса завесы, кг | |
| Масса, кг | 39 |

SILVER-1-200-W

РАЗМЕРЫ:



| Параметры вентилятора | |
|-------------------------------|------|
| Количество вентиляторов | 4 |
| Напряжение, В | 230 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,16 |
| Ток, А | 0,7 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 1270 |


| Воздухопроизводительность и тепловые мощности завес с водяным нагревателем | | | | |
|--|----------------------------------|------|----|-----|
| Расход воздуха, м3/ч | | 3000 | | |
| Тепловая мощность (кВт), температура воздуха на выходе (°C) и гидравлическое сопротивление (кПа) | | | | |
| Параметры воды,°C | Температура воздуха на входе, °C | kW | °C | kPa |
| 90/70 | 5 | 27,5 | 31 | 5,2 |
| | 10 | 25,1 | 34 | 4,3 |
| | 15 | 22,7 | 37 | 3,6 |
| 80/60 | 5 | 22,9 | 26 | 3,6 |
| | 10 | 20,6 | 29 | 2,9 |
| | 15 | 18,3 | 33 | 2,3 |
| 70/50 | 5 | 18,5 | 22 | 2,4 |
| | 10 | 16,3 | 25 | 1,8 |
| | 15 | 14,2 | 29 | 1,3 |

| | | | | |
|--------------|-----------|-------------|-----------|------------|
| 60/40 | 5 | 14,3 | 18 | 1,4 |
| | 10 | 12,1 | 21 | 1,0 |
| | 15 | 10,1 | 25 | 0,7 |

| Громкость работы завес, дБ(А) | |
|--------------------------------------|-----------|
| на расстоянии 1м | 66 |
| на расстоянии 3м | 62 |
| Масса завесы, кг | |
| Масса, кг | 66 |

SILVER-1-200-E

РАЗМЕРЫ:

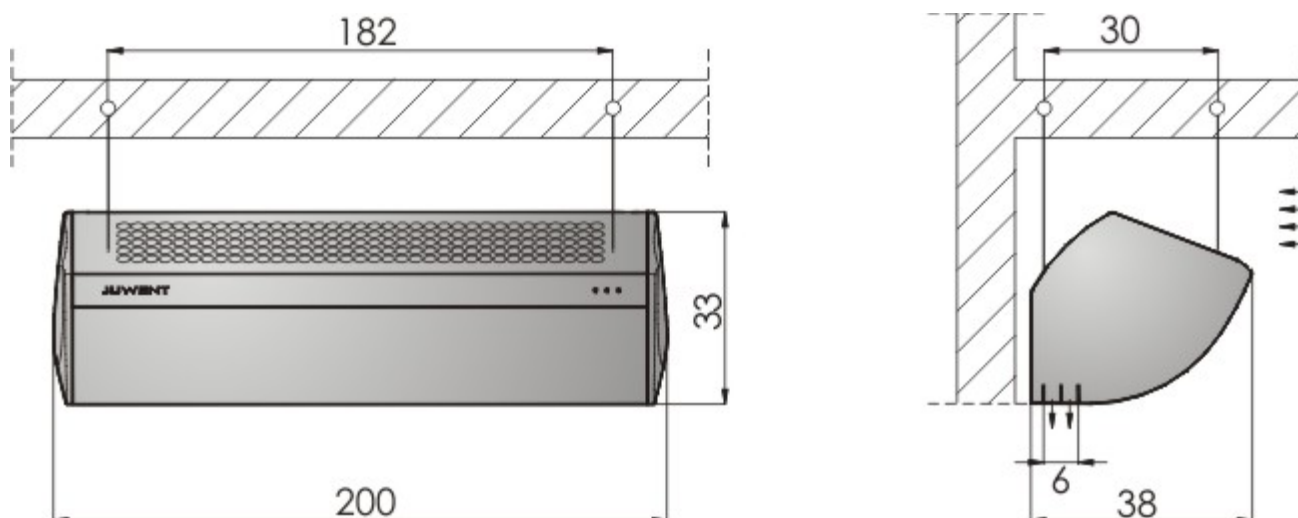


| Параметры вентилятора | |
|-------------------------------|------|
| Количество вентиляторов | 4 |
| Напряжение, В | 230 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,16 |
| Ток, А | 0,7 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 1270 |

| Занавес тепловой мощности с электронагревателем | |
|---|------|
| Расход воздуха, м3/ч | 3000 |
| Тепловая мощность (кВт) | 12 |

| Громкость работы завес, дБ(А) | |
|-------------------------------|----|
| на расстоянии 1м | 66 |
| на расстоянии 3м | 62 |
| Масса завесы, кг | |
| Масса, кг | 65 |

SILVER-1-200-Z

РАЗМЕРЫ:

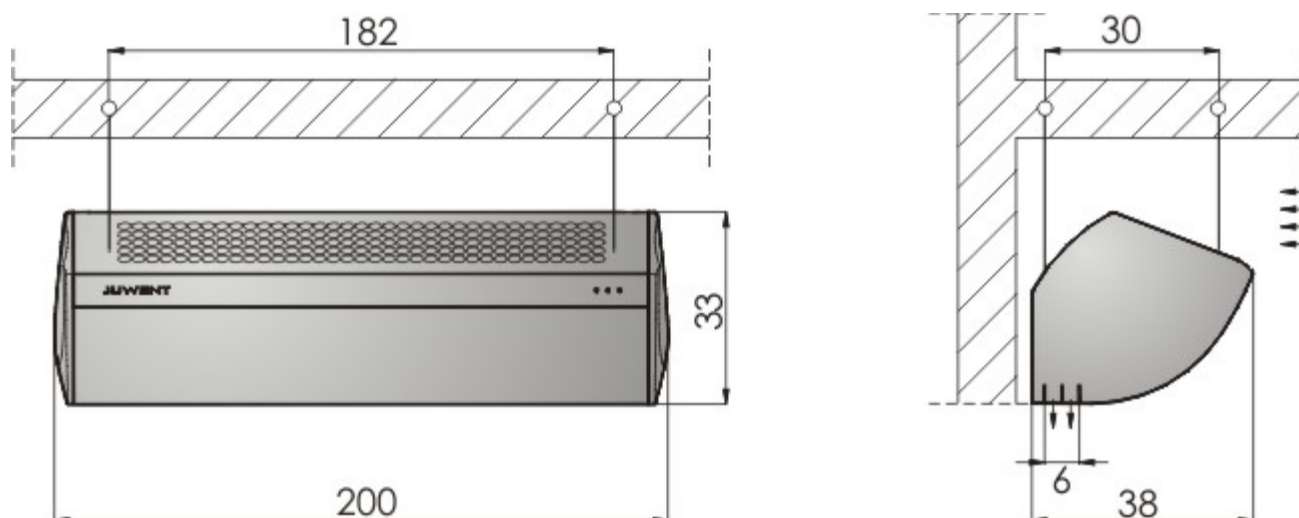


| Параметры вентилятора | |
|-------------------------------|------|
| Количество вентиляторов | 4 |
| Напряжение, В | 230 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,16 |
| Ток, А | 0,7 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 1270 |
| Расход воздуха, м3/ч | 3000 |

| Громкость работы завес, дБ(А) | |
|-------------------------------|----|
| на расстоянии 1м | 66 |
| на расстоянии 3м | 62 |
| Масса завесы, кг | |
| Масса, кг | 58 |

SILVER-2-170-W

РАЗМЕРЫ:

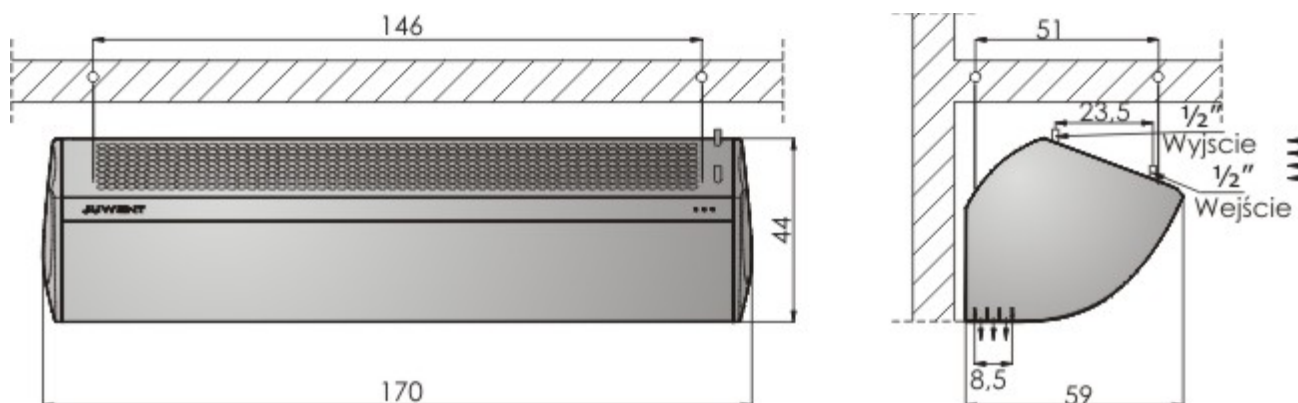

| Параметры вентилятора | |
|-------------------------------|-------|
| Количество вентиляторов | 3 |
| Напряжение, В | 230 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,147 |
| Ток, А | 1,55 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 1400 |

| Воздухопроизводительность и тепловые мощности завес с водяным нагревателем | | | | |
|--|----------------------------------|------|----|-----|
| Расход воздуха, м3/ч | | 3900 | | |
| Тепловая мощность (кВт), температура воздуха на выходе (ОС) и гидравлическое сопротивление (кПа) | | | | |
| Параметры воды,ОС | Температура воздуха на входе, ОС | kW | °C | kPa |
| 90/70 | 5 | 34,1 | 29 | 1,8 |
| | 10 | 31,0 | 32 | 1,4 |
| | 15 | 28,1 | 35 | 1,1 |
| 80/60 | 5 | 28,3 | 25 | 1,1 |
| | 10 | 25,5 | 28 | 0,9 |
| | 15 | 22,7 | 31 | 0,7 |
| 70/50 | 5 | 22,8 | 21 | 0,8 |
| | 10 | 20,1 | 24 | 0,6 |
| | 15 | 17,5 | 27 | 0,4 |
| 60/40 | 5 | 17,6 | 17 | 0,4 |
| | 10 | 15,0 | 20 | 0,3 |
| | 15 | 12,5 | 24 | 0,3 |

| Громкость работы завес, дБ(А) | |
|-------------------------------|----|
| на расстоянии 1м | 69 |
| на расстоянии 3м | 65 |
| Масса завесы, кг | |
| Масса, кг | 75 |

SILVER-2-170-E

РАЗМЕРЫ:



| Параметры вентилятора | |
|-------------------------------|-------|
| Количество вентиляторов | 3 |
| Напряжение, В | 230 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,147 |
| Ток, А | 1,55 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 1400 |

| Воздухопроизводительность и тепловые мощности завес с электронагревателями | |
|--|------|
| Расход воздуха, м3/ч | 3900 |
| Тепловая мощность (кВт) | 18 |

| Громкость работы завес, дБ(А) | |
|-------------------------------|----|
| на расстоянии 1м | 69 |
| на расстоянии 3м | 65 |
| Масса завесы, кг | |
| Масса, кг | 78 |

SILVER-2-170-Z

РАЗМЕРЫ:



| Параметры вентилятора | |
|-------------------------------|-------|
| Количество вентиляторов | 3 |
| Напряжение, В | 230 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,147 |
| Ток, А | 1,55 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 1400 |
| Расход воздуха, м3/ч | 3900 |

| Громкость работы завес, дБ(А) | |
|-------------------------------|----|
| на расстоянии 1м | 69 |
| на расстоянии 3м | 65 |
| Масса завесы, кг | |
| Масса, кг | 89 |

SILVER-2-210-W

РАЗМЕРЫ:



| Параметры вентилятора | |
|-------------------------------|-------|
| Количество вентиляторов | 4 |
| Напряжение, В | 230 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,147 |
| Ток, А | 1,55 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 1400 |

| Воздухопроизводительность и тепловые мощности завес с водяным нагревателем | | | | |
|--|----------------------------------|------|----|-----|
| Расход воздуха, м3/ч | | 4400 | | |
| Тепловая мощность (кВт), температура воздуха на выходе (ОС) и гидравлическое сопротивление (кПа) | | | | |
| Параметры воды,ОС | Температура воздуха на входе, ОС | kW | °C | kPa |
| 90/70 | 5 | 43,6 | 33 | 5,8 |
| | 10 | 39,8 | 36 | 5,1 |
| | 15 | 36,0 | 39 | 4,1 |
| 80/60 | 5 | 36,4 | 28 | 4,1 |
| | 10 | 32,7 | 31 | 3,3 |
| | 15 | 29,2 | 34 | 2,8 |
| 70/50 | 5 | 29,4 | 23 | 2,8 |
| | 10 | 22,9 | 27 | 2,0 |
| | 15 | 22,5 | 30 | 1,4 |
| 60/40 | 5 | 22,7 | 19 | 1,4 |
| | 10 | 19,4 | 22 | 1,1 |
| | 15 | 16,2 | 25 | 0,9 |

| Громкость работы завес, дБ(А) | |
|-------------------------------|----|
| на расстоянии 1м | 69 |
| на расстоянии 3м | 65 |
| Масса завесы, кг | |
| Масса, кг | 99 |

SILVER-2-210-E

РАЗМЕРЫ:



| Параметры вентилятора | |
|-------------------------------|-------|
| Количество вентиляторов | 4 |
| Напряжение, В | 230 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,147 |
| Ток, А | 1,55 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 1400 |

| Воздухопроизводительность и тепловые мощности завес с электронагревателями | |
|--|------|
| Расход воздуха, м3/ч | 4400 |
| Тепловая мощность (кВт) | 24 |

| Громкость работы завес, дБ(А) | |
|-------------------------------|----|
| на расстоянии 1м | 69 |
| на расстоянии 3м | 65 |
| Масса завесы, кг | |
| Масса, кг | |

SILVER-2-210-Z

РАЗМЕРЫ:



| Параметры вентилятора | |
|-------------------------------|-------|
| Количество вентиляторов | 4 |
| Напряжение, В | 230 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,147 |
| Ток, А | 1,55 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 1400 |
| Расход воздуха, м3/ч | 4400 |

| Громкость работы завес, дБ(А) | |
|-------------------------------|----|
| на расстоянии 1м | 69 |
| на расстоянии 3м | 65 |
| Масса завесы, кг | |
| Масса, кг | 89 |

SILVER-2-250-W

РАЗМЕРЫ:



| Параметры вентилятора | |
|-------------------------------|-------|
| Количество вентиляторов | 5 |
| Напряжение, В | 230 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,147 |
| Ток, А | 1,55 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 1400 |

| Воздухопроизводительность и тепловые мощности завес с водяным нагревателем | | | | |
|--|----------------------------------|------|----|------|
| Расход воздуха, м3/ч | | 6500 | | |
| Тепловая мощность (кВт), температура воздуха на выходе (°C) и гидравлическое сопротивление (кПа) | | | | |
| Параметры воды,°C | Температура воздуха на входе, °C | kW | °C | kPa |
| 90/70 | 5 | 63,9 | 32 | 10,0 |
| | 10 | 59,3 | 35 | 7,5 |
| | 15 | 52,8 | 39 | 6,8 |
| 80/60 | 5 | 53,3 | 28 | 7,0 |
| | 10 | 47,9 | 31 | 5,4 |
| | 15 | 42,7 | 34 | 4,5 |
| 70/50 | 5 | 43,1 | 23 | 4,5 |
| | 10 | 38,0 | 26 | 3,6 |
| | 15 | 33,0 | 30 | 2,2 |
| 60/40 | 5 | 33,4 | 19 | 2,2 |
| | 10 | 28,4 | 22 | 1,9 |
| | 15 | 23,8 | 25 | 1,4 |

| Громкость работы завес, дБ(А) | |
|-------------------------------|-----|
| на расстоянии 1м | 71 |
| на расстоянии 3м | 68 |
| Масса завесы, кг | |
| Масса, кг | 131 |

SILVER-2-250-E

РАЗМЕРЫ:




| Параметры вентилятора | |
|-------------------------------|-------|
| Количество вентиляторов | 5 |
| Напряжение, В | 230 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,147 |
| Ток, А | 1,55 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 1400 |

| Воздухопроизводительность и тепловые мощности завес с электронагревателями | |
|--|------|
| Расход воздуха, м3/ч | 6500 |
| Тепловая мощность (кВт) | 30 |

| Громкость работы завес, дБ(А) | |
|-------------------------------|-----|
| на расстоянии 1м | 71 |
| на расстоянии 3м | 68 |
| Масса завесы, кг | |
| Масса, кг | 133 |

SILVER-2-250-Z

РАЗМЕРЫ:

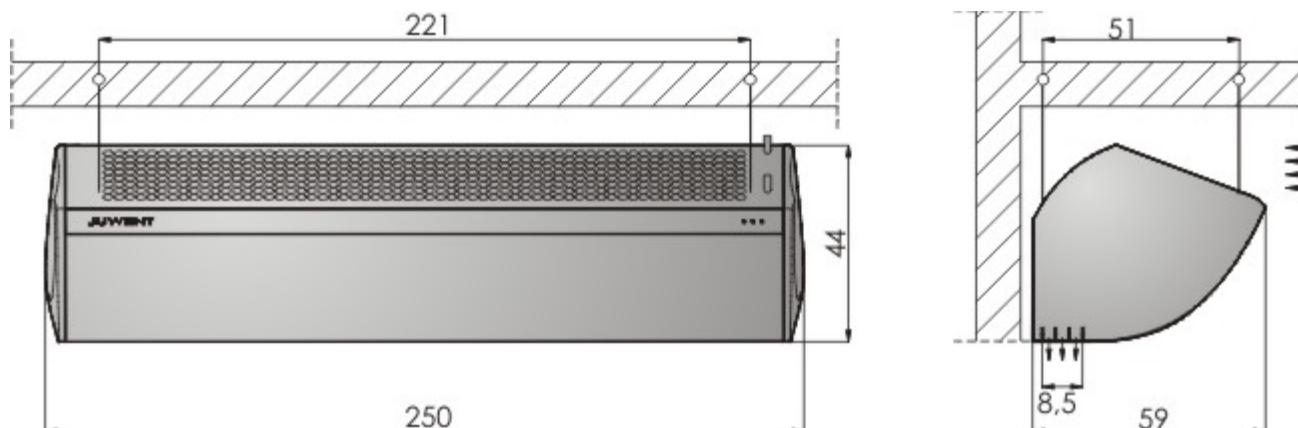


| Параметры вентилятора | |
|-------------------------------|-------|
| Количество вентиляторов | 5 |
| Напряжение, В | 230 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,147 |
| Ток, А | 1,55 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 1400 |
| Расход воздуха, м3/ч | 6500 |

| Громкость работы завес, дБ(А) | |
|-------------------------------|-----|
| на расстоянии 1м | 71 |
| на расстоянии 3м | 68 |
| Масса завесы, кг | |
| Масса, кг | 120 |

SILVER-3-150-W

РАЗМЕРЫ:

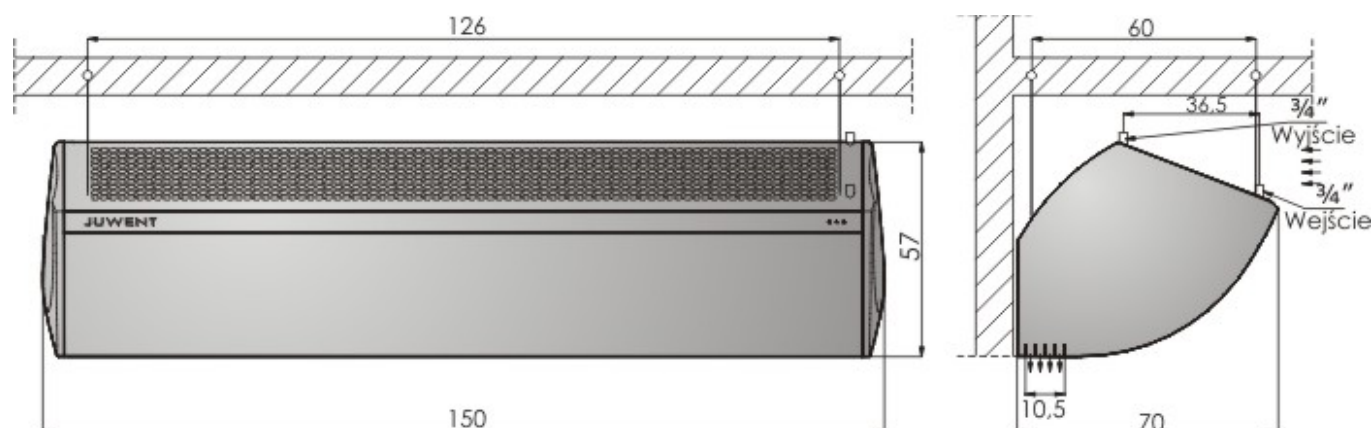


| Параметры вентилятора | |
|-------------------------------|------|
| Количество вентиляторов | 2 |
| Напряжение, В | 230 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,45 |
| Ток, А | 2,0 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 790 |

| Воздухопроизводительность и тепловые мощности завес с водяным нагревателем | | | | |
|--|----------------------------------|------|----|-----|
| Расход воздуха, м3/ч | | 5400 | | |
| Тепловая мощность (кВт), температура воздуха на выходе (°C) и гидравлическое сопротивление (кПа) | | | | |
| Параметры воды,°C | Температура воздуха на входе, °C | kW | °C | kPa |
| 90/70 | 5 | 43,9 | 28 | 2,7 |
| | 10 | 41,0 | 34 | 2,3 |
| | 15 | 36,3 | 34 | 1,8 |
| 80/60 | 5 | 36,5 | 24 | 1,9 |
| | 10 | 32,8 | 27 | 1,5 |
| | 15 | 29,2 | 30 | 1,2 |
| 70/50 | 5 | 29,4 | 20 | 1,2 |
| | 10 | 25,9 | 23 | 0,9 |
| | 15 | 22,5 | 27 | 0,7 |
| 60/40 | 5 | 22,6 | 17 | 0,7 |
| | 10 | 19,3 | 20 | 0,5 |
| | 15 | 16,1 | 23 | 0,4 |

| Громкость работы завес, дБ(А) | |
|-------------------------------|----|
| на расстоянии 1м | 71 |
| на расстоянии 3м | 61 |
| Масса завесы, кг | |
| Масса, кг | 91 |

SILVER-3-150-E

РАЗМЕРЫ:

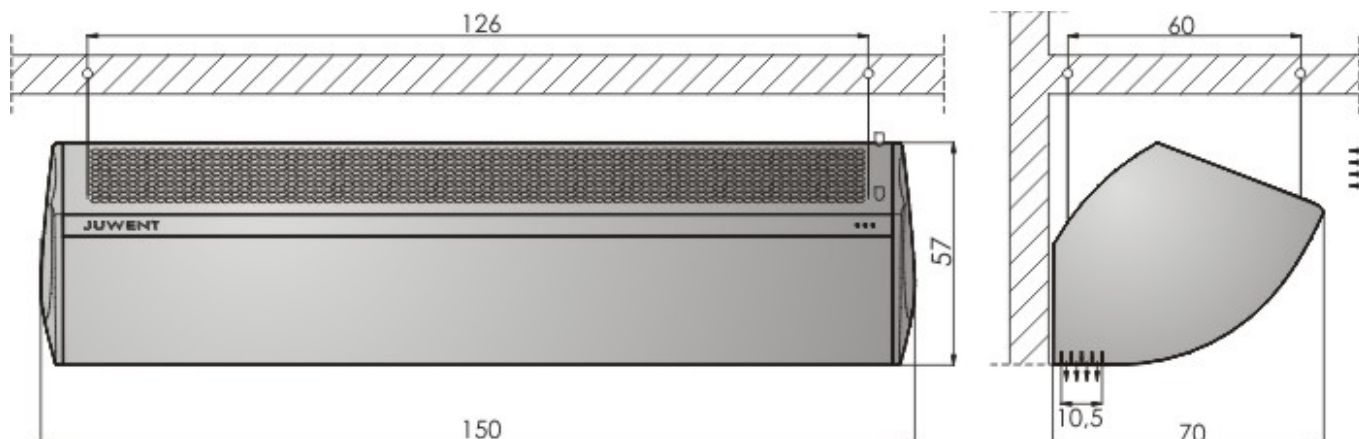

| Параметры вентилятора | |
|-------------------------------|------|
| Количество вентиляторов | 3 |
| Напряжение, В | 230 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,45 |
| Ток, А | 2,0 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 790 |

| Воздухопроизводительность и тепловые мощности завес с электронагревателями | |
|--|------|
| Расход воздуха, м3/ч | 5400 |
| Тепловая мощность (кВт) | 18 |

| Громкость работы завес, дБ(А) | |
|-------------------------------|----|
| на расстоянии 1м | 71 |
| на расстоянии 3м | 61 |
| Масса завесы, кг | |
| Масса, кг | 92 |

SILVER-3-150-Z

РАЗМЕРЫ:




| Параметры вентилятора | |
|-------------------------------|------|
| Количество вентиляторов | 2 |
| Напряжение, В | 230 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,45 |
| Ток, А | 2,0 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 790 |
| Расход воздуха, м3/ч | 5400 |

| Громкость работы завес, дБ(А) | |
|-------------------------------|----|
| на расстоянии 1м | 72 |
| на расстоянии 3м | 61 |
| Масса завесы, кг | |
| Масса, кг | 82 |

SILVER-3-225-W

РАЗМЕРЫ:

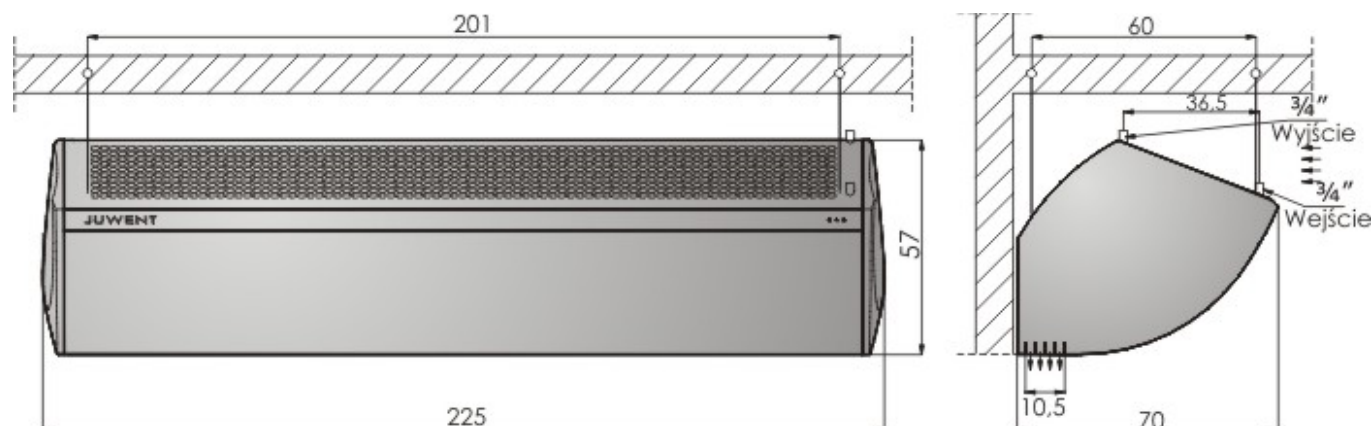

| Параметры вентилятора | |
|-------------------------------|------|
| Количество вентиляторов | 3 |
| Напряжение, В | 230 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,45 |
| Ток, А | 2,0 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 790 |

| Воздухопроизводительность и тепловые мощности завес с водяным нагревателем | | | | |
|--|----------------------------------|------|----|------|
| Расход воздуха, м3/ч | | 8100 | | |
| Тепловая мощность (кВт), температура воздуха на выходе (°C) и гидравлическое сопротивление (кПа) | | | | |
| Параметры воды,°C | Температура воздуха на входе, °C | kW | °C | kPa |
| 90/70 | 5 | 73,7 | 30 | 11,5 |
| | 10 | 67,3 | 33 | 10,1 |
| | 15 | 60,9 | 37 | 7,0 |
| 80/60 | 5 | 61,4 | 26 | 7,1 |
| | 10 | 55,2 | 29 | 6,4 |
| | 15 | 49,2 | 32 | 5,1 |
| 70/50 | 5 | 49,6 | 22 | 5,1 |
| | 10 | 43,7 | 25 | 4,0 |
| | 15 | 38,0 | 28 | 3,0 |
| 60/40 | 5 | 38,3 | 18 | 3,1 |
| | 10 | 32,7 | 21 | 2,2 |
| | 15 | 27,3 | 24 | 1,5 |

| Громкость работы завес, дБ(А) | |
|-------------------------------|----|
| на расстоянии 1м | 64 |
| на расстоянии 3м | 60 |
| Масса завесы, кг | |
| Масса, кг | 34 |

SILVER-3-225-E

РАЗМЕРЫ:




| Параметры вентилятора | |
|-------------------------------|------|
| Количество вентиляторов | 3 |
| Напряжение, В | 230 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,45 |
| Ток, А | 2,0 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 790 |

| Воздухопроизводительность и тепловые мощности завес с электронагревателями | |
|--|------|
| Расход воздуха, м3/ч | 8100 |
| Тепловая мощность (кВт) | 27 |

| Громкость работы завес, дБ(А) | |
|-------------------------------|-----|
| на расстоянии 1м | 72 |
| на расстоянии 3м | 68 |
| Масса завесы, кг | |
| Масса, кг | 143 |

SILVER-3-225-Z

РАЗМЕРЫ:

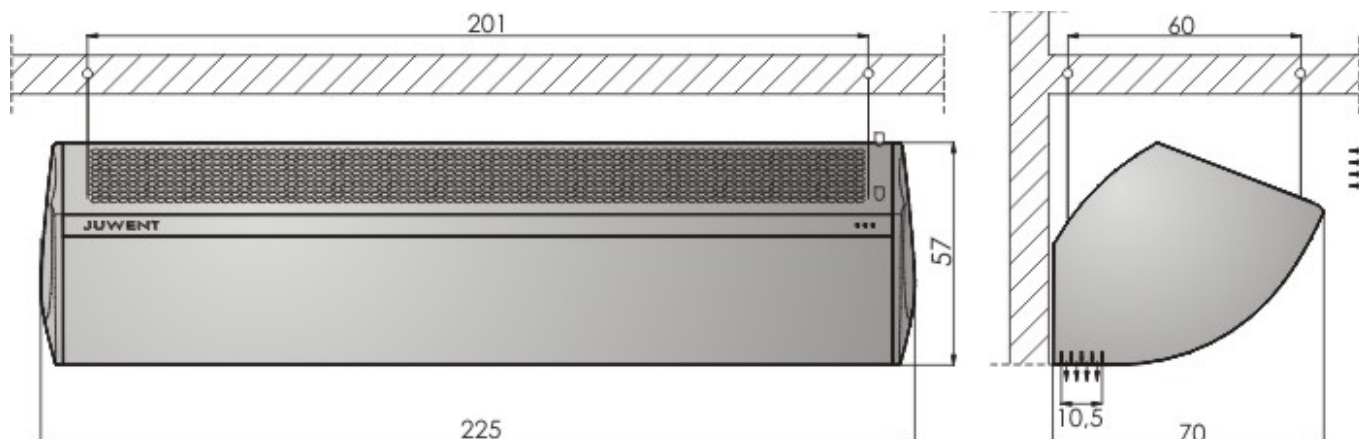


| Параметры вентилятора | |
|-------------------------------|------|
| Количество вентиляторов | 3 |
| Напряжение, В | 230 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,45 |
| Ток, А | 2,0 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 790 |
| Расход воздуха, м3/ч | 8100 |

| Громкость работы завес, дБ(А) | |
|-------------------------------|-----|
| на расстоянии 1м | 72 |
| на расстоянии 3м | 68 |
| Масса завесы, кг | |
| Масса, кг | 127 |

SILVER-3-300-W

РАЗМЕРЫ:

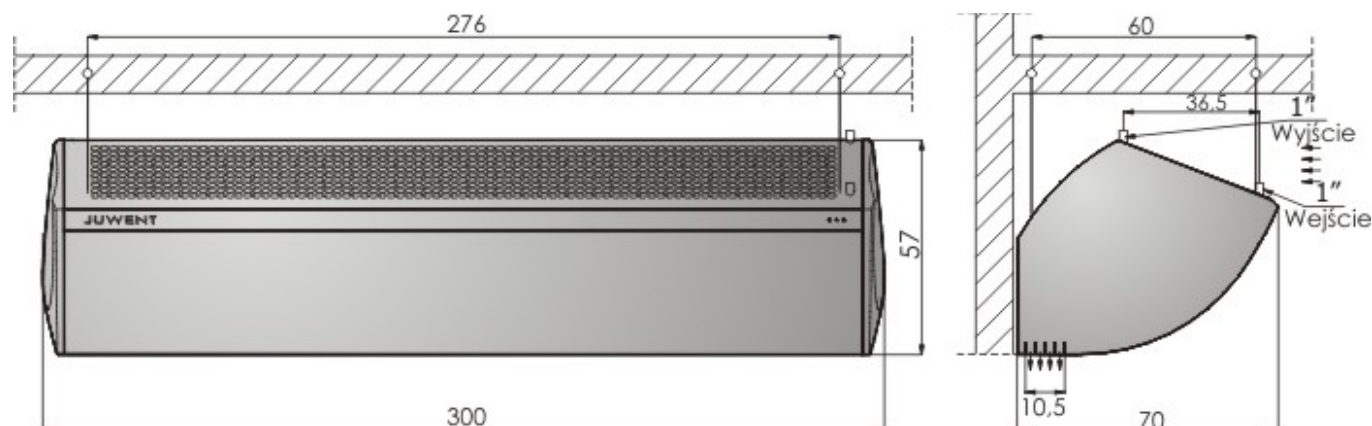

| Параметры вентилятора | |
|-------------------------------|------|
| Количество вентиляторов | 3 |
| Напряжение, В | 230 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,45 |
| Ток, А | 2,0 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 790 |

| Воздухопроизводительность и тепловые мощности завес с водяным нагревателем | | | | |
|--|----------------------------------|-------|----|------|
| Расход воздуха, м3/ч | | 10800 | | |
| Тепловая мощность (кВт), температура воздуха на выходе (°C) и гидравлическое сопротивление (кПа) | | | | |
| Параметры воды,°C | Температура воздуха на входе, °C | kW | °C | kPa |
| 90/70 | 5 | 106,2 | 32 | 26,0 |
| | 10 | 96,9 | 35 | 22,0 |
| | 15 | 87,8 | 38 | 18,2 |
| 80/60 | 5 | 88,6 | 28 | 18,4 |
| | 10 | 79,2 | 31 | 15,0 |
| | 15 | 71,1 | 34 | 11,9 |
| 70/50 | 5 | 71,7 | 23 | 12,1 |
| | 10 | 63,2 | 26 | 9,4 |
| | 15 | 54,9 | 30 | 7,1 |
| 60/40 | 5 | 55,4 | 19 | 7,1 |
| | 10 | 47,3 | 22 | 5,2 |
| | 15 | 39,5 | 25 | 3,8 |

| Громкость работы завес, дБ(А) | |
|-------------------------------|-----|
| на расстоянии 1м | 73 |
| на расстоянии 3м | 69 |
| Масса завесы, кг | |
| Масса, кг | 181 |

SILVER-3-300-E

РАЗМЕРЫ:



| Параметры вентилятора | |
|-------------------------------|------|
| Количество вентиляторов | 4 |
| Напряжение, В | 230 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,45 |
| Ток, А | 2,0 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 790 |

| Воздухопроизводительность и тепловые мощности завес с электронагревателями | |
|--|-------|
| Расход воздуха, м3/ч | 10800 |
| Тепловая мощность (кВт) | 36 |

| Громкость работы завес, дБ(А) | |
|-------------------------------|-----|
| на расстоянии 1м | 73 |
| на расстоянии 3м | 69 |
| Масса завесы, кг | |
| Масса, кг | 184 |

SILVER-3-300-Z

РАЗМЕРЫ:



| Параметры вентилятора | |
|-------------------------------|-------|
| Количество вентиляторов | 4 |
| Напряжение, В | 230 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,45 |
| Ток, А | 2,0 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 790 |
| Расход воздуха, м3/ч | 10800 |

| Громкость работы завес, дБ(А) | |
|-------------------------------|-----|
| на расстоянии 1м | 73 |
| на расстоянии 3м | 69 |
| Масса завесы, кг | |
| Масса, кг | 162 |