



Крышные вентиляторы WD

Крышные вентиляторы WD применяются для вытяжки воздуха из цехов, складов, торговых павильонов и т.п. Удаляемый воздух может содержать испарения, пыль и коррозионные газы в пределах, допустимых нормами охраны окружающей среды.

КОНСТРУКЦИЯ

Модельный ряд крышных вентиляторов состоит из 5 типоразмеров. В конструкцию вентилятора входят: - высокопроизводительное центробежное рабочее колесо, изготовленное из стали; - электродвигатель; а также выполненные из стеклопластика-полиэстера: - опорная плита; - корпус; - крышка. Вентиляторы устанавливаются на кровле при помощи крышных коробов или крышных оснований.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Температура вытяжного воздуха не должна превышать 50°C.

WD-16-TD

РАЗМЕРЫ:



ХАРАКТЕРИСТИКА:



| трехфазные двухскоростные двигатели | | |
|-------------------------------------|-------------|------|
| Тип | SKh71-6/4 A | |
| Напряжение, В | 400 | |
| Скорост | 1 | 2 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,06 | 0,18 |
| Ток, А | 0,5 | 1,1 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 940 | 1400 |

WD-20-TD

РАЗМЕРЫ:



ХАРАКТЕРИСТИКА:




| трехфазные двухскоростные двигатели | | |
|-------------------------------------|------------|------|
| Тип | SKh71-6/4A | |
| Напряжение, В | 400 | |
| Скорост | 1 | 2 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,06 | 0,18 |
| Ток, А | 0,5 | 1,1 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 940 | 1400 |

WD-25-TD

РАЗМЕРЫ:



ХАРАКТЕРИСТИКА:

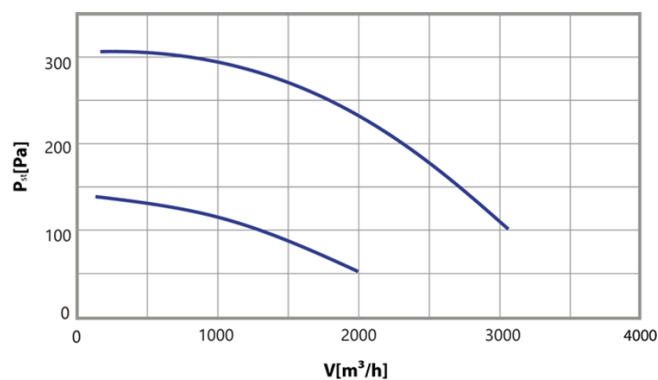

| трехфазные двухскоростные двигатели | | |
|-------------------------------------|------------|------|
| Тип | SKh71-6/4A | |
| Напряжение, В | 400 | |
| Скорост | 1 | 2 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,06 | 0,18 |
| Ток, А | 0,5 | 1,1 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 940 | 1400 |

WD-31,5-TD

РАЗМЕРЫ:



ХАРАКТЕРИСТИКА:



| трехфазные двухскоростные двигатели | | |
|-------------------------------------|------------|------|
| Тип | SKh80-6/4A | |
| Напряжение, В | 400 | |
| Скорост | 1 | 2 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,12 | 0,37 |
| Ток, А | 0,9 | 1,4 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 960 | 1390 |

WD-40-T

РАЗМЕРЫ:



ХАРАКТЕРИСТИКА:



| трехфазные двухскоростные двигатели | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------|
| Тип | SKh80X-6C | SKh80X-8D |
| Напряжение, В | 400 | 400 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,75 | 0,55 |
| Ток, А | 2,3 | 2,4 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 900 | 700 |

WD-16-J

РАЗМЕРЫ:



ХАРАКТЕРИСТИКА:



| Однофазный электродвигатель | | |
|-------------------------------|-----------|-----------|
| Тип | SSKh71-4A | SSKh71-6A |
| Напряжение, В | 230 | 230 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,18 | 0,12 |
| Ток, А | 1,4 | 1,2 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 1420 | 900 |

WD-20-J

РАЗМЕРЫ:



ХАРАКТЕРИСТИКА:




| Однофазный электродвигатель | | |
|-------------------------------|-----------|-----------|
| Тип | SSKH71-4A | SSKh71-6A |
| Напряжение, В | 230 | 230 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,18 | 0,12 |
| Ток, А | 1,4 | 1,2 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 1420 | 900 |

WD-25-J

РАЗМЕРЫ:



ХАРАКТЕРИСТИКА:

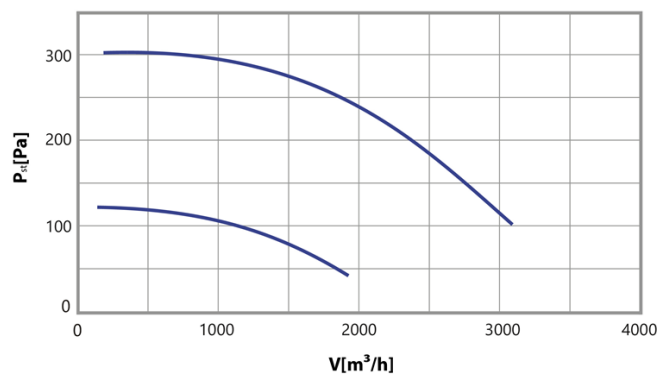


| Однофазный электродвигатель | | |
|-------------------------------|-----------|-----------|
| Тип | SSKh71-4A | SSKh71-6A |
| Напряжение, В | 230 | 230 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,18 | 0,12 |
| Ток, А | 1,4 | 1,2 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 1420 | 900 |

WD-31,5-J

РАЗМЕРЫ:



ХАРАКТЕРИСТИКА:

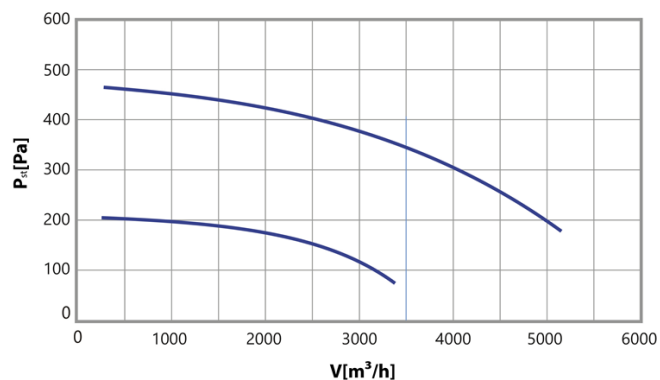


| Однофазный электродвигатель | | |
|-------------------------------|-----------|-----------|
| Тип | SSKh80-4A | SSKh80-6A |
| Напряжение, В | 230 | 230 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,37 | 0,25 |
| Ток, А | 2,8 | 2,3 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 1420 | 900 |

WD-40-J

РАЗМЕРЫ:



ХАРАКТЕРИСТИКА:

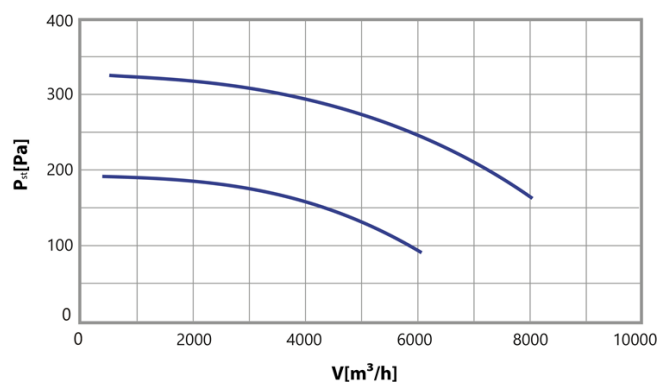

| Однофазный электродвигатель | | |
|-------------------------------|------------|-----------|
| Тип | SSKhR90-6L | SSKh80-8B |
| Напряжение, В | 230 | 230 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,75 | 0,18 |
| Ток, А | 5,3 | 1,95 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 900 | 700 |