



## Крышные вентиляторы WD PLUS

Крышные вентиляторы WD PLUS - это линейка вентиляторов с большой производительностью по воздуху и высоким давлением, но низкой громкостью работы. Крышные вентиляторы WD PLUS применяются для вытяжки воздуха из торговых и промышленных помещений, складов, павильонов и др. Удаляемый воздух может содержать испарения, пыль и коррозионные газы в пределах, допустимых нормами охраны окружающей среды.

### КОНСТРУКЦИЯ


Модельный ряд вентиляторов WD PLUS состоит из трех типоразмеров. Конструкция вентилятора состоит из: - центробежного рабочего колеса выполненного из стали; - электродвигателя; - корпуса, опорной плиты и крышки из стеклопластика-полиэстра. Вентиляторы устанавливаются на кровле при помощи крышных коробов или крышных оснований.

### УСЛОВИЯ РАБОТЫ


Температура вытяжного воздуха не должна превышать 50°C.

## WD PLUS-25-T

### РАЗМЕРЫ:

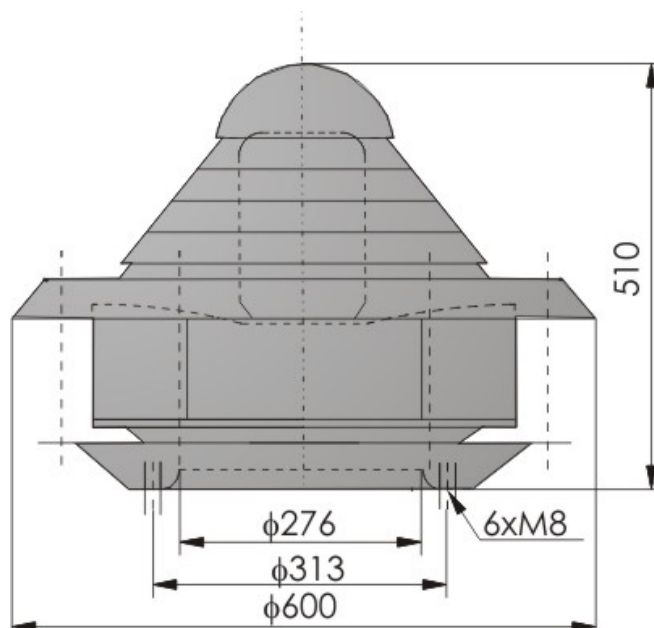


### ХАРАКТЕРИСТИКА:

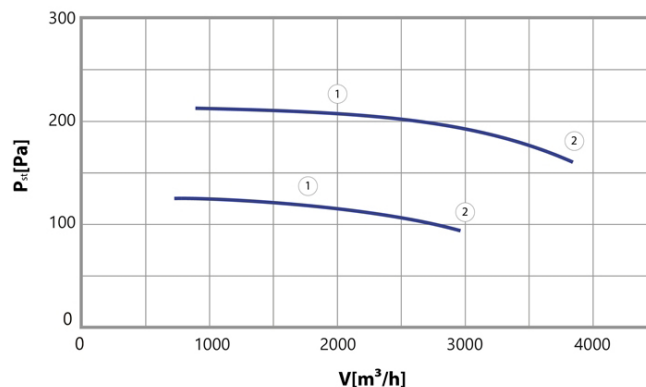


трехфазные двигатели		
Тип	SKh71-8B	SKh71-6B
Напряжение, В	400	400
Мощность двигателя, кВт	0,12	0,25
Ток, А	0,7	1,0
Скорость вращения, обор./мин.	670	880

## WD PLUS-31,5-T

### РАЗМЕРЫ:

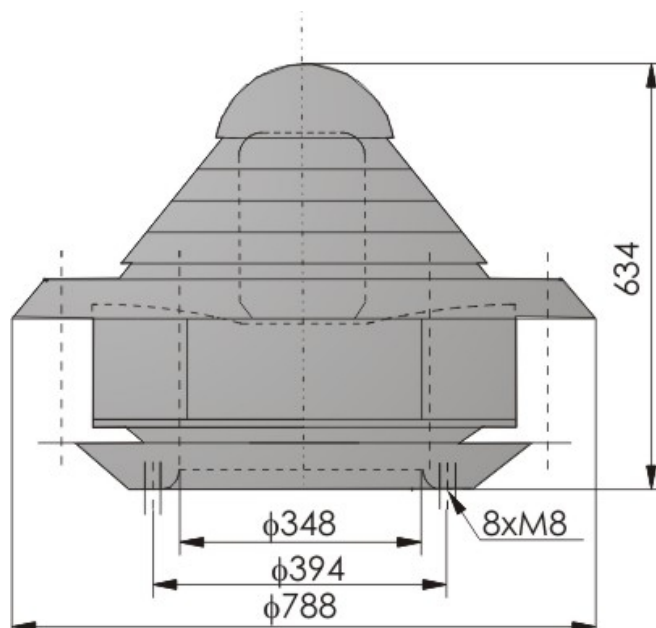


### ХАРАКТЕРИСТИКА:

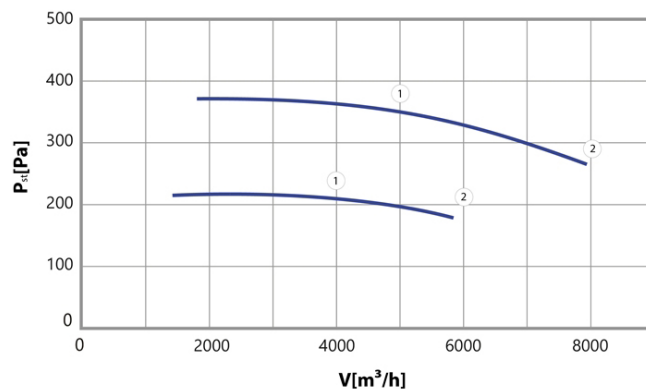


трехфазные двигатели		
Тип	SKhR90-8S	SKhR90-6L
Напряжение, В	400	400
Мощность двигателя, кВт	0,37	1,1
Ток, А	1,5	3,1
Скорость вращения, обор./мин.	690	910

## WD PLUS-40-T

### РАЗМЕРЫ:

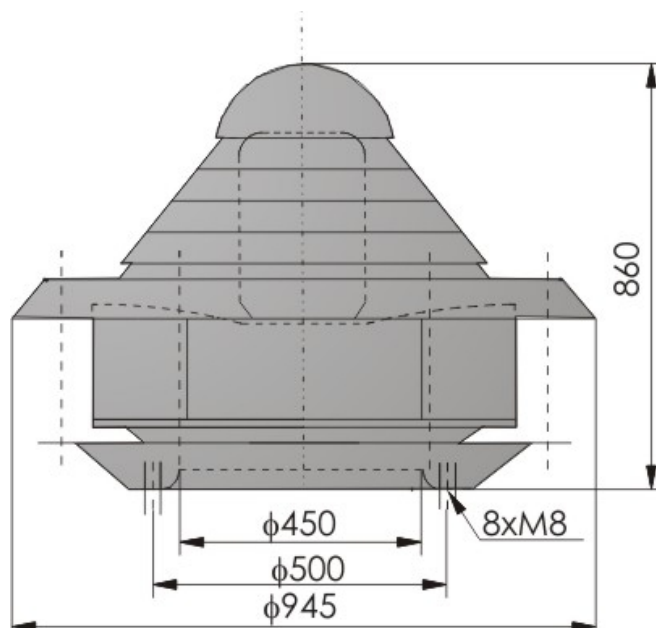

### ХАРАКТЕРИСТИКА:

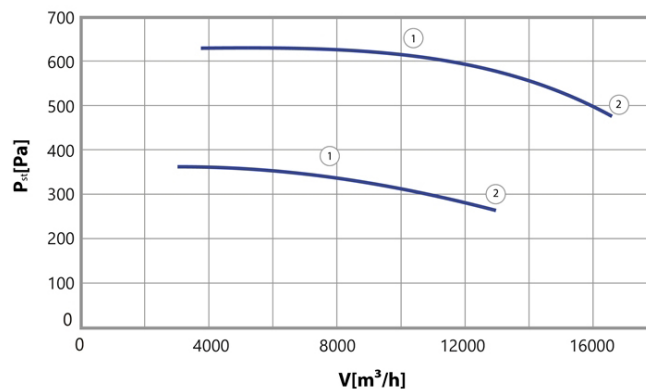

трехфазные двигатели		
Тип	SKg112M8	SKg112M8PC
Напряжение, В	400	400
Мощность двигателя, кВт	1,5	3,0
Ток, А	6,1	7,3
Скорость вращения, обор./мин.	710	950