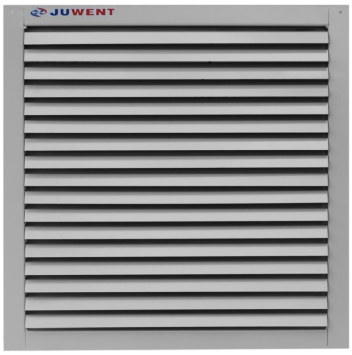



# Воздухозаборная решетка CS

Решетка CS монтируется на внешней стене здания и предназначена для осуществления забора наружного воздуха.

Воздухозаборные решетки изготовлены из окрашенной листовой стали. Доля наружного воздуха, при которой решетки размерами равными смесительным камерам выполняют требование скорости входа воздуха меньше, чем 2,5 м/с, т. е. будут защищать от попадания внутрь капель дождя. Агрегаты TERM 0 и 1 могут работать полностью на свежем воздухе с воздухозаборными решетками, размеры которых равны размерам поперечного сечения смесительных камер. Для агрегатов TERM 2; 3 и 4, использующих 100% наружного воздуха, подбор воздухозаборных решеток осуществляется производителем (поверхность решеток будет больше).


ul. Lubelska 31, 08-500 Ryki
+48 502 087 841, +48 664 465 243
export@juwent.com.pl