



Крышные вентиляторы WDJ, WDJV

Крышные вентиляторы WDJ применяются для вытяжки воздуха из цехов, складов, торговых павильонов, магазинов, офисов, особняков и т. п. Удаляемый воздух может содержать испарения, пыль и коррозионные газы в пределах, допустимых нормами охраны окружающей среды.

КОНСТРУКЦИЯ

Вентиляторы с горизонтальным выбросом воздуха составляют модельный ряд WDJ, а вентиляторы с вертикальным - модельный ряд WDJV. Каждый модельный ряд крышных вентиляторов этой серии состоит из 4 типоразмеров. Конструкция вентилятора состоит из: - высокопроизводительного центробежного рабочего колеса из пластика; - электродвигателя, расположенного внутри рабочего колеса; - опорной плиты, изготовленной из листовой оцинкованной стали в вентиляторах WDJ и из стеклопластика-полиэстера в вентиляторах WDJV; - крышки из пластика (WDJ) или из стеклопластика-полиэстера (WDJV). Вентиляторы устанавливаются на кровле при помощи крышных коробов PU.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ


В конструкции вентиляторов применяются однофазные электродвигатели со скоростью вращения около 2600 обор./мин. Температура вытяжного воздуха не должна превышать 50 С.

WDJ-17,5

РАЗМЕРЫ:



ХАРАКТЕРИСТИКА:

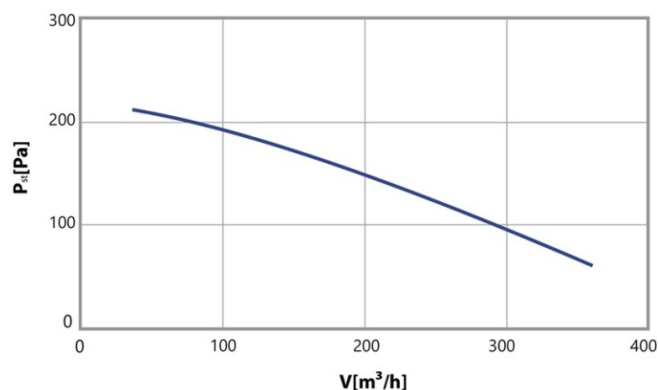


| Однофазный двигатель | |
|-------------------------------|-----------|
| Тип двигателя | M2S052-CA |
| Напряжение, В | 230 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,053 |
| Ток, А | 0,33 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 2350 |

WDJ-19

РАЗМЕРЫ:



ХАРАКТЕРИСТИКА:

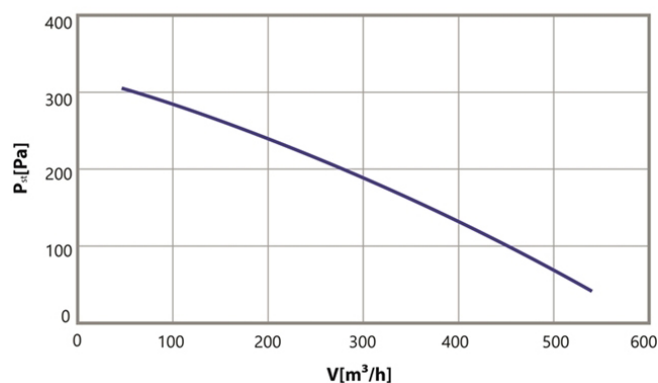


| Однофазный двигатель | |
|-------------------------------|-----------|
| Тип двигателя | M2E068-BF |
| Напряжение, В | 230 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,058 |
| Ток, А | 0,26 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 2500 |

WDJ-22

РАЗМЕРЫ:



ХАРАКТЕРИСТИКА:

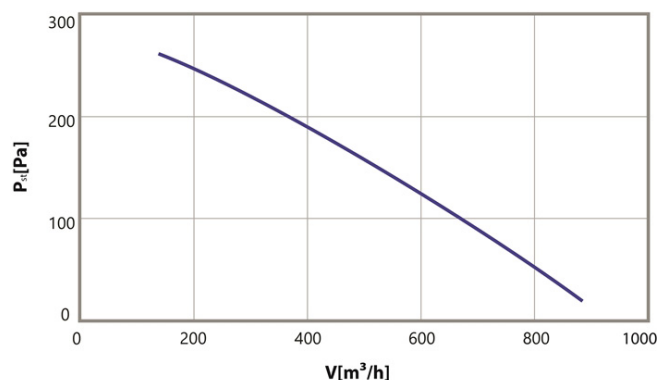


| Однофазный двигатель | |
|-------------------------------|-----------|
| Тип двигателя | M2E068-BF |
| Напряжение, В | 230 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,088 |
| Ток, А | 0,39 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 2100 |

WDJ-22,5

РАЗМЕРЫ:




ХАРАКТЕРИСТИКА:

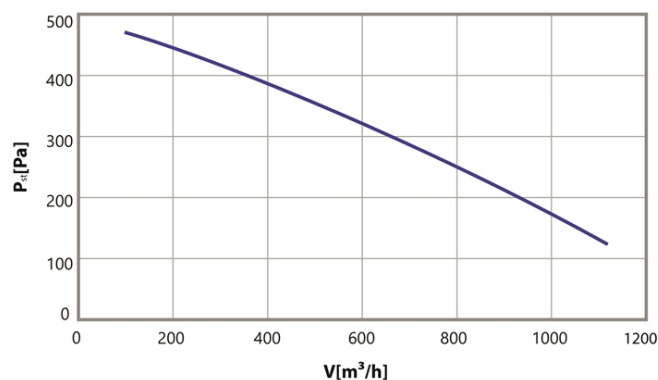


| Однофазный двигатель | |
|-------------------------------|-----------|
| Тип двигателя | M2E068-DF |
| Напряжение, В | 230 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,160 |
| Ток, А | 0,7 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 2600 |

WDJV-17,5

РАЗМЕРЫ:

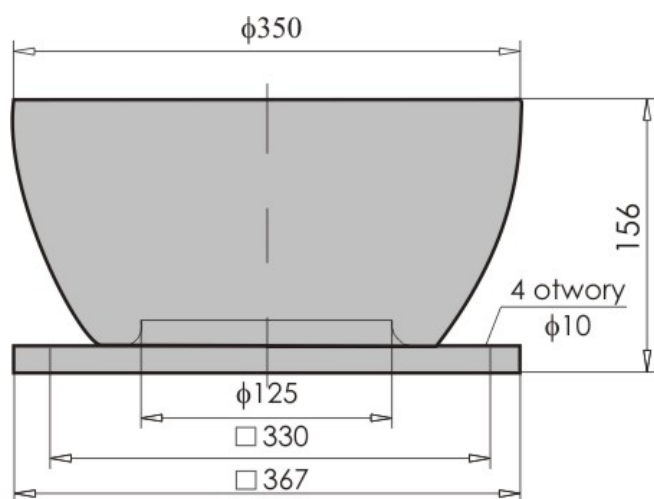


ХАРАКТЕРИСТИКА:

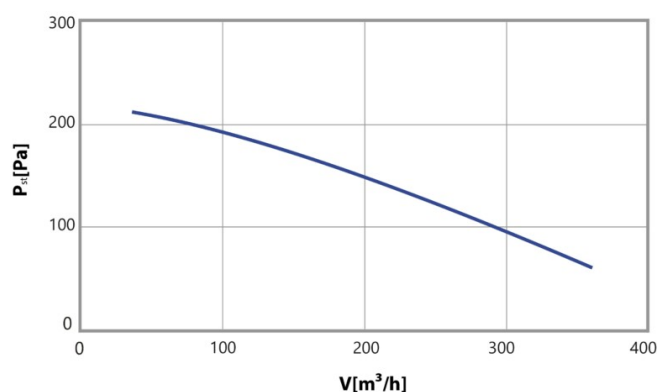

| Однофазный двигатель | |
|-------------------------------|-----------|
| Тип двигателя | M2S052-CA |
| Напряжение, В | 230 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,053 |
| Ток, А | 0,33 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 2350 |

WDJV-19


РАЗМЕРЫ:

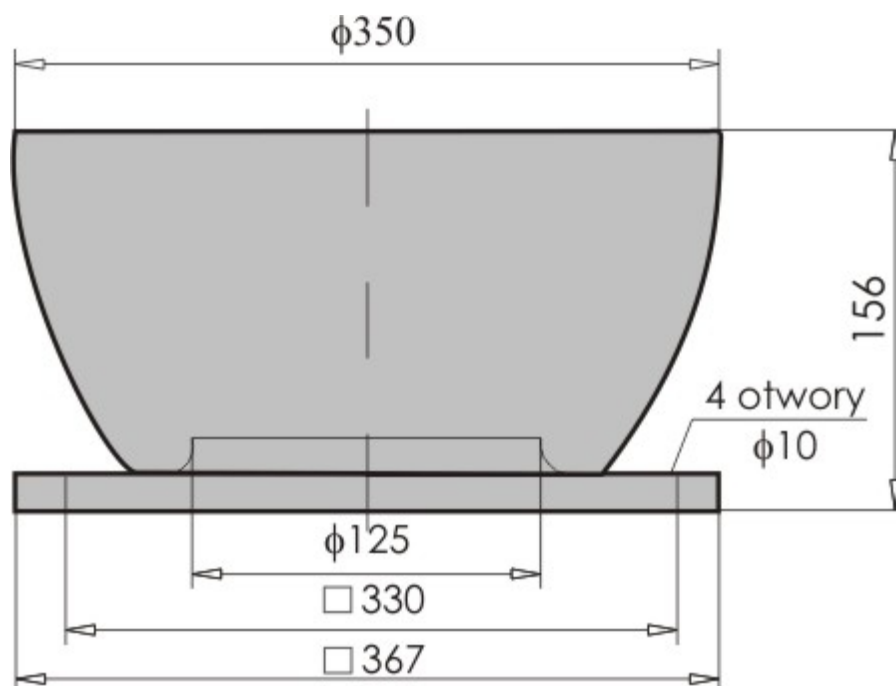


| Однофазный двигатель | |
|-------------------------------|-----------|
| Тип двигателя | M2E068-BF |
| Напряжение, В | 230 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,088 |
| Ток, А | 0,39 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 2100 |

WDJV-22

РАЗМЕРЫ:

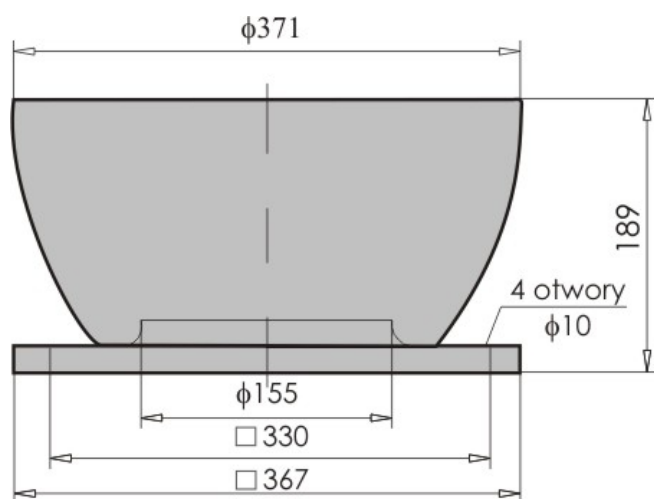

ХАРАКТЕРИСТИКА:

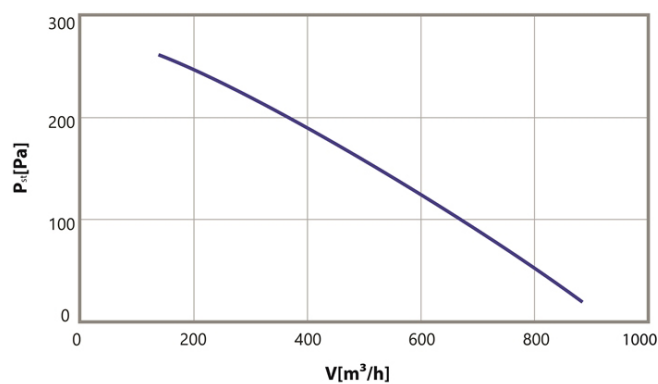


| Однофазный двигатель | |
|-------------------------------|-----------|
| Тип двигателя | M2E068-BF |
| Напряжение, В | 230 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,088 |
| Ток, А | 0,39 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 2100 |

WDJV-22,5

РАЗМЕРЫ:



ХАРАКТЕРИСТИКА:

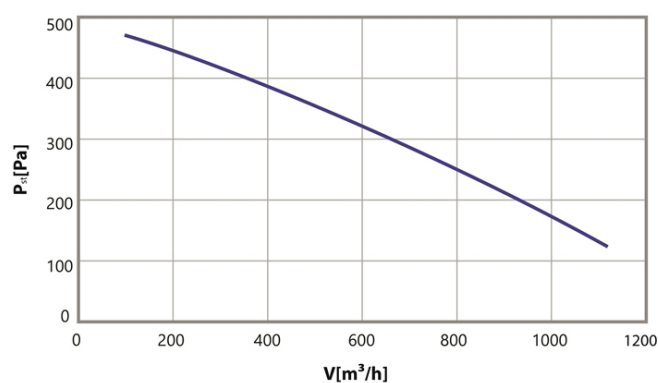

| Однофазный двигатель | |
|-------------------------------|-----------|
| Тип двигателя | M2E068-DF |
| Напряжение, В | 230 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,160 |
| Ток, А | 0,7 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 2600 |