



Воздушные завесы KP/BB

Воздушные завесы KP/BB предотвращают от появления сквозняков в воротах или других строительных проёмах. Применяются на таких объектах как: цеха, магазины, торговые площади и т.п. Воздушные завесы всасывают и подогревают воздух, поступающий изнутри помещения. Могут также применяться без подогрева воздуха в качестве так называемых "холодных" завес. Завесы KP/BB применяются в воротах и строительных проёмах высотой от 2 м до 6 м. Устанавливаются над воротами (горизонтальное рабочее положение) или по бокам ворот (вертикальное рабочее положение). При большей ширине или высоте ворот можно применять несколько завес в один ряд.

КОНСТРУКЦИЯ

В конструкцию завесы входят: - корпус из листовой стали, окрашенной порошковой краской, с приточной щелью по всей длине завесы; - водяной медно-алюминиевый или электрический (только в типоразмерах 01, 02) воздухонагреватель; - осевые вентиляторы в количестве 2, 3, 4 или 5 шт. Завесы изготавливаются в двух вариантах А и В по 5 типоразмеров в каждом и в разных размерах длины. Вариант В отличается от варианта А увеличенным расстоянием между вентиляторами и меньшей производительностью по воздуху, а следовательно, предназначен для более легких условий работы.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Скорость нагнетаемого завесой воздуха достигает 2,5 - 6 м/с на уровне пола. В водяных воздухонагревателях в качестве теплоносителя применяется вода максимальной температурой 150°C и максимальным рабочим давлением 1,5 МПа. Питание электронагревателя (только типоразмеры 01, 02) - трёхфазное с напряжением 400В. Существует возможность пятиступенчатого регулирования производительности воздуха завес путем применения дополнительного регулятора скорости вращения вентиляторов.

KP/BB-A-01-94-W

РАЗМЕРЫ:



| Параметры вентилятора | | |
|-------------------------------|------|------|
| Количество вентиляторов | 2 | |
| Напряжение, В | 230 | 400 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,13 | 0,12 |
| Ток, А | 0,59 | 0,29 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 1400 | 1410 |

| Воздухопроизводительность и тепловые мощности завес с водяным нагревателем | |
|--|------|
| Расход воздуха, м3/ч | 2900 |

| Тепловая мощность (кВт), температура воздуха на выходе (ОС) и гидравлическое сопротивление (кПа) | | | | |
|--|----------------------------------|------|----|-----|
| Параметры воды, ОС | Температура воздуха на входе, ОС | кВт | ОС | кПа |
| 90/70 | 5 | 15,2 | 20 | 2,1 |
| | 10 | 13,7 | 23 | 1,8 |
| | 15 | 12,3 | 27 | 1,4 |
| 80/60 | 5 | 12,5 | 17 | 1,5 |
| | 10 | 11,1 | 21 | 1,2 |
| | 15 | 9,7 | 24 | 1,0 |
| 70/50 | 5 | 10,0 | 14 | 1,1 |
| | 10 | 8,5 | 18 | 0,9 |
| | 15 | 7,4 | 22 | 0,7 |

| | | | | |
|-------|----|-----|----|-----|
| 60/40 | 5 | 7,5 | 12 | 0,7 |
| | 10 | 6,3 | 16 | 0,5 |
| | 15 | 5,1 | 20 | 0,4 |

| | |
|-------------------------------|----|
| Громкость работы завес, дБ(А) | |
| на расстоянии 3м | 60 |
| Масса завесы, кг | |
| Масса, кг | 47 |

КР/ВВ-А-01-94-Е

РАЗМЕРЫ:



| Параметры вентилятора | | |
|-------------------------------|------|------|
| Количество вентиляторов | 2 | |
| Напряжение, В | 230 | 400 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,13 | 0,12 |
| Ток, А | 0,59 | 0,29 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 1400 | 1410 |

| Воздухопроизводительность и тепловые мощности завес с электронагревателями | | |
|--|------------|--|
| Расход воздуха, м3/ч | 2900 | |
| Тепловая мощность (кВт) | 3 / 9 / 12 | |

| | |
|-------------------------------|----|
| Громкость работы завес, дБ(А) | |
| на расстоянии 3м | 60 |
| Масса завесы, кг | |
| Масса, кг | 47 |

КР/ВВ-A-01-94-Z

РАЗМЕРЫ:



| Параметры вентилятора | | |
|-------------------------------|------|------|
| Количество вентиляторов | 2 | |
| Напряжение, В | 230 | 400 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,13 | 0,12 |
| Ток, А | 0,59 | 0,29 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 1400 | 1410 |
| Расход воздуха, м3/ч | 2900 | |

| | |
|-------------------------------|----|
| Громкость работы завес, дБ(А) | |
| на расстоянии 3м | 60 |
| Масса завесы, кг | |
| Масса, кг | 47 |

КР/ВВ-A-01-141-W

РАЗМЕРЫ:



| Параметры вентилятора | | |
|-------------------------------|------|------|
| Количество вентиляторов | 3 | |
| Напряжение, В | 230 | 400 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,13 | 0,12 |
| Ток, А | 0,59 | 0,29 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 1400 | 1410 |

| Воздухопроизводительность и тепловые мощности завес с водяным нагревателем | |
|--|------|
| Расход воздуха, м3/ч | 4350 |

| Тепловая мощность (кВт), температура воздуха на выходе (ОС) и гидравлическое сопротивление (кПа) | | | | |
|--|------------------------------|------|----|-----|
| Параметры воды, ОС | Темп. powietrza napływ. [ОС] | кВт | ОС | кПа |
| 90/70 | 5 | 23,0 | 20 | 2,1 |
| | 10 | 21,1 | 24 | 1,8 |
| | 15 | 18,4 | 27 | 1,4 |
| 80/60 | 5 | 18,8 | 17 | 1,5 |
| | 10 | 17,1 | 21 | 1,2 |
| | 15 | 14,6 | 24 | 1,0 |
| 70/50 | 5 | 14,9 | 14 | 1,1 |
| | 10 | 13,2 | 18 | 0,9 |
| | 15 | 11,1 | 22 | 0,7 |
| 60/40 | 5 | 11,2 | 12 | 0,7 |
| | 10 | 9,6 | 16 | 0,5 |
| | 15 | 7,6 | 20 | 0,4 |

| | |
|-------------------------------|----|
| Громкость работы завес, дБ(А) | |
| на расстоянии 3м | 60 |
| Масса завесы, кг | |
| Масса, кг | 68 |

КР/ВВ-А-01-141-Е

РАЗМЕРЫ:




| Параметры вентилятора | | |
|-------------------------------|------|------|
| Количество вентиляторов | 3 | |
| Напряжение, В | 230 | 400 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,13 | 0,12 |
| Ток, А | 0,59 | 0,29 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 1400 | 1410 |

| Воздухопроизводительность и тепловые мощности завес с электронагревателями | | |
|--|-------------|--|
| Расход воздуха, м3/ч | 4350 | |
| Тепловая мощность (кВт) | 6 / 12 / 18 | |

| | |
|-------------------------------|----|
| Громкость работы завес, дБ(А) | |
| на расстоянии 3м | 60 |
| Масса завесы, кг | |
| Масса, кг | 68 |

КР/ВВ-A-01-141-Z

РАЗМЕРЫ:

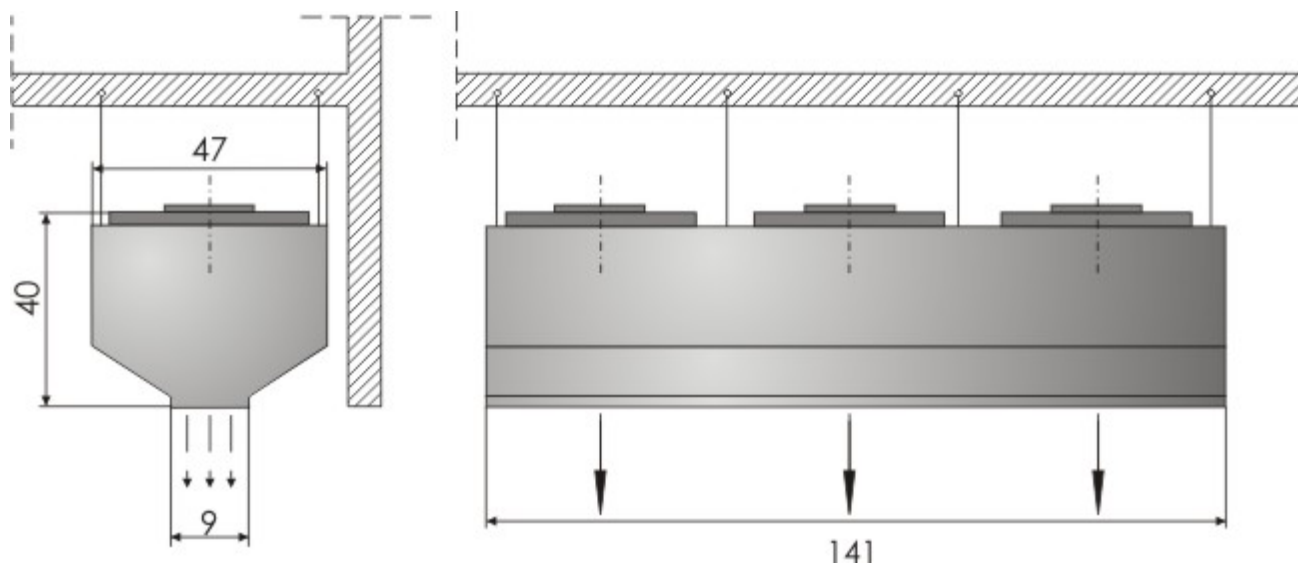


| Параметры вентилятора | | |
|-------------------------------|------|------|
| Количество вентиляторов | 3 | |
| Напряжение, В | 230 | 400 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,13 | 0,12 |
| Ток, А | 0,59 | 0,29 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 1400 | 1410 |
| Расход воздуха, м3/ч | 4350 | |

| | |
|-------------------------------|----|
| Громкость работы завес, дБ(А) | |
| на расстоянии 3м | 60 |
| Масса завесы, кг | |
| Масса, кг | 68 |

KP/BB-A-01-188-W

РАЗМЕРЫ:

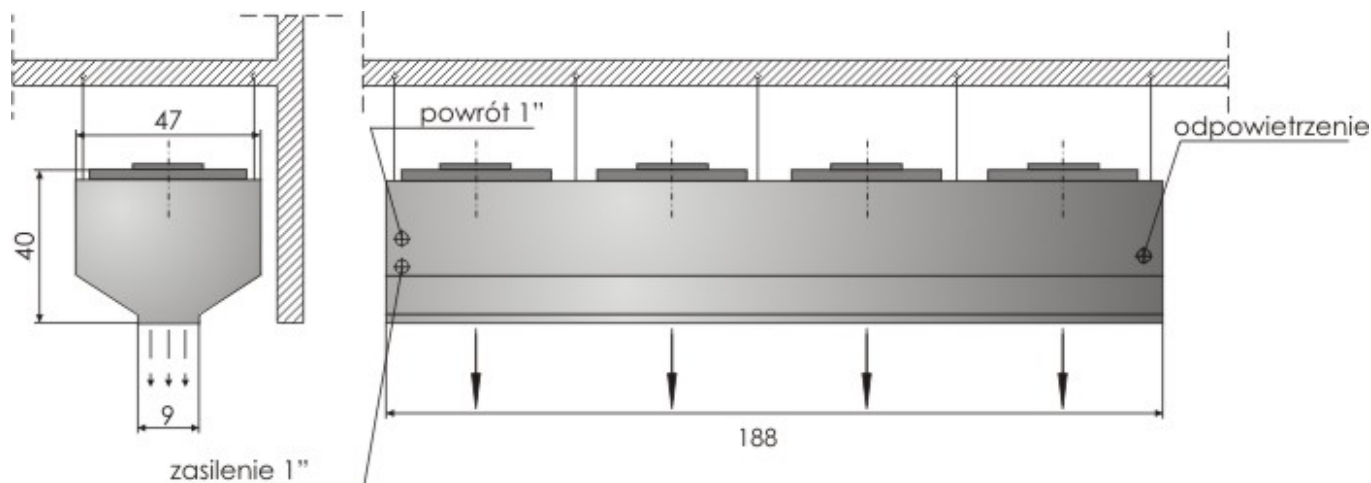

| Параметры вентилятора | | |
|-------------------------------|------|------|
| Количество вентиляторов | 4 | |
| Напряжение, В | 230 | 400 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,13 | 0,12 |
| Ток, А | 0,59 | 0,29 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 1400 | 1410 |

| Воздухопроизводительность и тепловые мощности завес с водяным нагревателем | |
|--|------|
| Расход воздуха, м3/ч | 5800 |

| Тепловая мощность (кВт), температура воздуха на выходе (ОС) и гидравлическое сопротивление (кПа) | | | | |
|--|----------------------------------|------|----|-----|
| Параметры воды, ОС | Температура воздуха на входе, ОС | кВт | ОС | кПа |
| 90/70 | 5 | 30,6 | 20 | 2,1 |
| | 10 | 27,6 | 23 | 1,8 |
| | 15 | 24,6 | 27 | 1,4 |
| 80/60 | 5 | 25,1 | 17 | 1,5 |
| | 10 | 22,3 | 21 | 1,2 |
| | 15 | 19,5 | 24 | 1,0 |
| 70/50 | 5 | 20,2 | 14 | 1,1 |
| | 10 | 17,3 | 18 | 0,9 |
| | 15 | 14,7 | 22 | 0,7 |
| 60/40 | 5 | 15,0 | 12 | 0,7 |
| | 10 | 12,6 | 16 | 0,5 |
| | 15 | 10,2 | 20 | 0,4 |

| | |
|-------------------------------|----|
| Громкость работы завес, дБ(А) | |
| на расстоянии 3м | 60 |
| Масса завесы, кг | |
| Масса, кг | 89 |

КР/ВВ-А-01-188-Е

РАЗМЕРЫ:



| Параметры вентилятора | | |
|-------------------------------|------|------|
| Количество вентиляторов | 4 | |
| Напряжение, В | 230 | 400 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,13 | 0,12 |
| Ток, А | 0,59 | 0,29 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 1400 | 1410 |

| Воздухопроизводительность и тепловые мощности завес с электронагревателями | | |
|--|--------------|--|
| Расход воздуха, м3/ч | 5800 | |
| Тепловая мощность (кВт) | 12 / 18 / 24 | |

| | |
|-------------------------------|----|
| Громкость работы завес, дБ(А) | |
| на расстоянии 3м | 60 |
| Масса завесы, кг | |
| Масса, кг | 89 |

КР/ВВ-A-01-188-Z

РАЗМЕРЫ:



| Параметры вентилятора | | |
|-------------------------------|------|------|
| Количество вентиляторов | 4 | |
| Напряжение, В | 230 | 400 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,13 | 0,12 |
| Ток, А | 0,59 | 0,29 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 1400 | 1410 |
| Расход воздуха, м3/ч | 5800 | |

| | |
|-------------------------------|----|
| Громкость работы завес, дБ(А) | |
| на расстоянии 3м | 60 |
| Масса завесы, кг | |
| Масса, кг | 89 |

KP/BB-A-01-235-W

РАЗМЕРЫ:



| Параметры вентилятора | | |
|-------------------------------|------|------|
| Количество вентиляторов | 5 | |
| Напряжение, В | 230 | 400 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,13 | 0,12 |
| Ток, А | 0,59 | 0,29 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 1400 | 1410 |

| Воздухопроизводительность и тепловые мощности завес с водяным нагревателем | |
|--|------|
| Расход воздуха, м3/ч | 7250 |

| Тепловая мощность (кВт), температура воздуха на выходе (ОС) и гидравлическое сопротивление (кПа) | | | | |
|--|----------------------------------|------|----|-----|
| Параметры воды, ОС | Температура воздуха на входе, ОС | кВт | ОС | кПа |
| 90/70 | 5 | 39,2 | 20 | 2,1 |
| | 10 | 35,3 | 23 | 1,8 |
| | 15 | 31,5 | 27 | 1,4 |
| 80/60 | 5 | 32,2 | 17 | 1,5 |
| | 10 | 28,5 | 20 | 1,2 |
| | 15 | 25,1 | 24 | 1,0 |
| 70/50 | 5 | 25,5 | 14 | 1,1 |
| | 10 | 22,2 | 18 | 0,9 |
| | 15 | 18,9 | 22 | 0,7 |
| 60/40 | 5 | 19,3 | 12 | 0,7 |
| | 10 | 16,1 | 16 | 0,5 |
| | 15 | 13,2 | 20 | 0,4 |

| |
|-------------------------------|
| Громкость работы завес, дБ(А) |
|-------------------------------|

| | |
|------------------|-----|
| на расстоянии 3м | 60 |
| Масса завесы, кг | |
| Масса, кг | 110 |

KP/BB-A-01-235-E

РАЗМЕРЫ:



| Параметры вентилятора | | |
|-------------------------------|------|------|
| Количество вентиляторов | 5 | |
| Напряжение, В | 230 | 400 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,13 | 0,12 |
| Ток, А | 0,59 | 0,29 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 1400 | 1410 |

| Воздухопроизводительность и тепловые мощности завес с электронагревателями | | |
|--|--------------|--|
| Расход воздуха, м3/ч | 7250 | |
| Тепловая мощность (кВт) | 12 / 24 / 30 | |

| Громкость работы завес, дБ(А) | |
|-------------------------------|-----|
| на расстоянии 3м | 60 |
| Масса завесы, кг | |
| Масса, кг | 110 |

KP/BB-A-01-235-Z

РАЗМЕРЫ:



| Параметры вентилятора | | |
|-------------------------------|------|------|
| Количество вентиляторов | 5 | |
| Напряжение, В | 230 | 400 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,13 | 0,12 |
| Ток, А | 0,59 | 0,29 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 1400 | 1410 |
| Расход воздуха, м3/ч | 7250 | |

| | |
|-------------------------------|-----|
| Громкость работы завес, дБ(А) | |
| на расстоянии 3м | 60 |
| Масса завесы, кг | |
| Масса, кг | 110 |

KP/BB-A-02-110-W

РАЗМЕРЫ:



| Параметры вентилятора | | |
|-------------------------------|------|------|
| Количество вентиляторов | 2 | |
| Напряжение, В | 230 | 400 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,20 | 0,18 |
| Ток, А | 0,9 | 0,33 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 1400 | 1350 |

| Воздухопроизводительность и тепловые мощности завес с водяным нагревателем | |
|--|------|
| Расход воздуха, м3/ч | 4000 |


| Тепловая мощность (кВт), температура воздуха на выходе (ОС) и гидравлическое сопротивление (кПа) | | | | |
|--|----------------------------------|------|----|-----|
| Параметры воды, ОС | Температура воздуха на входе, ОС | кВт | ОС | кПа |
| 90/70 | 5 | 26,1 | 23 | 6,0 |
| | 10 | 23,5 | 27 | 4,8 |
| | 15 | 21,0 | 30 | 4,0 |
| 80/60 | 5 | 21,5 | 20 | 4,2 |
| | 10 | 19,1 | 23 | 3,3 |
| | 15 | 16,7 | 27 | 2,6 |
| 70/50 | 5 | 17,2 | 17 | 2,8 |
| | 10 | 14,8 | 20 | 2,2 |
| | 15 | 12,6 | 24 | 1,8 |

| | | | | |
|-------|----|------|----|-----|
| 60/40 | 5 | 12,9 | 14 | 1,8 |
| | 10 | 10,8 | 17 | 1,3 |
| | 15 | 8,8 | 21 | 1,0 |

| | |
|-------------------------------|----|
| Громкость работы завес, дБ(А) | |
| на расстоянии 3м | 62 |
| Масса завесы, кг | |
| Масса, кг | 59 |

KP/BB-A-02-110-E

РАЗМЕРЫ:

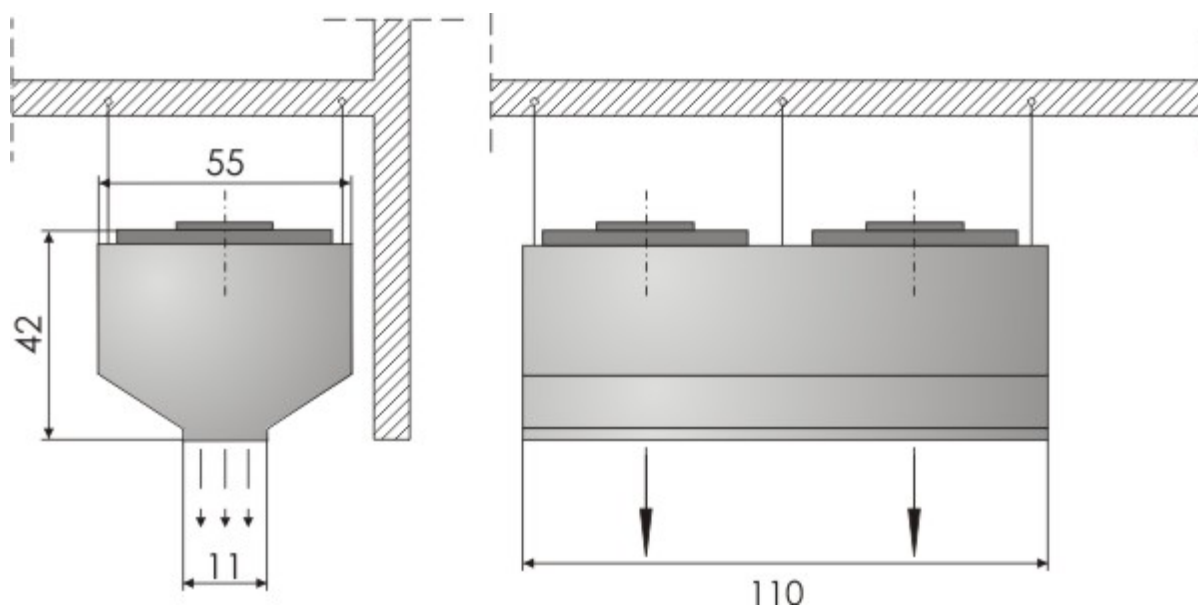

| Параметры вентилятора | | |
|-------------------------------|------|------|
| Количество вентиляторов | 2 | |
| Напряжение, В | 230 | 400 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,20 | 0,18 |
| Ток, А | 0,9 | 0,33 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 1400 | 1350 |

| Воздухопроизводительность и тепловые мощности завес с электронагревателями | | |
|--|-------------|--|
| Расход воздуха, м3/ч | 4000 | |
| Тепловая мощность (кВт) | 6 / 12 / 18 | |

| | |
|-------------------------------|----|
| Громкость работы завес, дБ(А) | |
| на расстоянии 3м | 62 |
| Масса завесы, кг | |
| Масса, кг | 59 |

КР/ВВ-А-02-110-Z

РАЗМЕРЫ:




| Параметры вентилятора | | |
|-------------------------------|------|------|
| Количество вентиляторов | 2 | |
| Напряжение, В | 230 | 400 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,20 | 0,18 |
| Ток, А | 0,9 | 0,33 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 1400 | 1350 |
| Расход воздуха, м3/ч | 4000 | |

| | |
|-------------------------------|----|
| Громкость работы завес, дБ(А) | |
| на расстоянии 3м | 62 |
| Масса завесы, кг | |
| Масса, кг | 59 |

KP/BB-A-02-165-W

РАЗМЕРЫ:

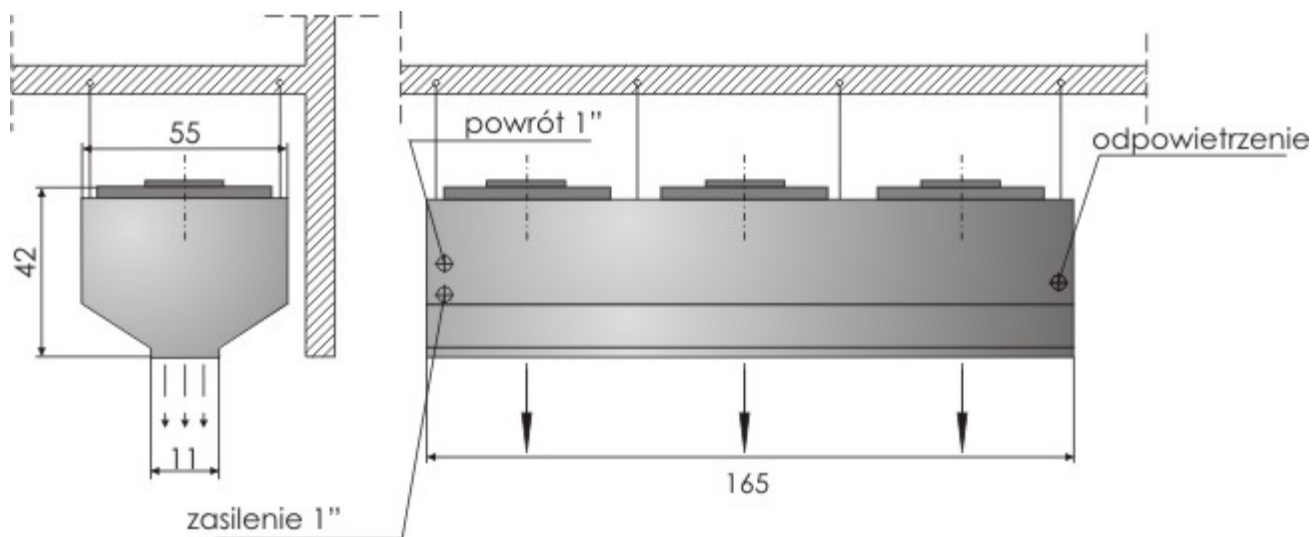

| Параметры вентилятора | | |
|-------------------------------|------|------|
| Количество вентиляторов | 3 | |
| Напряжение, В | 230 | 400 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,20 | 0,18 |
| Ток, А | 0,9 | 0,33 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 1400 | 1350 |

| Воздухопроизводительность и тепловые мощности завес с водяным нагревателем | | | | |
|--|----------------------------------|------|------|-----|
| Расход воздуха, м3/ч | | | 6000 | |
| Тепловая мощность (кВт), температура воздуха на выходе (ОС) и гидравлическое сопротивление (кПа) | | | | |
| Параметры воды,ОС | Температура воздуха на входе, ОС | кВт | °С | кПа |
| 90/70 | 5 | 39,3 | 23 | 6,0 |
| | 10 | 35,4 | 27 | 4,8 |
| | 20 | 31,6 | 30 | 4,0 |
| 80/60 | 5 | 32,3 | 20 | 4,2 |
| | 10 | 28,7 | 23 | 3,3 |
| | 15 | 25,1 | 27 | 2,6 |
| 70/50 | 5 | 25,7 | 17 | 2,8 |
| | 10 | 22,3 | 20 | 2,2 |
| | 15 | 19,0 | 24 | 1,8 |

| | | | | |
|--------------|-----------|------|----|-----|
| 60/40 | 5 | 19,5 | 14 | 1,8 |
| | 10 | 16,3 | 17 | 1,3 |
| | 15 | 13,3 | 21 | 1,0 |

| Громкость работы завес, дБ(А) | |
|--------------------------------------|----|
| на расстоянии 3м | 61 |
| Масса завесы, кг | |
| Масса, кг | 59 |

КР/ВВ-А-02-165-Е

РАЗМЕРЫ:



| Параметры вентилятора | | |
|-------------------------------|------|------|
| Количество вентиляторов | 3 | |
| Напряжение, В | 230 | 400 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,20 | 0,18 |
| Ток, А | 0,9 | 0,33 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 1400 | 1350 |

| Воздухопроизводительность и тепловые мощности завес с электронагревателями | |
|--|-------------|
| Расход воздуха, м3/ч | 6000 |
| Тепловая мощность (кВт) | 9 / 18 / 27 |

| Громкость работы завес, дБ(А) | |
|-------------------------------|----|
| на расстоянии 3м | 62 |
| Масса завесы, кг | |
| Масса, кг | 84 |

КР/ВВ-A-02-165-Z

РАЗМЕРЫ:




| Параметры вентилятора | | |
|-------------------------------|------|------|
| Количество вентиляторов | 3 | |
| Напряжение, В | 230 | 400 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,20 | 0,18 |
| Ток, А | 0,9 | 0,33 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 1400 | 1350 |
| Расход воздуха, м3/ч | 6000 | |

| Громкость работы завес, дБ(А) | |
|-------------------------------|----|
| на расстоянии 3м | 62 |
| Масса завесы, кг | |
| Масса, кг | 84 |

KP/BB-A-02-220-W

РАЗМЕРЫ:

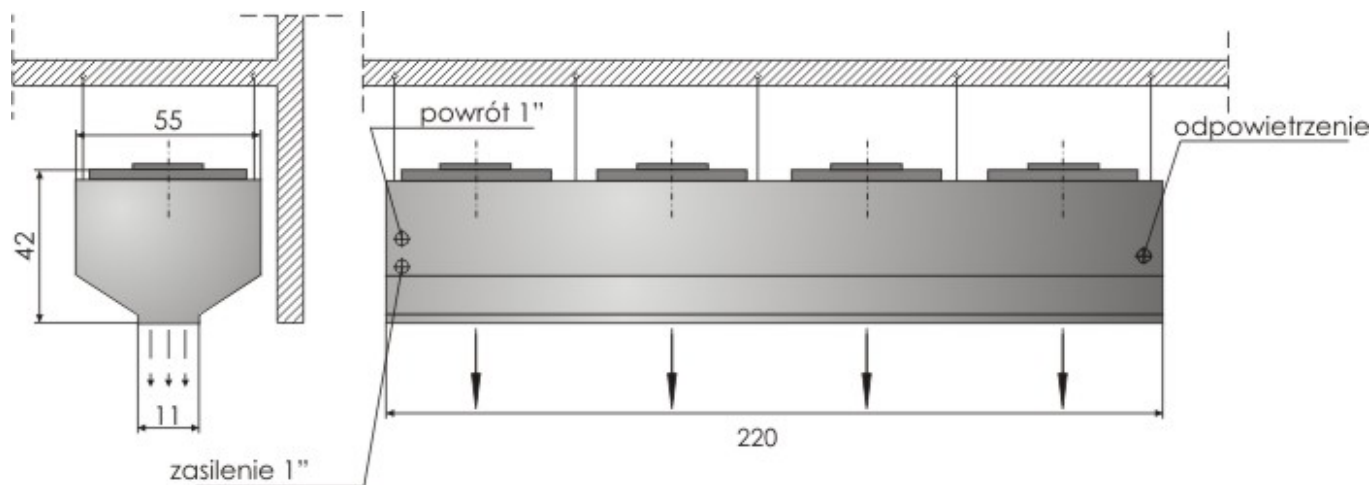

| Параметры вентилятора | | |
|-------------------------------|------|------|
| Количество вентиляторов | 4 | |
| Напряжение, В | 230 | 400 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,20 | 0,18 |
| Ток, А | 0,9 | 0,33 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 1400 | 1350 |


| Воздухопроизводительность и тепловые мощности завес с водяным нагревателем | | | | |
|--|----------------------------------|------|------|-----|
| Расход воздуха, м3/ч | | | 8000 | |
| Тепловая мощность (кВт), температура воздуха на выходе (ОС) и гидравлическое сопротивление (кПа) | | | | |
| Параметры воды,ОС | Температура воздуха на входе, ОС | кВт | °С | кПа |
| 90/70 | 5 | 52,4 | 23 | 6,0 |
| | 10 | 47,2 | 27 | 4,8 |
| | 15 | 42,2 | 30 | 4,0 |
| 80/60 | 5 | 43,1 | 20 | 4,2 |
| | 10 | 38,3 | 23 | 3,3 |
| | 15 | 33,6 | 27 | 2,6 |
| 70/50 | 5 | 34,3 | 17 | 2,8 |
| | 10 | 29,8 | 20 | 2,2 |
| | 15 | 25,5 | 24 | 1,8 |

| | | | | |
|--------------|-----------|------|----|-----|
| 60/40 | 5 | 26,1 | 14 | 1,8 |
| | 10 | 21,8 | 17 | 1,3 |
| | 15 | 17,8 | 21 | 1,0 |

| Громкость работы завес, дБ(А) | |
|--------------------------------------|-----|
| на расстоянии 3м | 62 |
| Масса завесы, кг | |
| Масса, кг | 111 |

КР/ВВ-А-02-220-Е

РАЗМЕРЫ:

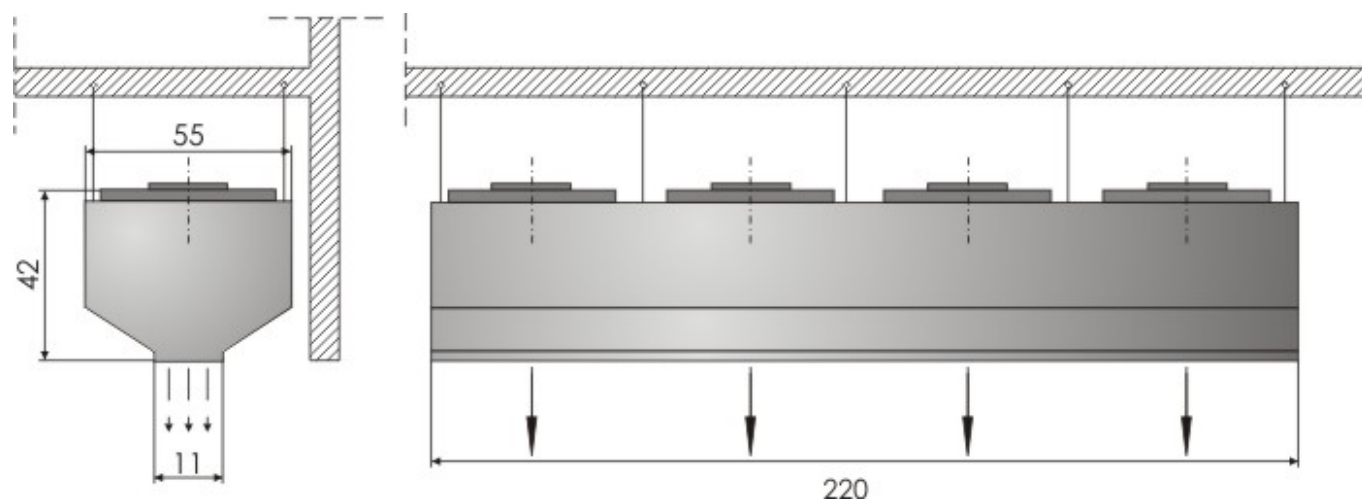

| Параметры вентилятора | | |
|-------------------------------|------|------|
| Количество вентиляторов | 4 | |
| Напряжение, В | 230 | 400 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,20 | 0,18 |
| Ток, А | 0,9 | 0,33 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 1400 | 1350 |

| Воздухопроизводительность и тепловые мощности завес с электронагревателями | |
|--|--------------|
| Расход воздуха, м3/ч | 8000 |
| Тепловая мощность (кВт) | 12 / 24 / 36 |

| Громкость работы завес, дБ(А) | |
|-------------------------------|-----|
| на расстоянии 3м | 62 |
| Масса завесы, кг | |
| Масса, кг | 111 |

KP/BB-A-02-220-Z

РАЗМЕРЫ:



| Параметры вентилятора | | |
|-------------------------------|------|------|
| Количество вентиляторов | 4 | |
| Напряжение, В | 230 | 400 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,20 | 0,18 |
| Ток, А | 0,9 | 0,33 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 1400 | 1350 |
| Расход воздуха, м3/ч | 8000 | |

| Громкость работы завес, дБ(А) | |
|-------------------------------|-----|
| на расстоянии 3м | 62 |
| Масса завесы, кг | |
| Масса, кг | 111 |

KP/BB-A-02-275-W

РАЗМЕРЫ:



| Параметры вентилятора | | |
|-------------------------------|------|------|
| Количество вентиляторов | 5 | |
| Напряжение, В | 230 | 400 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,20 | 0,18 |
| Ток, А | 0,9 | 0,33 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 1400 | 1350 |

| Воздухопроизводительность и тепловые мощности завес с водяным нагревателем | | | | |
|--|----------------------------------|------|-------|-----|
| Расход воздуха, м3/ч | | | 10000 | |
| Тепловая мощность (кВт), температура воздуха на выходе (ОС) и гидравлическое сопротивление (кПа) | | | | |
| Параметры воды,ОС | Температура воздуха на входе, ОС | кВт | °С | кПа |
| 90/70 | 5 | 65,5 | 23 | 6,0 |
| | 10 | 59,1 | 27 | 4,8 |
| | 15 | 52,8 | 30 | 4,0 |
| 80/60 | 5 | 53,9 | 20 | 4,2 |
| | 10 | 47,9 | 23 | 3,3 |
| | 15 | 42,0 | 27 | 2,6 |
| 70/50 | 5 | 42,9 | 17 | 2,8 |
| | 10 | 37,3 | 20 | 2,2 |
| | 15 | 31,8 | 24 | 1,8 |
| 60/40 | 5 | 32,5 | 14 | 1,8 |
| | 10 | 27,3 | 17 | 1,3 |
| | 15 | 22,3 | 21 | 1,0 |

| Громкость работы завес, дБ(А) | |
|-------------------------------|-----|
| на расстоянии 3м | 62 |
| Масса завесы, кг | |
| Масса, кг | 137 |

KP/BB-A-02-275-E

РАЗМЕРЫ:




| Параметры вентилятора | | |
|-------------------------------|------|------|
| Количество вентиляторов | 5 | |
| Напряжение, В | 230 | 400 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,20 | 0,18 |
| Ток, А | 0,9 | 0,33 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 1400 | 1350 |

| Воздухопроизводительность и тепловые мощности завес с электронагревателями | | |
|--|--------------|--|
| Расход воздуха, м3/ч | 10000 | |
| Тепловая мощность (кВт) | 15 / 30 / 49 | |

| | |
|-------------------------------|-----|
| Громкость работы завес, дБ(А) | |
| на расстоянии 3м | 62 |
| Масса завесы, кг | |
| Масса, кг | 137 |

KP/BB-A-02-275-Z

РАЗМЕРЫ:

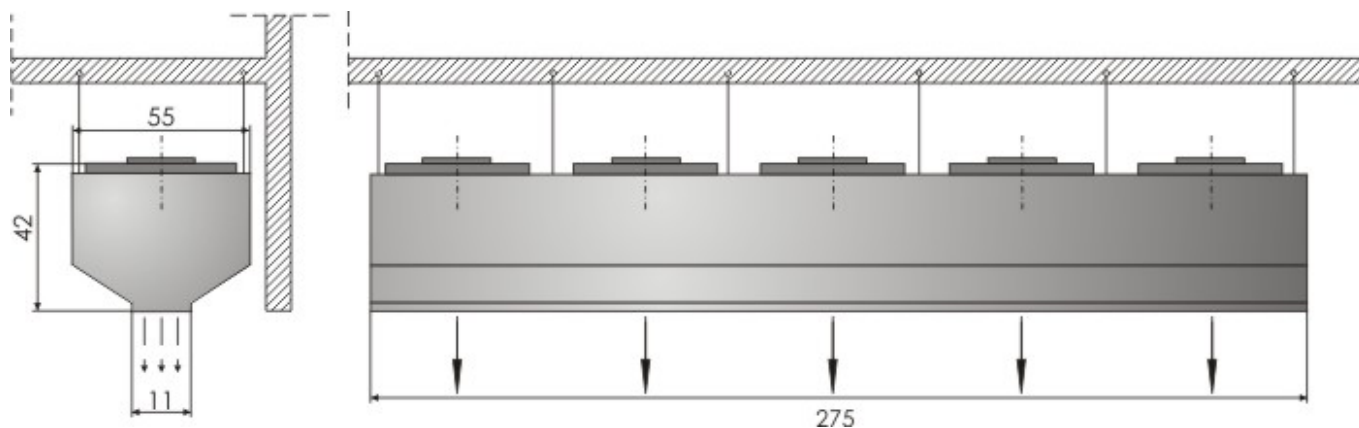

Параметры вентилятора

| | | |
|-------------------------------|-------|------|
| Количество вентиляторов | 5 | |
| Напряжение, В | 230 | 400 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,20 | 0,18 |
| Ток, А | 0,9 | 0,33 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 1400 | 1350 |
| Расход воздуха, м3/ч | 10000 | |

Громкость работы завес, дБ(А)

| | |
|------------------|-----|
| на расстоянии 3м | 62 |
| Масса завесы, кг | |
| Масса, кг | 137 |

KP/BB-A-1-120-W

РАЗМЕРЫ:



| Параметры вентилятора | | |
|-------------------------------|------|------|
| Количество вентиляторов | 2 | |
| Напряжение, В | 230 | 400 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,31 | 0,28 |
| Ток, А | 1,35 | 0,47 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 1320 | 1250 |

| Воздухопроизводительность и тепловые мощности завес с водяным нагревателем | | | | |
|--|----------------------------------|------|------|-----|
| Расход воздуха, м3/ч | | | 6500 | |
| Тепловая мощность (кВт), температура воздуха на выходе (°C) и гидравлическое сопротивление (кПа) | | | | |
| Параметры воды,°C | Температура воздуха на входе, °C | кВт | °C | кПа |
| 90/70 | 5 | 31,5 | 18 | 1,0 |
| | 10 | 28,2 | 22 | 0,9 |
| | 15 | 25,5 | 25 | 0,8 |
| 80/60 | 5 | 25,5 | 16 | 0,8 |
| | 10 | 22,8 | 20 | 0,7 |
| | 15 | 20,2 | 24 | 0,6 |
| 70/50 | 5 | 20,3 | 14 | 0,6 |
| | 10 | 17,7 | 17 | 0,4 |
| | 15 | 15,3 | 21 | 0,3 |

| | | | | |
|--------------|-----------|------|----|-----|
| 60/40 | 5 | 15,3 | 11 | 0,2 |
| | 10 | 12,9 | 15 | 0,1 |
| | 15 | 10,7 | 19 | 0,1 |

| Громкость работы завес, дБ(А) | |
|--------------------------------------|-----|
| Głośność z odległości 5m | 60 |
| Масса завесы, кг | |
| Масса, кг | 102 |

КР/ВВ-А-1-120-Z

РАЗМЕРЫ:




| Параметры вентилятора | | |
|-------------------------------|------|------|
| Количество вентиляторов | 2 | |
| Напряжение, В | 230 | 400 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,31 | 0,28 |
| Ток, А | 1,35 | 0,47 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 1320 | 1250 |
| Расход воздуха, м3/ч | 6500 | |

| Громкость работы завес, дБ(А) | |
|-------------------------------|-----|
| Głośność z odległości 5m | 60 |
| Масса завесы, кг | |
| Масса, кг | 102 |

KP/BB-A-1-180-W

РАЗМЕРЫ:

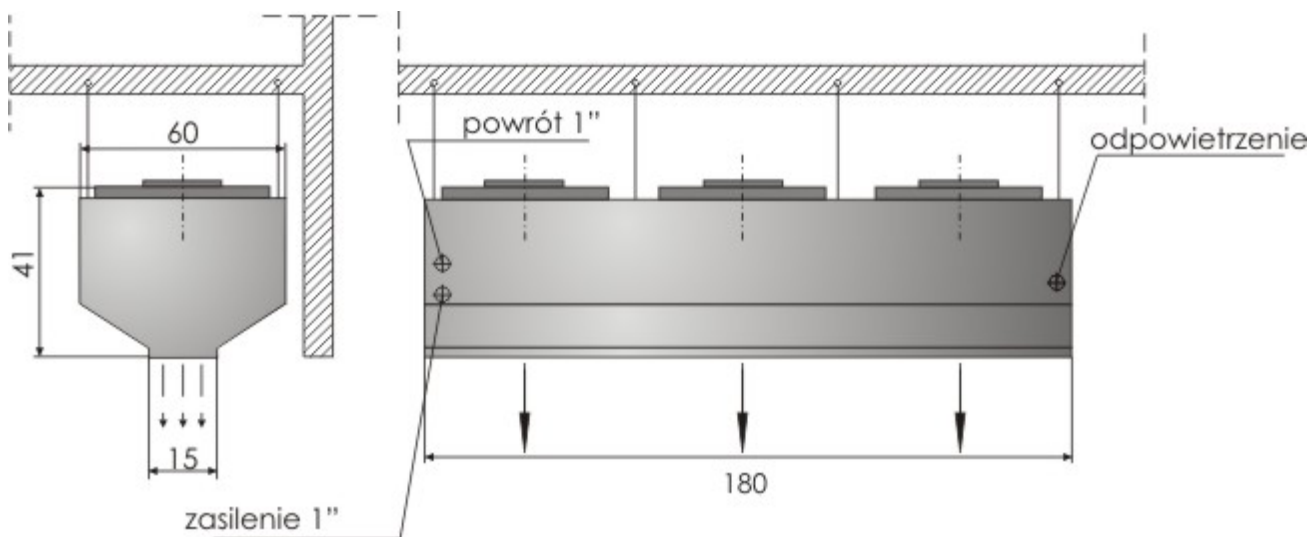

| Параметры вентилятора | | |
|-------------------------------|------|------|
| Количество вентиляторов | 3 | |
| Напряжение, В | 230 | 400 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,31 | 0,28 |
| Ток, А | 1,35 | 0,47 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 1320 | 1250 |


| Воздухопроизводительность и тепловые мощности завес с водяным нагревателем | | | | |
|--|----------------------------------|------|------|-----|
| Расход воздуха, м3/ч | | | 9750 | |
| Тепловая мощность (кВт), температура воздуха на выходе (ОС) и гидравлическое сопротивление (кПа) | | | | |
| Параметры воды,ОС | Температура воздуха на входе, ОС | кВт | °С | кПа |
| 90/70 | 5 | 56,0 | 21 | 3,0 |
| | 10 | 51,0 | 22 | 2,6 |
| | 15 | 46,2 | 28 | 2,2 |
| 80/60 | 5 | 46,4 | 18 | 2,2 |
| | 10 | 41,5 | 22 | 1,8 |
| | 15 | 36,7 | 26 | 1,4 |

| | | | | |
|--------------|-----------|------|----|-----|
| 70/50 | 5 | 36,9 | 15 | 1,5 |
| | 10 | 32,3 | 19 | 1,2 |
| | 15 | 27,8 | 23 | 1,0 |
| 60/40 | 5 | 27,9 | 13 | 1,0 |
| | 10 | 23,6 | 17 | 0,8 |
| | 15 | 19,5 | 20 | 0,6 |

| Громкость работы завес, дБ(А) | |
|--------------------------------------|-----|
| Głośność z odległości 5m | 60 |
| Масса завесы, кг | |
| Масса, кг | 102 |

KP/BB-A-1-180-Z

РАЗМЕРЫ:

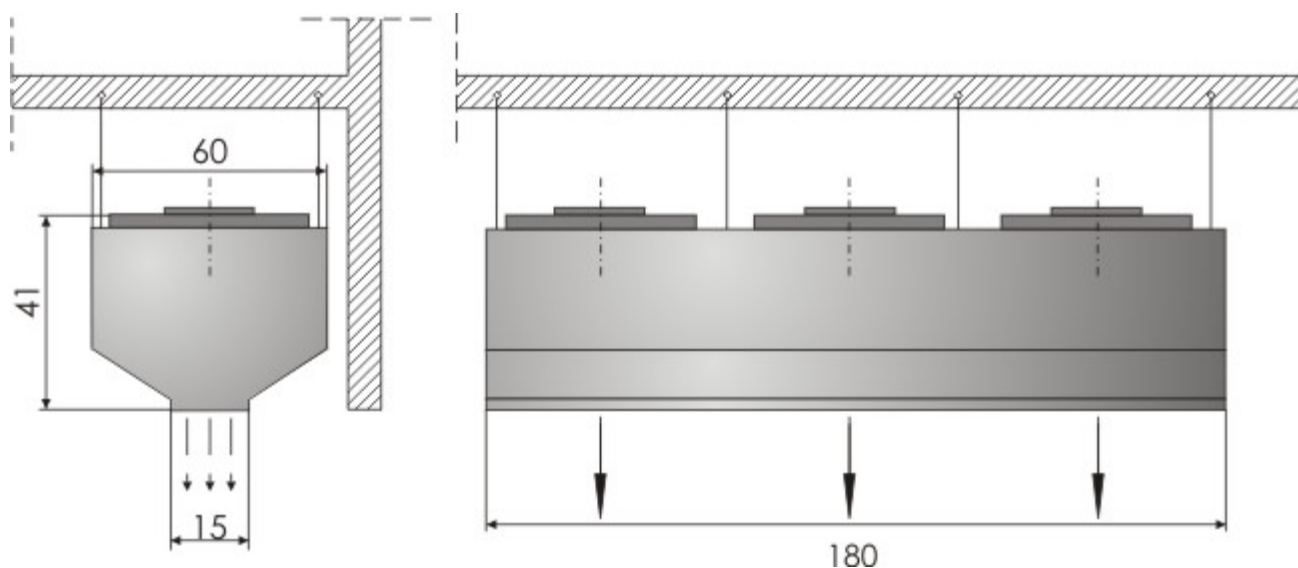


| Параметры вентилятора | | |
|-------------------------------|------|------|
| Количество вентиляторов | 3 | |
| Напряжение, В | 230 | 400 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,31 | 0,28 |
| Ток, А | 1,35 | 0,47 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 1320 | 1250 |
| Расход воздуха, м3/ч | 9750 | |

| Громкость работы завес, дБ(А) | |
|-------------------------------|-----|
| Głośność z odległości 5m | 62 |
| Масса завесы, кг | |
| Масса, кг | 102 |

KP/BB-A-1-240-W

РАЗМЕРЫ:

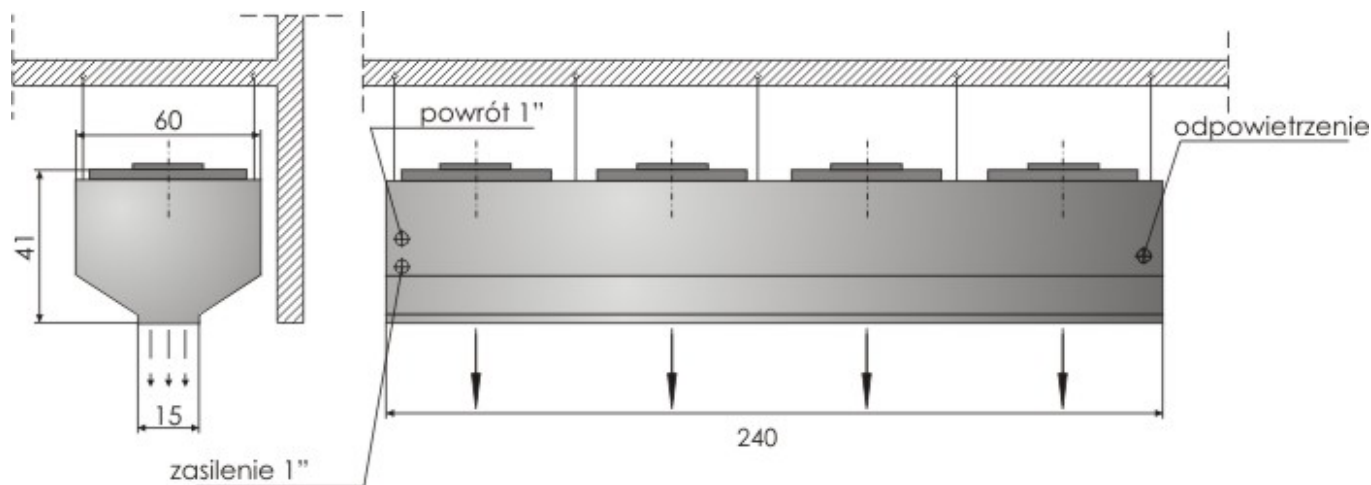

| Параметры вентилятора | | |
|-------------------------------|------|------|
| Количество вентиляторов | 4 | |
| Напряжение, В | 230 | 400 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,31 | 0,28 |
| Ток, А | 1,35 | 0,47 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 1320 | 1250 |


| Воздухопроизводительность и тепловые мощности завес с водяным нагревателем | | | | |
|--|----------------------------------|------|-------|-----|
| Расход воздуха, м3/ч | | | 13000 | |
| Тепловая мощность (кВт), температура воздуха на выходе (ОС) и гидравлическое сопротивление (кПа) | | | | |
| Параметры воды,ОС | Температура воздуха на входе, ОС | кВт | °С | кПа |
| 90/70 | 5 | 84,8 | 23 | 7,5 |
| | 10 | 77,1 | 27 | 6,8 |
| | 15 | 69,5 | 30 | 6,0 |
| 80/60 | 5 | 69,9 | 20 | 6,0 |
| | 10 | 62,6 | 23 | 4,4 |
| | 15 | 55,4 | 27 | 3,5 |
| 70/50 | 5 | 55,7 | 17 | 3,5 |
| | 10 | 48,7 | 20 | 3,0 |
| | 15 | 42,0 | 24 | 2,3 |

| | | | | |
|--------------|-----------|------|----|-----|
| 60/40 | 5 | 42,3 | 14 | 2,3 |
| | 10 | 35,8 | 18 | 1,8 |
| | 15 | 29,2 | 21 | 1,4 |

| Громкость работы завес, дБ(А) | |
|--------------------------------------|-----|
| Głośność z odległości 5m | 60 |
| Масса завесы, кг | |
| Масса, кг | 132 |

КР/ВВ-А-1-240-Z

РАЗМЕРЫ:

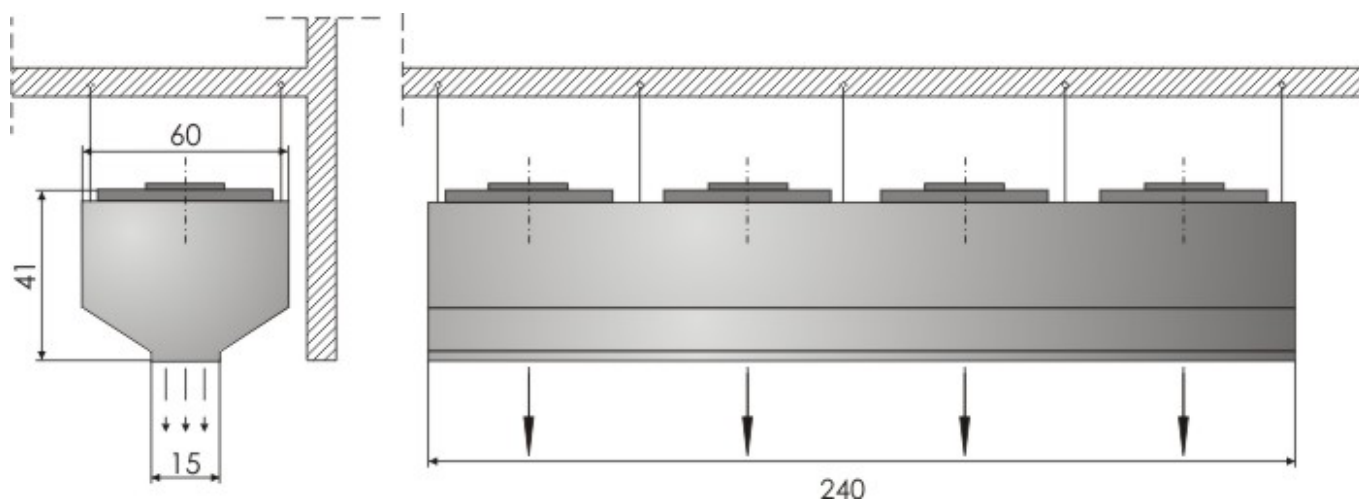

| Параметры вентилятора | | |
|-------------------------------|-------|------|
| Количество вентиляторов | 4 | |
| Напряжение, В | 230 | 400 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,31 | 0,28 |
| Ток, А | 1,35 | 0,47 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 1320 | 1250 |
| Расход воздуха, м3/ч | 13000 | |

| Громкость работы завес, дБ(А) | |
|-------------------------------|-----|
| Głośność z odległości 5m | 60 |
| Масса завесы, кг | |
| Масса, кг | 132 |

KP/BB-A-2-130-W

РАЗМЕРЫ:



| Параметры вентилятора | | |
|-------------------------------|------|------|
| Количество вентиляторов | 2 | |
| Напряжение, В | 230 | 400 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,61 | 0,54 |
| Ток, А | 2,8 | 1,05 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 1310 | 1360 |

| Воздухопроизводительность и тепловые мощности завес с водяным нагревателем | | | | |
|--|----------------------------------|------|-------|-----|
| Расход воздуха, м3/ч | | | 11000 | |
| Тепловая мощность (кВт), температура воздуха на выходе (ОС) и гидравлическое сопротивление (кПа) | | | | |
| Параметры воды,ОС | Температура воздуха на входе, ОС | кВт | °С | кПа |
| 90/70 | 5 | 49,0 | 17 | 1,2 |
| | 10 | 45,2 | 21 | 1,1 |
| | 15 | 40,6 | 25 | 1,0 |
| 80/60 | 5 | 40,8 | 15 | 1,0 |
| | 10 | 36,5 | 19 | 0,9 |
| | 15 | 32,3 | 23 | 0,8 |

| | | | | |
|--------------|-----------|------|----|-----|
| 70/50 | 5 | 32,4 | 13 | 0,8 |
| | 10 | 28,3 | 17 | 0,7 |
| | 15 | 24,3 | 21 | 0,6 |
| 60/40 | 5 | 24,5 | 11 | 0,6 |
| | 10 | 20,6 | 15 | 0,5 |
| | 15 | 17,0 | 19 | 0,4 |

| Громкость работы завес, дБ(А) | |
|-------------------------------|----|
| Głośność z odległości 5m | 66 |
| Масса завесы, кг | |
| Масса, кг | 88 |

КР/ВВ-А-2-130-Z

РАЗМЕРЫ:



| Параметры вентилятора | | |
|-------------------------------|-------|------|
| Количество вентиляторов | 2 | |
| Напряжение, В | 230 | 400 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,61 | 0,54 |
| Ток, А | 2,8 | 1,05 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 1310 | 1360 |
| Расход воздуха, м3/ч | 11000 | |

| Громкость работы завес, дБ(А) | |
|-------------------------------|----|
| Głośność z odległości 5m | 66 |
| Масса завесы, кг | |
| Масса, кг | 88 |

KP/BB-A-2-195-W

РАЗМЕРЫ:



| Параметры вентилятора | | |
|-------------------------------|------|------|
| Количество вентиляторов | 3 | |
| Напряжение, В | 230 | 400 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,61 | 0,54 |
| Ток, А | 2,8 | 1,05 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 1310 | 1360 |


| Воздухопроизводительность и тепловые мощности завес с водяным нагревателем | | | | |
|--|----------------------------------|------|-------|-----|
| Расход воздуха, м3/ч | | | 16500 | |
| Тепловая мощность (кВт), температура воздуха на выходе (ОС) и гидравлическое сопротивление (кПа) | | | | |
| Параметры воды,ОС | Температура воздуха на входе, ОС | кВт | °С | кПа |
| 90/70 | 5 | 89,6 | 20 | 5,0 |
| | 10 | 81,4 | 24 | 4,3 |
| | 15 | 73,3 | 28 | 3,2 |
| 80/60 | 5 | 73,7 | 17 | 3,2 |
| | 10 | 65,9 | 21 | 2,7 |
| | 15 | 58,2 | 25 | 2,4 |
| 70/50 | 5 | 58,5 | 15 | 2,4 |
| | 10 | 51,2 | 18 | 1,9 |
| | 15 | 44,1 | 22 | 1,5 |

| | | | | |
|--------------|-----------|-------------|-----------|------------|
| 60/40 | 5 | 44,3 | 12 | 1,5 |
| | 10 | 37,5 | 16 | 1,2 |
| | 15 | 30,9 | 20 | 0,9 |

| Громкость работы завес, дБ(А) | |
|--------------------------------------|------------|
| Głośność z odległości 5m | 66 |
| Масса завесы, кг | |
| Масса, кг | 129 |

KP/BB-A-2-195-Z

РАЗМЕРЫ:

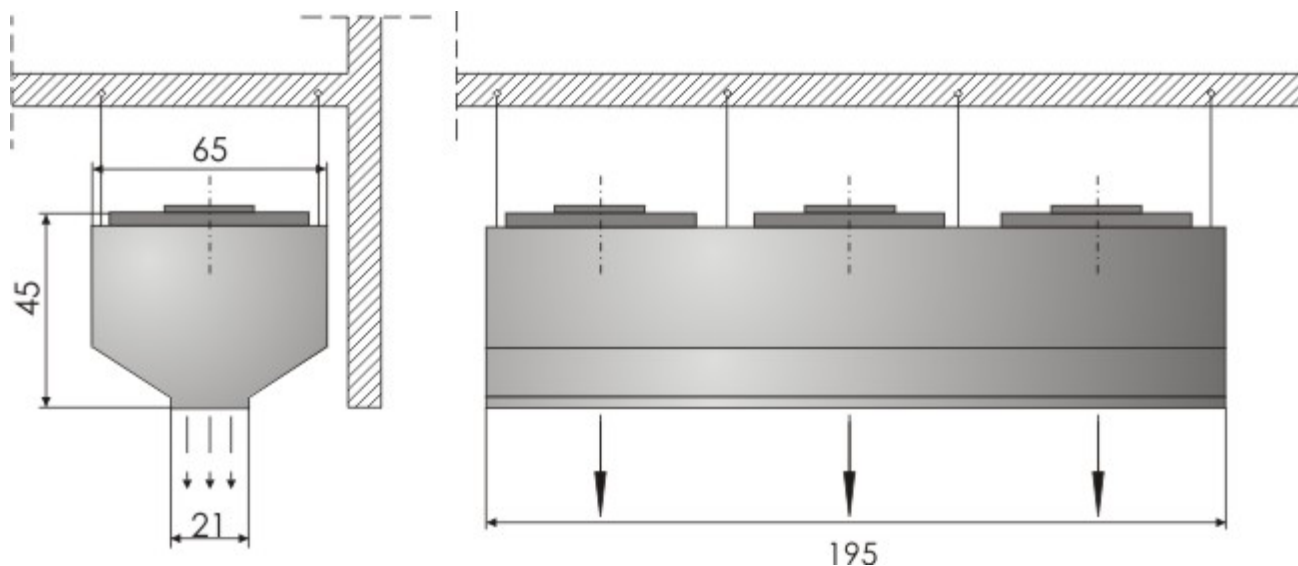


| Параметры вентилятора | | |
|-------------------------------|-------|------|
| Количество вентиляторов | 3 | |
| Напряжение, В | 230 | 400 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,61 | 0,54 |
| Ток, А | 2,8 | 1,05 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 1310 | 1360 |
| Расход воздуха, м3/ч | 16500 | |

| Громкость работы завес, дБ(А) | |
|-------------------------------|-----|
| Głośność z odległości 5m | 66 |
| Масса завесы, кг | |
| Масса, кг | 129 |

KP/BB-A-2-260-W

РАЗМЕРЫ:

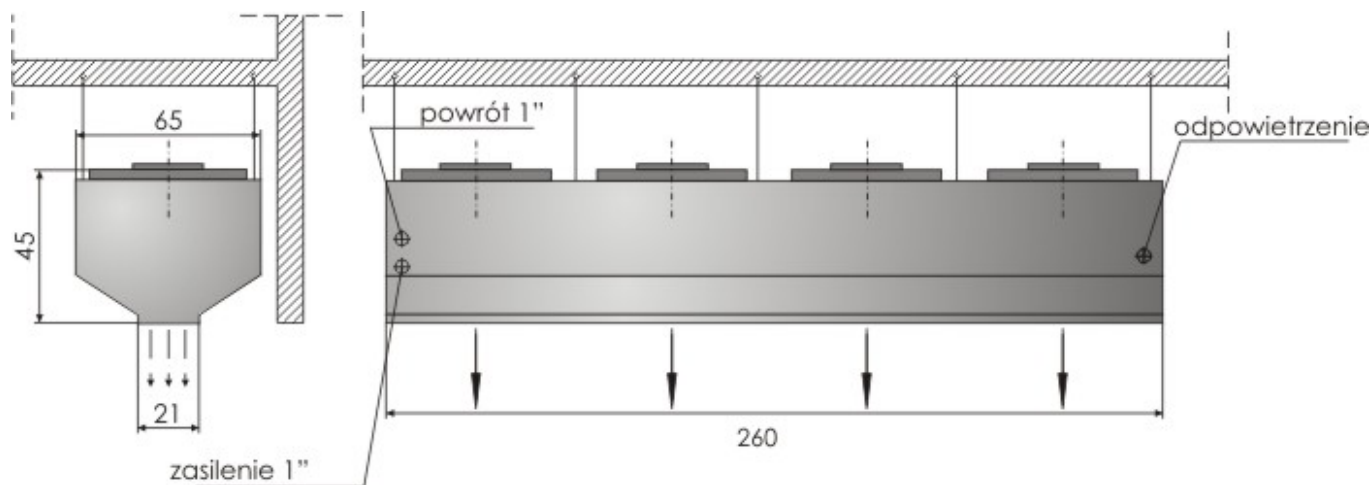

| Параметры вентилятора | | |
|-------------------------------|------|------|
| Количество вентиляторов | 4 | |
| Напряжение, В | 230 | 400 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,61 | 0,54 |
| Ток, А | 2,8 | 1,05 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 1310 | 1360 |


| Воздухопроизводительность и тепловые мощности завес с водяным нагревателем | | | | |
|--|---------------------------------|-------|----|------|
| Расход воздуха, м3/ч | | 22000 | | |
| Тепловая мощность (кВт), температура воздуха на выходе (ОС) и гидравлическое сопротивление (кПа) | | | | |
| Параметры воды,ОС | Temp. powietrza napływ. [°C] | кВт | °C | кПа |
| 90/70 | 5 | 125,8 | 21 | 11,5 |
| | 10 | 114,2 | 24 | 9,3 |
| | 15 | 103,0 | 28 | 8,0 |
| 80/60 | 5 | 103,0 | 18 | 8,0 |
| | 10 | 92,6 | 22 | 7,6 |
| | 15 | 81,8 | 25 | 5,5 |
| 70/50 | 5 | 82,3 | 15 | 5,5 |
| | 10 | 72,0 | 19 | 4,5 |
| | 15 | 62,1 | 23 | 3,8 |

| | | | | |
|--------------|-----------|------|----|-----|
| 60/40 | 5 | 62,4 | 13 | 3,9 |
| | 10 | 52,7 | 16 | 2,6 |
| | 15 | 43,5 | 20 | 2,0 |

| Громкость работы завес, дБ(А) | |
|--------------------------------------|-----|
| Głośność z odległości 5m | 66 |
| Масса завесы, кг | |
| Масса, кг | 168 |

КР/ВВ-А-2-260-Z

РАЗМЕРЫ:

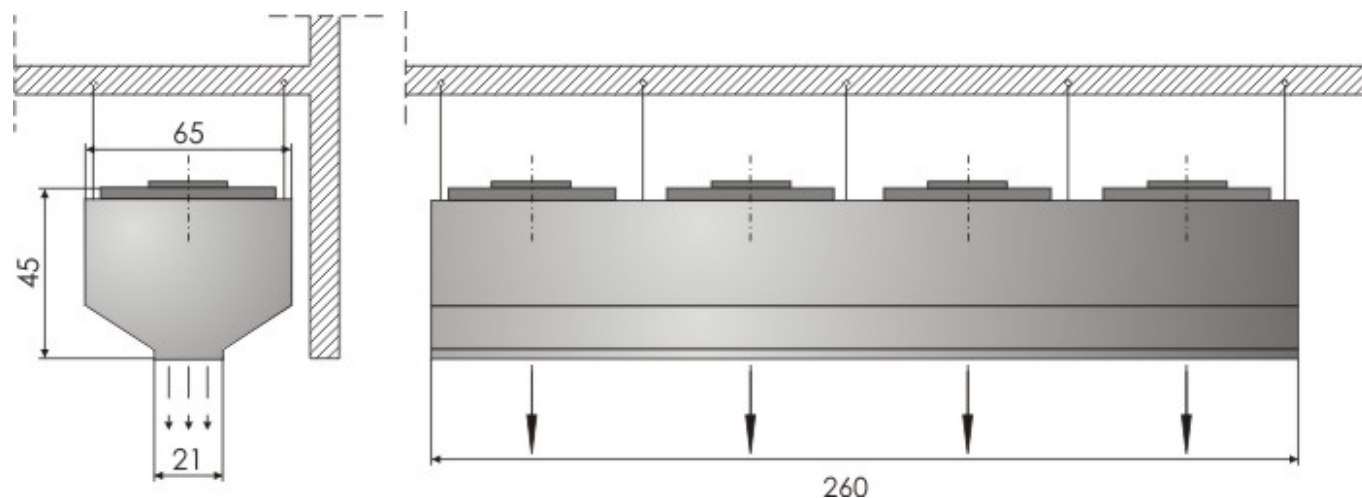


| Параметры вентилятора | | |
|-------------------------------|-------|------|
| Количество вентиляторов | 4 | |
| Напряжение, В | 230 | 400 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,61 | 0,54 |
| Ток, А | 2,8 | 1,05 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 1310 | 1360 |
| Расход воздуха, м3/ч | 22000 | |

| Громкость работы завес, дБ(А) | |
|-------------------------------|-----|
| Głośność z odległości 5m | 66 |
| Масса завесы, кг | |
| Масса, кг | 168 |

KP/BB-A-3-140-W

РАЗМЕРЫ:

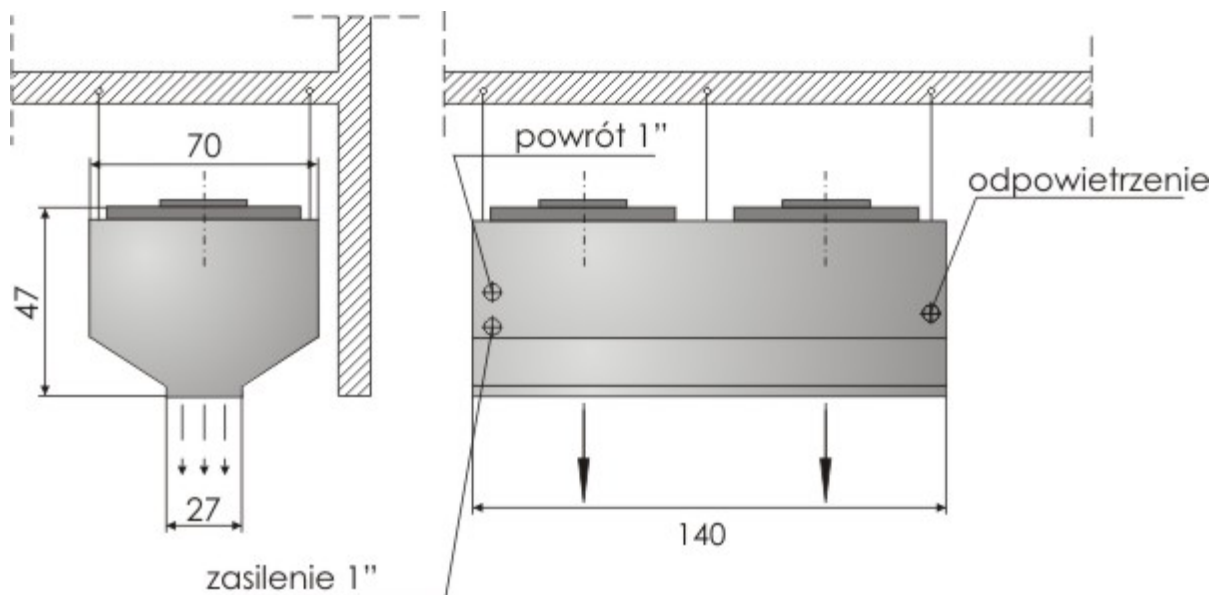

| Параметры вентилятора | | |
|-------------------------------|------|------|
| Количество вентиляторов | 2 | |
| Напряжение, В | 230 | 400 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,78 | 0,79 |
| Ток, А | 3,4 | 1,45 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 1310 | 1330 |


| Воздухопроизводительность и тепловые мощности завес с водяным нагревателем | | | | |
|--|----------------------------------|------|-------|-----|
| Расход воздуха, м3/ч | | | 15600 | |
| Тепловая мощность (кВт), температура воздуха на выходе (ОС) и гидравлическое сопротивление (кПа) | | | | |
| Параметры воды,ОС | Температура воздуха на входе, ОС | кВт | °С | кПа |
| 90/70 | 5 | 64,2 | 16 | 2,2 |
| | 10 | 58,2 | 20 | 1,8 |
| | 15 | 52,4 | 24 | 1,5 |
| 80/60 | 5 | 52,6 | 14 | 1,5 |
| | 10 | 47,1 | 18 | 1,3 |
| | 15 | 41,6 | 22 | 1,0 |
| 70/50 | 5 | 41,7 | 12 | 1,0 |
| | 10 | 36,4 | 16 | 0,9 |
| | 15 | 31,4 | 20 | 0,8 |

| | | | | |
|--------------|-----------|------|----|-----|
| 60/40 | 5 | 31,5 | 10 | 0,8 |
| | 10 | 26,6 | 14 | 0,6 |
| | 15 | 21,9 | 19 | 0,5 |

| Громкость работы завес, дБ(А) | |
|---------------------------------|-----|
| Głośność z odległości 5m | 67 |
| Масса завесы, кг | |
| Масса, кг | 105 |

KP/BB-A-3-140-Z

РАЗМЕРЫ:

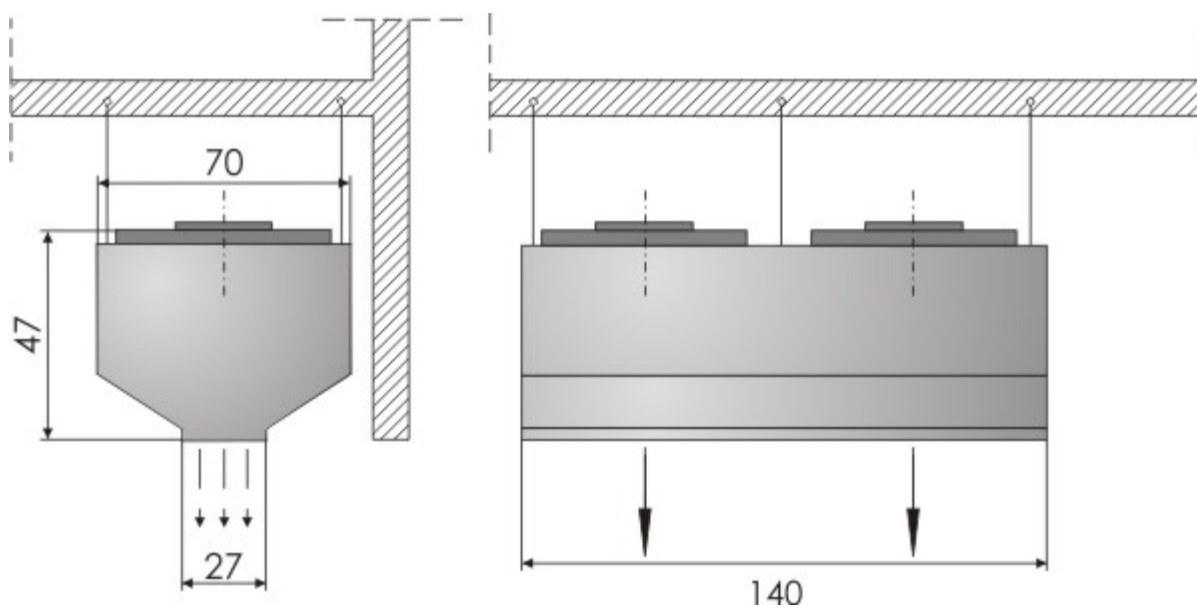


| Параметры вентилятора | | |
|-------------------------------|-------|------|
| Количество вентиляторов | 2 | |
| Напряжение, В | 230 | 400 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,78 | 0,79 |
| Ток, А | 3,4 | 1,45 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 1310 | 1330 |
| Расход воздуха, м3/ч | 15600 | |

| Громкость работы завес, дБ(А) | |
|-------------------------------|-----|
| Głośność z odległości 5m | 67 |
| Масса завесы, кг | |
| Масса, кг | 105 |

KP/BB-A-3-210-W

РАЗМЕРЫ:

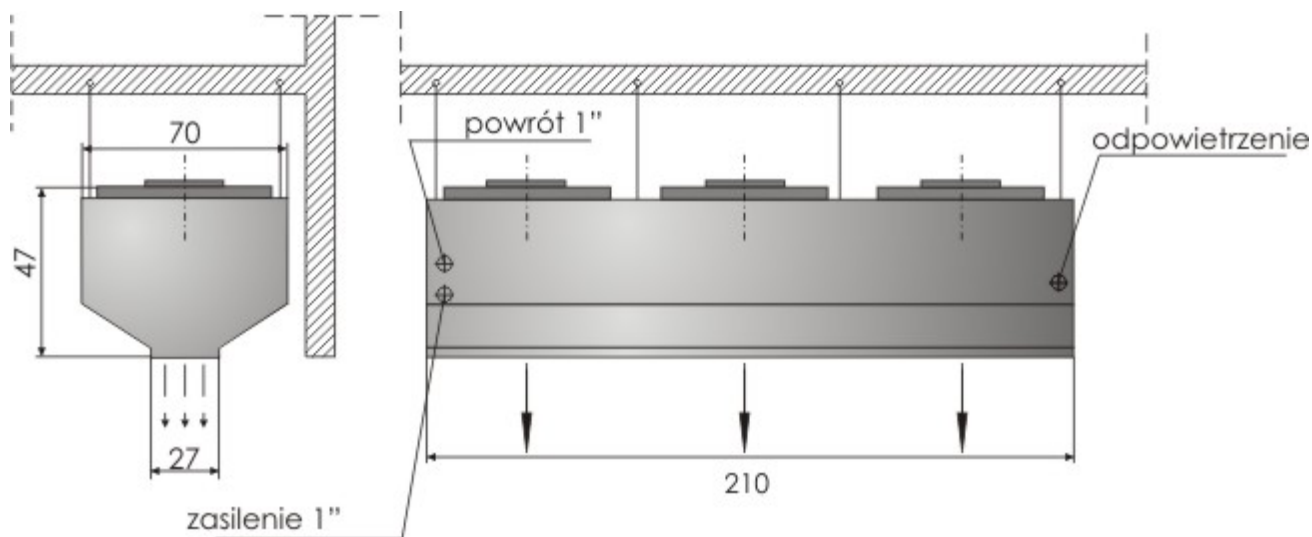

| Параметры вентилятора | | |
|-------------------------------|------|------|
| Количество вентиляторов | 3 | |
| Напряжение, В | 230 | 400 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,78 | 0,79 |
| Ток, А | 3,4 | 1,45 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 1310 | 1330 |

| Воздухопроизводительность и тепловые мощности завес с водяным нагревателем | | | | |
|--|----------------------------------|-------|-------|-----|
| Расход воздуха, м3/ч | | | 23200 | |
| Тепловая мощность (кВт), температура воздуха на выходе (ОС) и гидравлическое сопротивление (кПа) | | | | |
| Параметры воды,ОС | Температура воздуха на входе, ОС | кВт | °С | кПа |
| 90/70 | 5 | 115,0 | 19 | 8,0 |
| | 10 | 104,6 | 23 | 6,1 |
| | 15 | 94,2 | 27 | 5,3 |
| 80/60 | 5 | 94,6 | 16 | 5,2 |
| | 10 | 84,6 | 20 | 4,3 |
| | 15 | 74,8 | 24 | 3,3 |

| | | | | |
|--------------|-----------|------|----|-----|
| 70/50 | 5 | 75,1 | 14 | 3,1 |
| | 10 | 65,7 | 18 | 2,7 |
| | 15 | 56,6 | 22 | 2,2 |
| 60/40 | 5 | 56,8 | 12 | 2,2 |
| | 10 | 48,0 | 16 | 1,6 |
| | 15 | 39,6 | 20 | 1,2 |

| Громкость работы завес, дБ(А) | |
|-------------------------------|-----|
| Głośność z odległości 5m | 67 |
| Масса завесы, кг | |
| Масса, кг | 151 |

KP/BB-A-3-210-Z

РАЗМЕРЫ:




| Параметры вентилятора | | |
|-------------------------------|-------|------|
| Количество вентиляторов | 3 | |
| Напряжение, В | 230 | 400 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,78 | 0,79 |
| Ток, А | 3,4 | 1,45 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 1310 | 1330 |
| Расход воздуха, м3/ч | 23200 | |

| Громкость работы завес, дБ(А) | |
|-------------------------------|-----|
| Głośność z odległości 5m | 67 |
| Масса завесы, кг | |
| Масса, кг | 151 |

KP/BB-A-3-280-W

РАЗМЕРЫ:

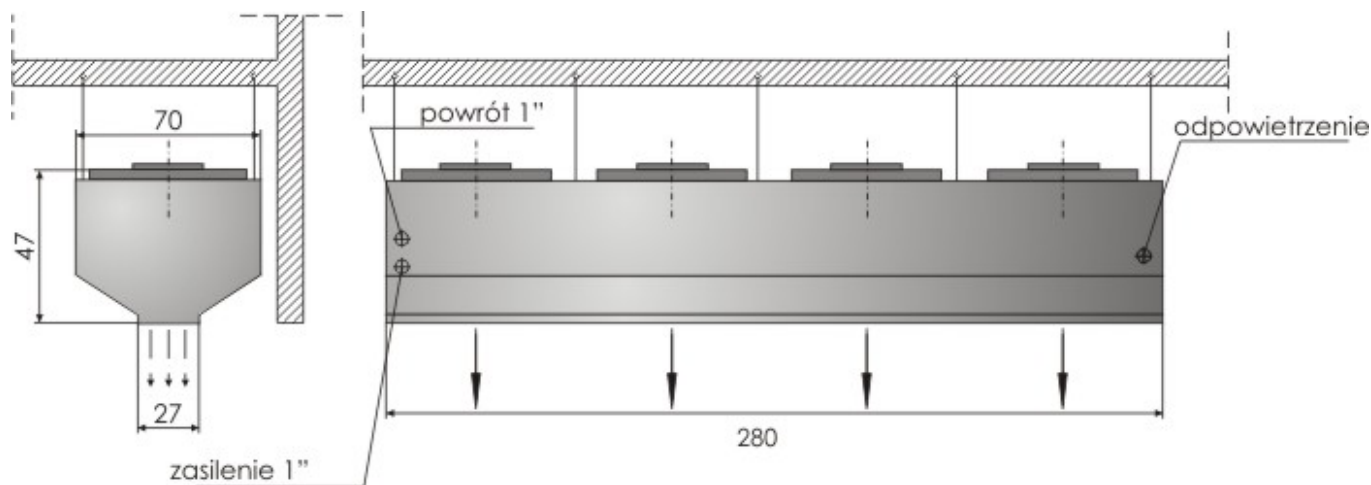

| Параметры вентилятора | | |
|-------------------------------|------|------|
| Количество вентиляторов | 4 | |
| Напряжение, В | 230 | 400 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,78 | 0,79 |
| Ток, А | 3,4 | 1,45 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 1310 | 1330 |

| Воздухопроизводительность и тепловые мощности завес с водяным нагревателем | | | | |
|--|----------------------------------|-------|-------|------|
| Расход воздуха, м3/ч | | | 31200 | |
| Тепловая мощность (кВт), температура воздуха на выходе (ОС) и гидравлическое сопротивление (кПа) | | | | |
| Параметры воды,ОС | Температура воздуха на входе, ОС | кВт | °С | кПа |
| 90/70 | 5 | 173,9 | 20 | 19,5 |
| | 10 | 158,0 | 24 | 16,0 |
| | 15 | 142,2 | 28 | 13,5 |
| 80/60 | 5 | 143,1 | 18 | 13,4 |
| | 10 | 127,9 | 21 | 11,8 |
| | 15 | 113,2 | 25 | 9,1 |
| 70/50 | 5 | 113,0 | 15 | 9,0 |
| | 10 | 99,6 | 19 | 8,4 |
| | 15 | 85,7 | 23 | 6,5 |

| | | | | |
|--------------|-----------|------|----|-----|
| 60/40 | 5 | 86,2 | 13 | 6,4 |
| | 10 | 72,9 | 16 | 4,3 |
| | 15 | 60,1 | 20 | 3,4 |

| Громкость работы завес, дБ(А) | |
|---------------------------------|-----|
| Głośność z odległości 5m | 67 |
| Масса завесы, кг | |
| Масса, кг | 199 |

KP/BB-A-3-280-Z

РАЗМЕРЫ:




| Параметры вентилятора | | |
|-------------------------------|-------|------|
| Количество вентиляторов | 4 | |
| Напряжение, В | 230 | 400 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,78 | 0,79 |
| Ток, А | 3,4 | 1,45 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 1310 | 1330 |
| Расход воздуха, м3/ч | 31200 | |

| Громкость работы завес, дБ(А) | |
|-------------------------------|-----|
| Głośność z odległości 5m | 67 |
| Масса завесы, кг | |
| Масса, кг | 199 |

KP/BB-B-01-150-W

РАЗМЕРЫ:

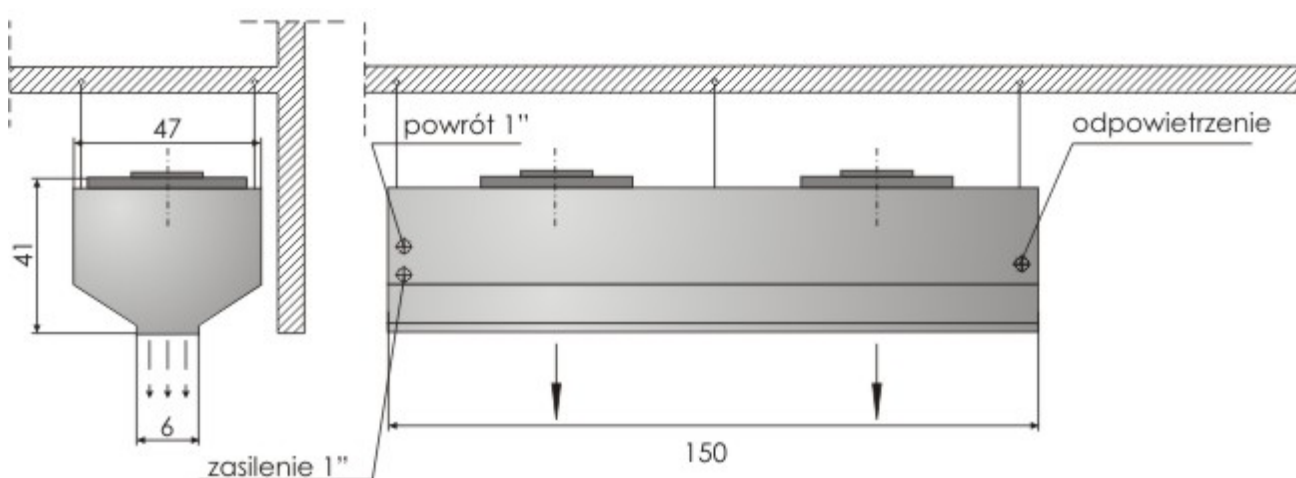

| Параметры вентилятора | | |
|-------------------------------|------|------|
| Количество вентиляторов | 2 | |
| Напряжение, В | 230 | 400 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,13 | 0,12 |
| Ток, А | 0,59 | 0,29 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 1400 | 1410 |


| Воздухопроизводительность и тепловые мощности завес с водяным нагревателем | | | | |
|--|----------------------------------|------|------|-----|
| Расход воздуха, м3/ч | | | 2900 | |
| Тепловая мощность (кВт), температура воздуха на выходе (ОС) и гидравлическое сопротивление (кПа) | | | | |
| Параметры воды,ОС | Температура воздуха на входе, ОС | кВт | °С | кПа |
| 90/70 | 5 | 23,0 | 27 | 3,8 |
| | 10 | 20,8 | 30 | 3,0 |
| | 15 | 18,5 | 33 | 2,5 |
| 80/60 | 5 | 19,1 | 23 | 2,6 |
| | 10 | 16,9 | 26 | 2,0 |
| | 15 | 14,8 | 30 | 1,7 |
| 70/50 | 5 | 15,1 | 19 | 1,7 |
| | 10 | 13,2 | 23 | 1,4 |
| | 15 | 11,2 | 26 | 1,2 |

| | | | | |
|--------------|-----------|-------------|-----------|------------|
| 60/40 | 5 | 11,5 | 16 | 1,3 |
| | 10 | 9,6 | 19 | 0,8 |
| | 15 | 7,9 | 23 | 0,6 |

| Громкость работы завес, дБ(А) | |
|--------------------------------------|----|
| на расстоянии 3м | 60 |
| Масса завесы, кг | |
| Масса, кг | 65 |

KP/BB-B-01-150-E

РАЗМЕРЫ:

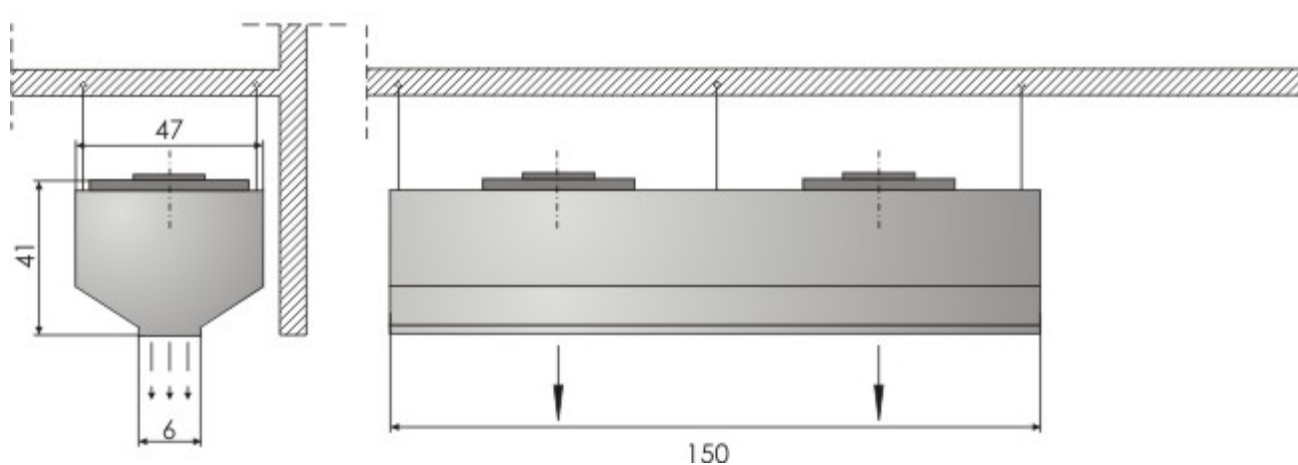

| Параметры вентилятора | | |
|-------------------------------|------|------|
| Количество вентиляторов | 2 | |
| Напряжение, В | 230 | 400 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,13 | 0,12 |
| Ток, А | 0,59 | 0,29 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 1400 | 1410 |

| Воздухопроизводительность и тепловые мощности завес с электронагревателями | |
|--|------------|
| Расход воздуха, м3/ч | 2900 |
| Тепловая мощность (кВт) | 3 / 9 / 12 |

| Громкость работы завес, дБ(А) | |
|-------------------------------|----|
| на расстоянии 3м | 60 |
| Масса завесы, кг | |
| Масса, кг | 65 |

KP/BB-B-01-150-Z

РАЗМЕРЫ:




| Параметры вентилятора | | |
|-------------------------------|------|------|
| Количество вентиляторов | 4 | |
| Напряжение, В | 230 | 400 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,13 | 0,12 |
| Ток, А | 0,59 | 0,29 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 1400 | 1410 |
| Расход воздуха, м3/ч | 2900 | |

| Громкость работы завес, дБ(А) | |
|-------------------------------|-----|
| на расстоянии 3м | 60 |
| Масса завесы, кг | |
| Масса, кг | 150 |

KP/BB-B-02-150-W

РАЗМЕРЫ:

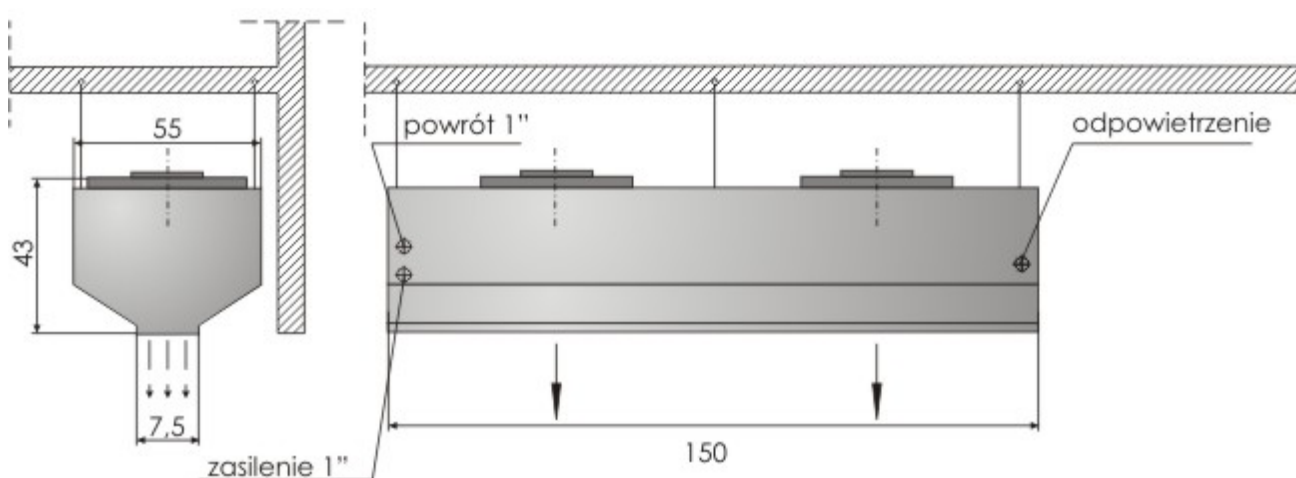

| Параметры вентилятора | | |
|-------------------------------|------|------|
| Количество вентиляторов | 2 | |
| Напряжение, В | 230 | 400 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,20 | 0,18 |
| Ток, А | 0,9 | 0,33 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 1400 | 1350 |


| Воздухопроизводительность и тепловые мощности завес с водяным нагревателем | | | | |
|--|----------------------------------|------|------|-----|
| Расход воздуха, м3/ч | | | 4000 | |
| Тепловая мощность (кВт), температура воздуха на выходе (°C) и гидравлическое сопротивление (кПа) | | | | |
| Параметры воды,°C | Температура воздуха на входе, °C | кВт | °C | кПа |
| 90/70 | 5 | 33,0 | 28 | 7,5 |
| | 10 | 29,8 | 31 | 5,5 |
| | 15 | 26,6 | 34 | 5,0 |
| 80/60 | 5 | 27,2 | 24 | 5,0 |
| | 10 | 24,2 | 27 | 4,2 |
| | 15 | 21,3 | 30 | 3,5 |
| 70/50 | 5 | 21,7 | 20 | 3,6 |
| | 10 | 18,9 | 23 | 2,8 |
| | 15 | 16,2 | 26 | 2,1 |

| | | | | |
|--------------|-----------|------|----|-----|
| 60/40 | 5 | 16,5 | 16 | 2,2 |
| | 10 | 13,9 | 20 | 1,8 |
| | 15 | 11,4 | 23 | 1,3 |

| Громкость работы завес, дБ(А) | |
|-------------------------------|----|
| на расстоянии 3м | 62 |
| Масса завесы, кг | |
| Масса, кг | 73 |

KP/BB-B-02-150-E

РАЗМЕРЫ:

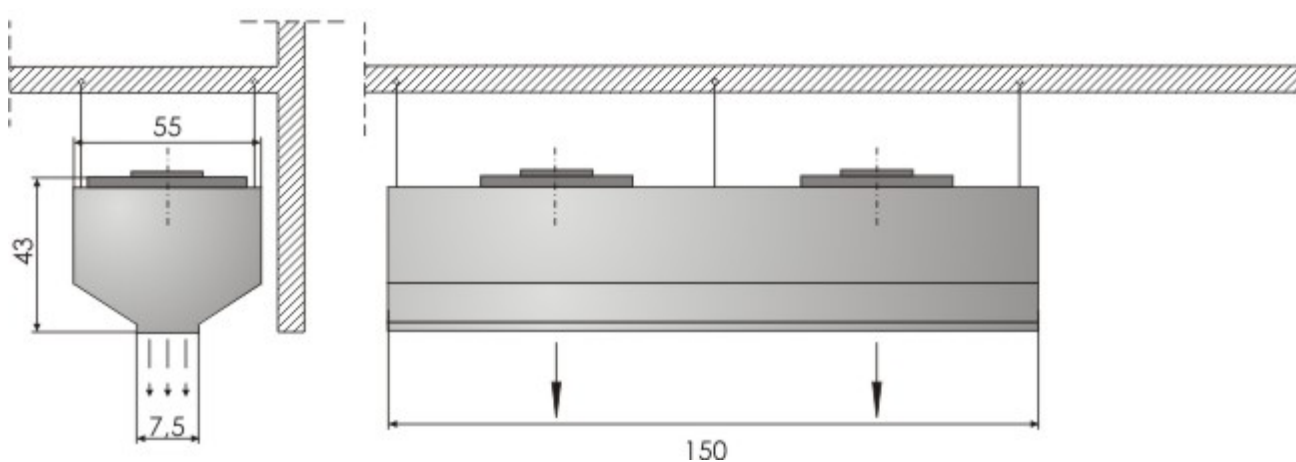

| Параметры вентилятора | | |
|-------------------------------|------|------|
| Количество вентиляторов | 2 | |
| Напряжение, В | 230 | 400 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,20 | 0,18 |
| Ток, А | 0,9 | 0,33 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 1400 | 1350 |

| Воздухопроизводительность и тепловые мощности завес с электронагревателями | | |
|--|-------------|--|
| Расход воздуха, м3/ч | 4000 | |
| Тепловая мощность (кВт) | 6 / 12 / 18 | |

| Громкость работы завес, дБ(А) | |
|-------------------------------|----|
| на расстоянии 3м | 62 |
| Масса завесы, кг | |
| Масса, кг | 73 |

KP/BB-B-02-150-Z

РАЗМЕРЫ:



| Параметры вентилятора | | |
|-------------------------------|------|------|
| Количество вентиляторов | 2 | |
| Напряжение, В | 230 | 400 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,20 | 0,18 |
| Ток, А | 0,9 | 0,33 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 1400 | 1350 |
| Расход воздуха, м3/ч | 4000 | |

| Громкость работы завес, дБ(А) | |
|-------------------------------|----|
| на расстоянии 3м | 62 |
| Масса завесы, кг | |
| Масса, кг | 73 |

KP/BB-B-1-200-W

РАЗМЕРЫ:



| Параметры вентилятора | | |
|-------------------------------|------|------|
| Количество вентиляторов | 2 | |
| Напряжение, В | 230 | 400 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,31 | 0,28 |
| Ток, А | 1,35 | 0,47 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 1320 | 1250 |

| Воздухопроизводительность и тепловые мощности завес с водяным нагревателем | | | | |
|--|----------------------------------|------|------|-----|
| Расход воздуха, м3/ч | | | 6500 | |
| Тепловая мощность (кВт), температура воздуха на выходе (ОС) и гидравлическое сопротивление (кПа) | | | | |
| Параметры воды,ОС | Температура воздуха на входе, ОС | кВт | °С | кПа |
| 90/70 | 5 | 49,2 | 26 | 2,7 |
| | 10 | 44,7 | 29 | 2,3 |
| | 15 | 40,3 | 33 | 1,9 |
| 80/60 | 5 | 40,6 | 22 | 1,9 |
| | 10 | 36,4 | 26 | 1,6 |
| | 15 | 32,2 | 29 | 1,3 |
| 70/50 | 5 | 32,4 | 19 | 1,3 |
| | 10 | 28,4 | 22 | 1,0 |
| | 15 | 24,5 | 26 | 0,8 |

| | | | | |
|--------------|-----------|------|----|-----|
| 60/40 | 5 | 24,7 | 15 | 0,8 |
| | 10 | 20,9 | 19 | 0,6 |
| | 15 | 17,3 | 22 | 0,5 |

| Громкость работы завес, дБ(А) | |
|---------------------------------|-----|
| Głośność z odległości 5m | 60 |
| Масса завесы, кг | |
| Масса, кг | 102 |

KP/BB-B-1-200-Z

РАЗМЕРЫ:




| Параметры вентилятора | | |
|-------------------------------|------|------|
| Количество вентиляторов | 2 | |
| Напряжение, В | 230 | 400 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,31 | 0,28 |
| Ток, А | 1,35 | 0,47 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 1320 | 1250 |
| Расход воздуха, м3/ч | 6500 | |

| Громкость работы завес, дБ(А) | |
|-------------------------------|-----|
| Głośność z odległości 5m | 60 |
| Масса завесы, кг | |
| Масса, кг | 102 |

KP/BB-B-1-300-W

РАЗМЕРЫ:

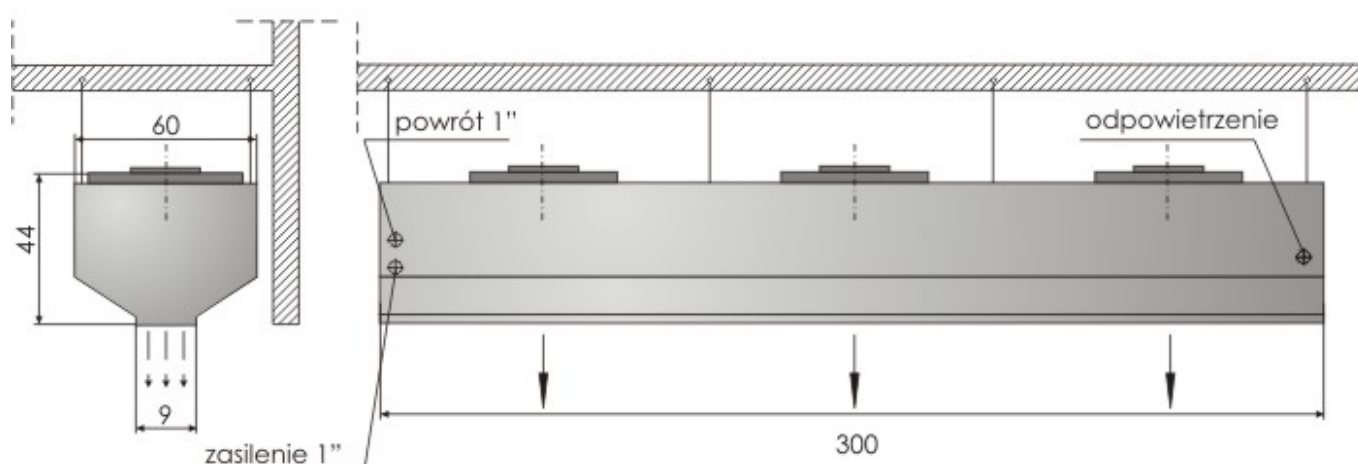

| Параметры вентилятора | | |
|-------------------------------|------|------|
| Количество вентиляторов | 3 | |
| Напряжение, В | 230 | 400 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,31 | 0,28 |
| Ток, А | 1,35 | 0,47 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 1320 | 1250 |

| Воздухопроизводительность и тепловые мощности завес с водяным нагревателем | | | | |
|--|----------------------------------|------|------|-----|
| Расход воздуха, м3/ч | | | 9750 | |
| Тепловая мощность (кВт), температура воздуха на выходе (ОС) и гидравлическое сопротивление (кПа) | | | | |
| Параметры воды,ОС | Температура воздуха на входе, ОС | кВт | °С | кПа |
| 90/70 | 5 | 86,0 | 28 | 9,0 |
| | 10 | 78,3 | 33 | 8,0 |
| | 15 | 70,7 | 36 | 6,5 |
| 80/60 | 5 | 71,3 | 25 | 6,5 |
| | 10 | 63,9 | 28 | 5,3 |
| | 15 | 56,6 | 32 | 4,8 |
| 70/50 | 5 | 57,7 | 21 | 4,6 |
| | 10 | 50,0 | 24 | 4,0 |
| | 15 | 43,2 | 28 | 2,9 |
| 60/40 | 5 | 43,5 | 17 | 2,9 |
| | 10 | 36,2 | 20 | 9,3 |
| | 15 | 36,0 | 24 | 1,8 |

| Громкость работы завес, дБ(А) | |
|-------------------------------|-----|
| Głośność z odległości 5m | 60 |
| Масса завесы, кг | |
| Масса, кг | 149 |

KP/BB-B-1-300-Z

РАЗМЕРЫ:




| Параметры вентилятора | | |
|-------------------------------|------|------|
| Количество вентиляторов | 3 | |
| Напряжение, В | 230 | 400 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,31 | 0,28 |
| Ток, А | 1,35 | 0,47 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 1320 | 1250 |
| Расход воздуха, м3/ч | 9750 | |

| Громкость работы завес, дБ(А) | |
|-------------------------------|-----|
| Głośność z odległości 5m | 60 |
| Масса завесы, кг | |
| Масса, кг | 149 |

KP/BB-B-2-200-W

РАЗМЕРЫ:

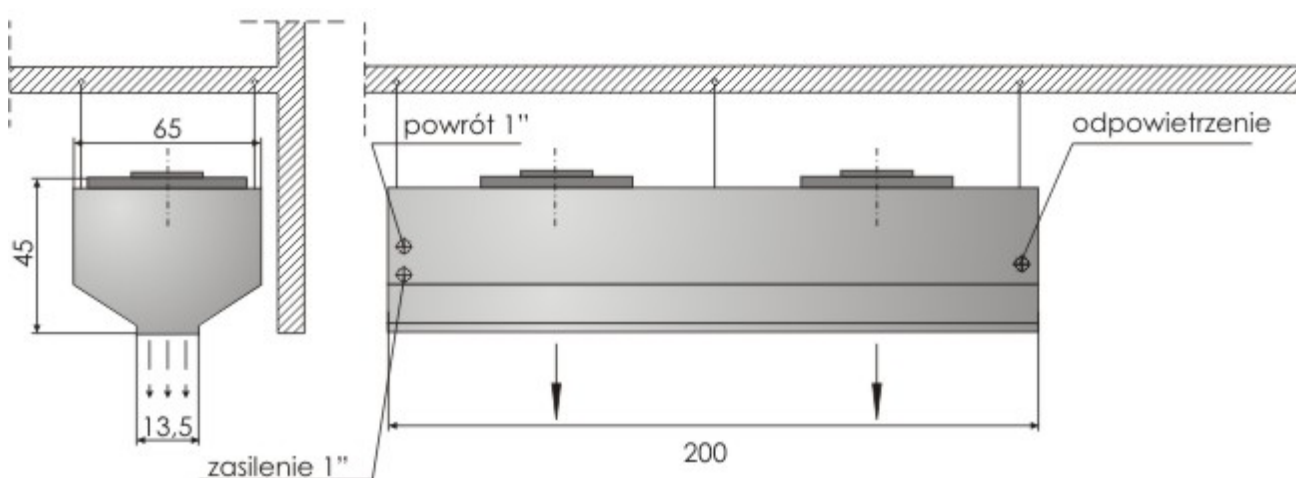

| Параметры вентилятора | | |
|-------------------------------|------|------|
| Количество вентиляторов | 2 | |
| Напряжение, В | 230 | 400 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,61 | 0,54 |
| Ток, А | 2,8 | 1,05 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 1310 | 1360 |

| Воздухопроизводительность и тепловые мощности завес с водяным нагревателем | | | | |
|--|----------------------------------|------|-------|-----|
| Расход воздуха, м3/ч | | | 11000 | |
| Тепловая мощность (кВт), температура воздуха на выходе (ОС) и гидравлическое сопротивление (кПа) | | | | |
| Параметры воды,ОС | Температура воздуха на входе, ОС | кВт | °С | кПа |
| 90/70 | 5 | 73,2 | 23 | 3,2 |
| | 10 | 66,5 | 27 | 2,8 |
| | 15 | 60,0 | 31 | 2,4 |
| 80/60 | 5 | 60,4 | 20 | 2,5 |
| | 10 | 54,0 | 24 | 2,2 |
| | 15 | 47,8 | 27 | 1,7 |
| 70/50 | 5 | 48,1 | 17 | 1,7 |
| | 10 | 42,1 | 21 | 1,3 |
| | 15 | 36,3 | 24 | 1,0 |

| | | | | |
|--------------|-----------|------|----|-----|
| 60/40 | 5 | 36,5 | 14 | 1,0 |
| | 10 | 30,9 | 18 | 0,9 |
| | 15 | 25,5 | 21 | 0,8 |

| Громкость работы завес, дБ(А) | |
|-------------------------------|-----|
| Głośność z odległości 5m | 66 |
| Масса завесы, кг | |
| Масса, кг | 117 |

KP/BB-A-2-196-Z

РАЗМЕРЫ:




| Параметры вентилятора | | |
|-------------------------------|-------|------|
| Количество вентиляторов | 2 | |
| Напряжение, В | 230 | 400 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,61 | 0,54 |
| Ток, А | 2,8 | 1,05 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 1310 | 1360 |
| Расход воздуха, м3/ч | 11000 | |

| Громкость работы завес, дБ(А) | |
|-------------------------------|-----|
| Głośność z odległości 5m | 66 |
| Масса завесы, кг | |
| Масса, кг | 117 |

KP/BB-B-2-300-W

РАЗМЕРЫ:

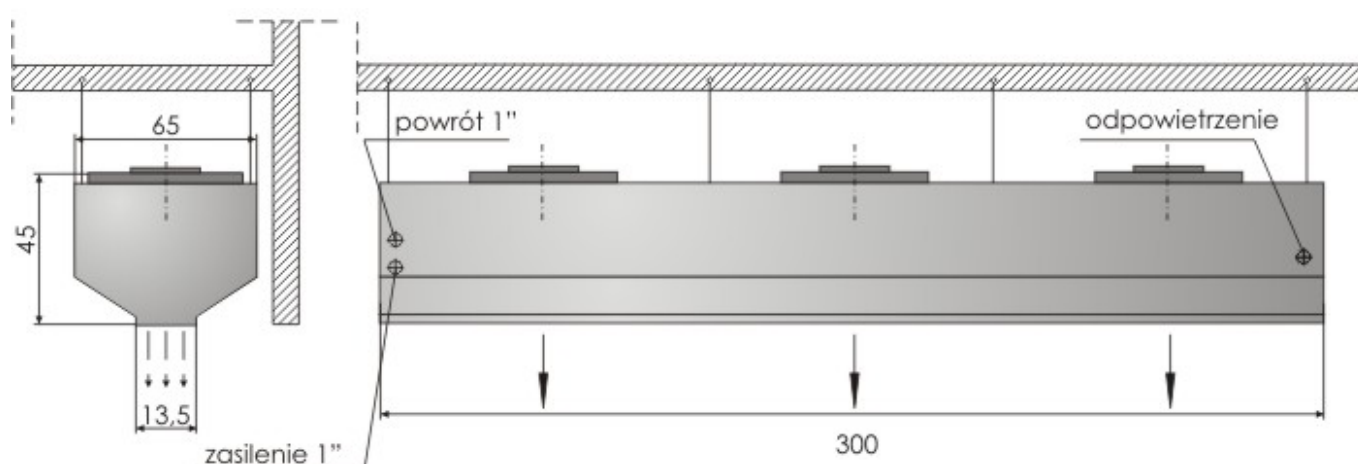

| Параметры вентилятора | | |
|-------------------------------|------|------|
| Количество вентиляторов | 3 | |
| Напряжение, В | 230 | 400 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,61 | 0,54 |
| Ток, А | 2,8 | 1,05 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 1310 | 1360 |

| Воздухопроизводительность и тепловые мощности завес с водяным нагревателем | | | | |
|--|----------------------------------|-------|-------|------|
| Расход воздуха, м3/ч | | | 16500 | |
| Тепловая мощность (кВт), температура воздуха на выходе (ОС) и гидравлическое сопротивление (кПа) | | | | |
| Параметры воды,ОС | Температура воздуха на входе, ОС | кВт | °С | кПа |
| 90/70 | 5 | 128,8 | 27 | 14,0 |
| | 10 | 117,1 | 30 | 12,5 |
| | 15 | 105,6 | 33 | 8,9 |
| 80/60 | 5 | 106,4 | 23 | 9,0 |
| | 10 | 95,3 | 26 | 8,0 |
| | 15 | 84,4 | 30 | 6,5 |
| 70/50 | 5 | 85,0 | 19 | 6,4 |
| | 10 | 74,5 | 23 | 4,8 |
| | 15 | 66,4 | 26 | 4,3 |
| 60/40 | 5 | 64,7 | 16 | 4,2 |
| | 10 | 54,9 | 19 | 3,0 |
| | 15 | 45,4 | 23 | 2,4 |

| Громкость работы завес, дБ(А) | |
|-------------------------------|-----|
| Głośność z odległości 5m | 66 |
| Масса завесы, кг | |
| Масса, кг | 170 |

KP/BB-B-2-300-Z

РАЗМЕРЫ:



| Параметры вентилятора | | |
|-------------------------------|-------|------|
| Количество вентиляторов | 3 | |
| Напряжение, В | 230 | 400 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,61 | 0,54 |
| Ток, А | 2,8 | 1,05 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 1310 | 1360 |
| Расход воздуха, м3/ч | 16500 | |

| Громкость работы завес, дБ(А) | |
|-------------------------------|-----|
| Głośność z odległości 5m | 66 |
| Масса завесы, кг | |
| Масса, кг | 170 |

KP/BB-B-3-200-W

РАЗМЕРЫ:



| Параметры вентилятора | | |
|-------------------------------|------|------|
| Количество вентиляторов | 2 | |
| Напряжение, В | 230 | 400 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,78 | 0,79 |
| Ток, А | 3,4 | 1,45 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 1310 | 1330 |


| Воздухопроизводительность и тепловые мощности завес с водяным нагревателем | | | | |
|--|----------------------------------|------|-------|-----|
| Расход воздуха, м3/ч | | | 15600 | |
| Тепловая мощность (кВт), температура воздуха на выходе (°C) и гидравлическое сопротивление (кПа) | | | | |
| Параметры воды,°C | Температура воздуха на входе, °C | кВт | °C | кПа |
| 90/70 | 5 | 88,9 | 21 | 5,1 |
| | 10 | 80,8 | 24 | 4,0 |
| | 15 | 72,8 | 28 | 3,4 |
| 80/60 | 5 | 73,2 | 18 | 3,3 |
| | 10 | 65,5 | 22 | 2,8 |
| | 15 | 57,9 | 25 | 2,4 |
| 70/50 | 5 | 58,2 | 15 | 2,4 |
| | 10 | 50,9 | 19 | 1,9 |
| | 15 | 43,9 | 23 | 1,6 |

| | | | | |
|--------------|-----------|------|----|-----|
| 60/40 | 5 | 44,1 | 13 | 1,5 |
| | 10 | 37,3 | 17 | 1,4 |
| | 15 | 38,0 | 20 | 1,0 |

| Громкость работы завес, дБ(А) | |
|-------------------------------|-----|
| Głośność z odległości 5m | 67 |
| Масса завесы, кг | |
| Масса, кг | 131 |

KP/BB-B-3-200-Z

РАЗМЕРЫ:

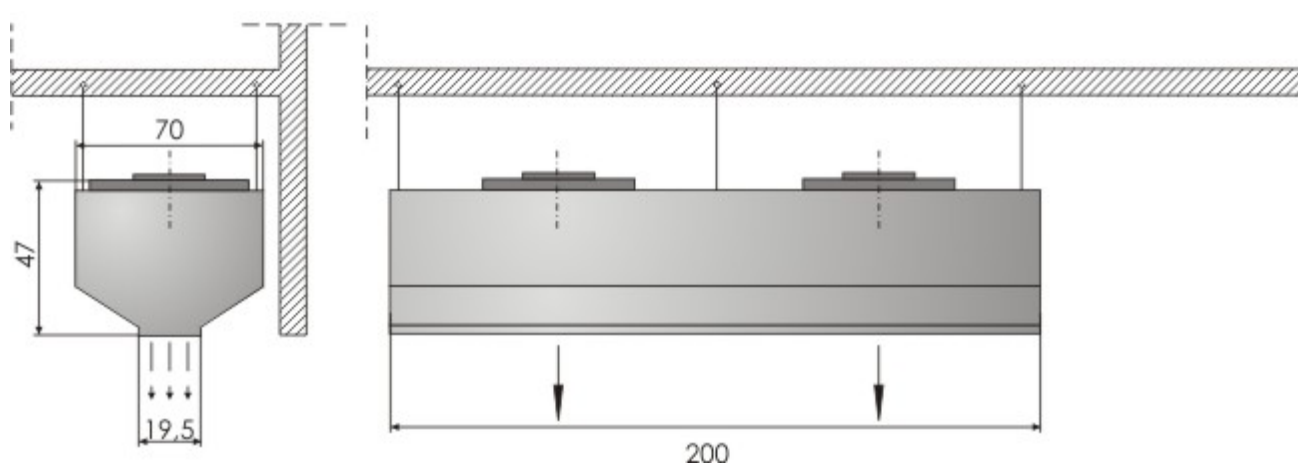


| Параметры вентилятора | | |
|-------------------------------|-------|------|
| Количество вентиляторов | 2 | |
| Напряжение, В | 230 | 400 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,78 | 0,79 |
| Ток, А | 3,4 | 1,45 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 1310 | 1330 |
| Расход воздуха, м3/ч | 15600 | |

| Громкость работы завес, дБ(А) | |
|-------------------------------|-----|
| Głośność z odległości 5m | 67 |
| Масса завесы, кг | |
| Масса, кг | 131 |

KP/BB-B-3-300-W

РАЗМЕРЫ:

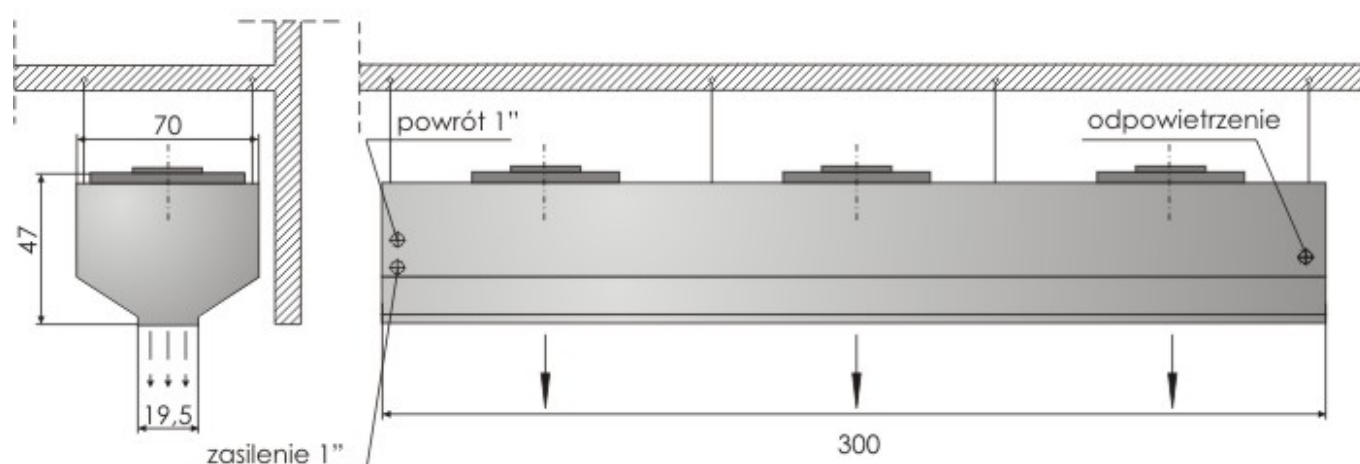

| Параметры вентилятора | | |
|-------------------------------|------|------|
| Количество вентиляторов | 3 | |
| Напряжение, В | 230 | 400 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,78 | 0,79 |
| Ток, А | 3,4 | 1,45 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 1310 | 1330 |


| Воздухопроизводительность и тепловые мощности завес с водяным нагревателем | | | | |
|--|----------------------------------|-------|-------|------|
| Расход воздуха, м3/ч | | | 23200 | |
| Тепловая мощность (кВт), температура воздуха на выходе (ОС) и гидравлическое сопротивление (кПа) | | | | |
| Параметры воды,ОС | Температура воздуха на входе, ОС | кВт | °С | кПа |
| 90/70 | 5 | 156,0 | 24 | 19,0 |
| | 10 | 142,2 | 27 | 15,5 |
| | 15 | 128,2 | 31 | 13,0 |
| 80/60 | 5 | 129,0 | 20 | 13,0 |
| | 10 | 115,4 | 24 | 11,6 |
| | 15 | 102,2 | 27 | 9,0 |
| 70/50 | 5 | 102,0 | 17 | 8,9 |
| | 10 | 90,0 | 21 | 8,0 |
| | 15 | 77,7 | 24 | 6,1 |

| | | | | |
|--------------|-----------|------|----|-----|
| 60/40 | 5 | 78,1 | 14 | 6,1 |
| | 10 | 66,1 | 18 | 4,2 |
| | 15 | 54,6 | 22 | 3,3 |

| Громкость работы завес, дБ(А) | |
|---------------------------------|-----|
| Głośność z odległości 5m | 67 |
| Масса завесы, кг | |
| Масса, кг | 188 |

KP/BB-B-3-300-Z

РАЗМЕРЫ:

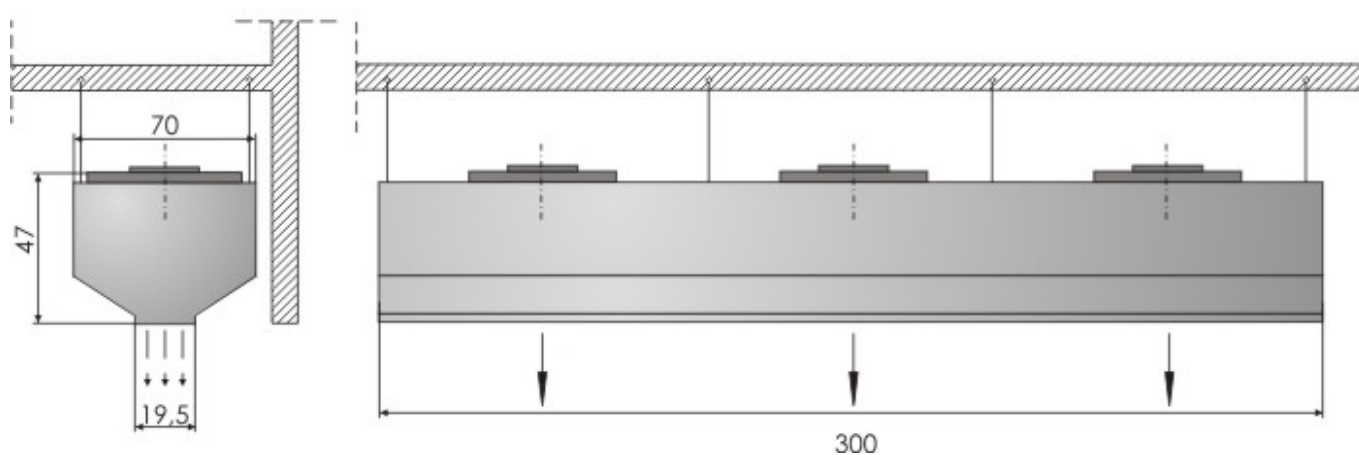

| Параметры вентилятора | | |
|-------------------------------|-------|------|
| Количество вентиляторов | 3 | |
| Напряжение, В | 230 | 400 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,78 | 0,79 |
| Ток, А | 3,4 | 1,45 |
| Скорость вращения, обор./мин. | 1310 | 1330 |
| Расход воздуха, м3/ч | 23200 | |

| Громкость работы завес, дБ(А) | |
|-------------------------------|-----|
| Głośność z odległości 5m | 67 |
| Масса завесы, кг | |
| Масса, кг | 188 |