



## Osiowe wentylatory dachowe OWD

Osiowe wentylatory dachowe służą do usuwania powietrza z hal produkcyjnych, magazynów, pawilonów handlowych itp. Usuwane zużyte powietrze może być zanieczyszczone oparami i gazami korodującymi oraz zanieczyszczone pyłami w granicach dopuszczalnych przepisami ze względu na ochronę środowiska.

### OPIS

#### Opis produktu

Wentylatory składają się z:

- wirnika wykonanego z tworzywa;
- silnika elektrycznego;
- wykonanych z laminatu: płyty nośnej, korpusu i pokrywy.


Pokrywy wentylatorów wielkości 31 i 35 wykonane są z aluminium. Wentylatory przystosowane są do zamocowania na podstawach uniwersalnych PU i na podstawach uniwersalnych tłumiących PUT dostosowanych do wymiarów płyty nośnej.

#### Warunki pracy

Wentylatory przeznaczone są do bezpośredniego usuwania powietrza z pod stropu lub przez tłumik akustyczny. Wentylatory dostarczane są z silnikami trójfazowymi o obrotach 720÷1 440 obr/min. Dopuszczalna temperatura usuwanego powietrza wynosi 50°C.

## OWD-63

### WYMIARY:

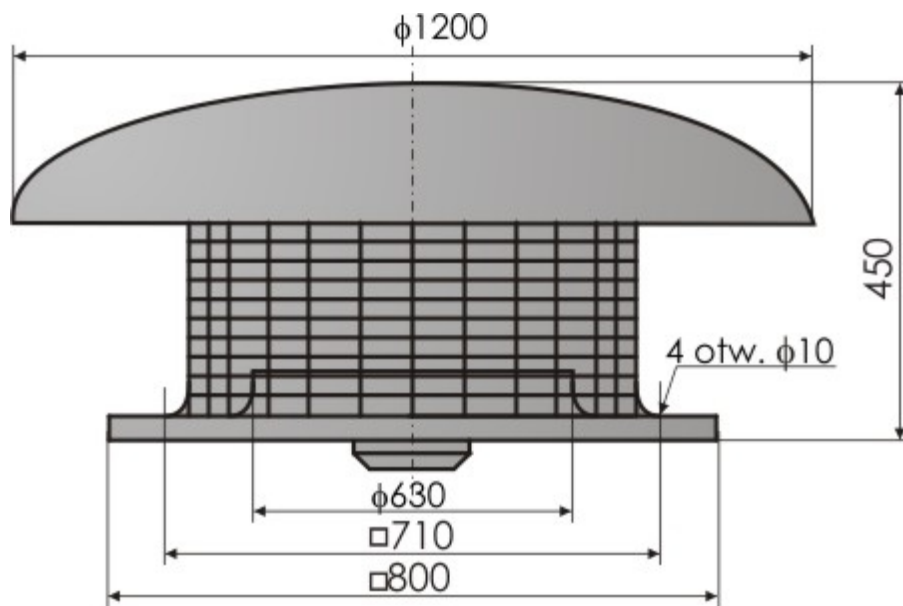

Silniki trójfazowe dwubiegowe		
Typ wentylatora	FE063-VDQ.6N.V7	
Napięcie [V]	400	
Bieg	Niski	Wysoki
Moc silnika [kW]	1,6	2,6
Prąd [A]	2,70	4,80
Obroty [min-1]	1050	1330
Wydajność powietrza [m3/h]	1430	18400

Silnik trójfazowy	
Typ wentylatora	FE063-SDQ.4I.3
Napięcie [V]	400
Moc silnika [kW]	0,48
Prąd [A]	0,78
Obroty [min-1]	760
Wydajność powietrza [m3/h]	8800