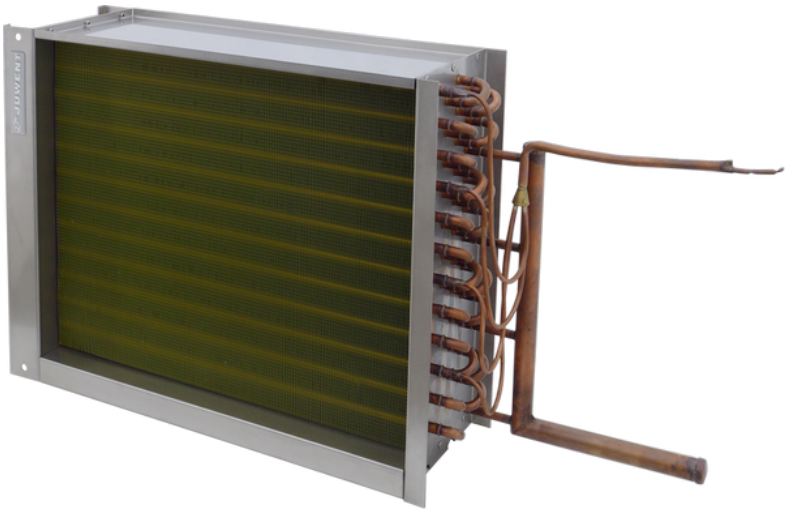


Chłodnice lamelowe freonowe CF

Chłodnice lamelowe freonowe są wykorzystywane do chłodzenia powietrza w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych mogą również służyć do indywidualnego schładzania poszczególnych pomieszczeń (stref) budynku.

OPIS PRODUKTU

W skład chłodnicy wchodzą:

- rama z kołnierzami;
- lamelowy wymiennik ciepła wykonywany z rurek miedzianych średnicy 12mm oraz lamel aluminiowych o rozstawieniu s=2mm;
- kolektory i króćce miedziane.

WARUNKI PRACY

Wydajność chłodnicza chłodnic lamelowych freonowych osiągana jest przy następujących parametrach pracy:

- Temperatura odparowania to 5°C do to 6°C
- Temperatura powietrza napływającego na chłodnice od tn 20°C do tn 30°C
- Prędkość napływającego powietrza 2m/s do 4m/s.

Praca chłodnicy freonowej przy innych parametrach pracy wymaga kontaktu z producentem w celu dokonania przeliczenia jej wydajności chłodniczej Maks. ciśnienie robocze: 2,4MPa (24 bar).

ul. Lubelska 31, 08-500 Ryki
+48 81 883 56 00
info@juwent.com.pl